




Панель индикации и управления базовая

ПИУ-А24Б

РовалэнтИнвестГрупп

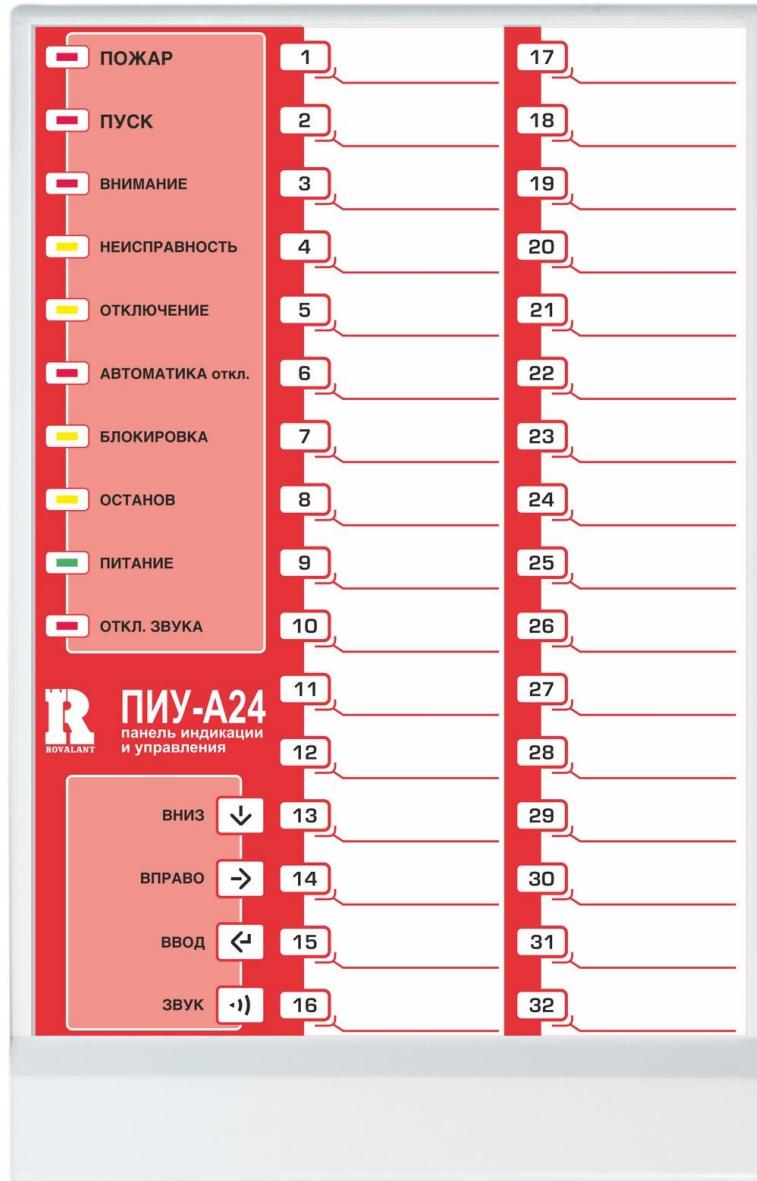



Назначение

Панель индикации и управления базовая ПИУ-А24Б обеспечивает индикацию состояния шлейфов, пожарных зон, реле и направлений автоматики ППКПиУ серии "А24", посредством 32-х встроенных индивидуальных трехцветных светодиодных индикаторов, а также общего состояния подключенных приборов посредством встроенных системных светодиодных индикаторов.

Особенности

- Оборудована встроенным звуковым сигнализатором для оповещения персонала об изменении состояния подключенных к ВПУ приборов.
- Имеет два независимых входа питания для подключения основной и резервной линии питания от внешних источников бесперебойного питания.
- Оборудована выходом RS485 для подключения линии связи к ВПУ-А24/700.
- Имеется возможность увеличения информативности ПИУ-А24Б до 80 индивидуальных индикаторов при подключении к ней одной панели индикации и управления расширения ПИУ-А24Р, и до 128 – при подключении двух ПИУ-А24Р.

Технические характеристики

- Количество индивидуальных индикаторов (отображаемых элементов ППКПиУ) без использования ПИУ-А24Р 32 шт
- Количество индивидуальных индикаторов при использовании одной дополнительной ПИУ-А24Р 80 шт
- Количество индивидуальных индикаторов при использовании двух дополнительных ПИУ-А24Р 128 шт
- Тип интерфейса связи с ВПУ-А24/700 RS485
- Скорость обмена данными по линии связи 57600 бит/с
- Максимальная длина линии связи без использования репитеров (усилителей сигнала) 1200 м
- Напряжение питания 11,7-14,3 В
- Максимальный ток потребления в дежурном режиме и режиме «пожар», не более 100 мА
- Степень защиты корпуса IP40
- Габаритные размеры корпуса ДхШхВ 145x225x22 мм
- Масса, не более 0,3 кг
- Срок службы, не менее 10 лет

Комплект поставки

- ПИУ-А24Б 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Индивидуальная упаковка 1 шт.
- Комплект крепежных изделий 1 шт.

