


## Хомут заземления для труб

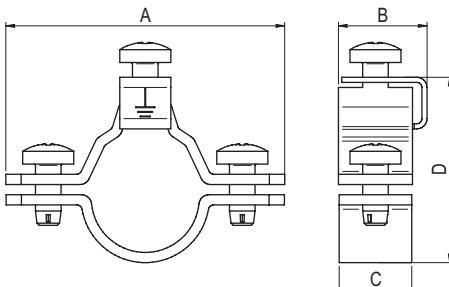

### Назначение

- заземление, зануление и уравнивание потенциалов стальных труб.


### Характеристики

- исп. 1 – сталь с цинковым покрытием, нанесенным методом гальванического цинкования;
- возможно подключение проводников сечением до 16  $\text{мм}^2$ ;
- диаметры труб от 16 мм (3/8 дюйма) до 63 мм (2 дюйма).

∅ фиксируемый, мм	∅ трубы, "	Размеры аксессуара, мм				Упаковка, шт.	Код, исп. 1
		A	B	C	D		
16	3/8	47,0	17,1	13,2	29,8	20	6042-16
20	1/2	53,7	17,1	14,2	33,4	20	6042-20
25	3/4	57,8	17,5	14,2	38,5	20	6042-25
32	1	70,5	17,7	14,8	46,6	20	6042-32
40	1 1/4	81,7	19,5	17,1	52,4	20	6042-40
50	1 1/2	87,1	18,3	17,1	62,7	20	6042-50
63	2	97,9	19,2	17,1	74,0	20	6042-63

## Аксессуары

### Втулка защитная



### Назначение

- ответвление и вывод кабелей из коробок и металлических лотков с целью предохранения оболочки кабеля от прорезания острой кромкой.

### Характеристики

- материал – никелированная латунь;
- степень защиты – IP67;
- метрическая резьба.

### Особенности

- высокая стойкость к жестким условиям окружающей среды;
- гладкая внутренняя поверхность с радиальными округлениями;
- фиксируется резьбовым соединением или гайкой.

### Комплектация

- при необходимости гайка заказывается дополнительно.

F	∅ PU	CH	LF	S	Упаковка, шт.	Код
M16x1,5	13,0	22	10	3,0	5	6052-16A
M20x1,5	15,0	26	10	3,0	5	6052-20
M25x1,5	21,0	30	12	3,5	5	6052-25
M32x1,5	28,0	40	12	4,0	5	6052-32A
M40x1,5	35,0	50	14	4,0	1	6052-40
M50x1,5	44,0	58	18	5,0	1	6052-50