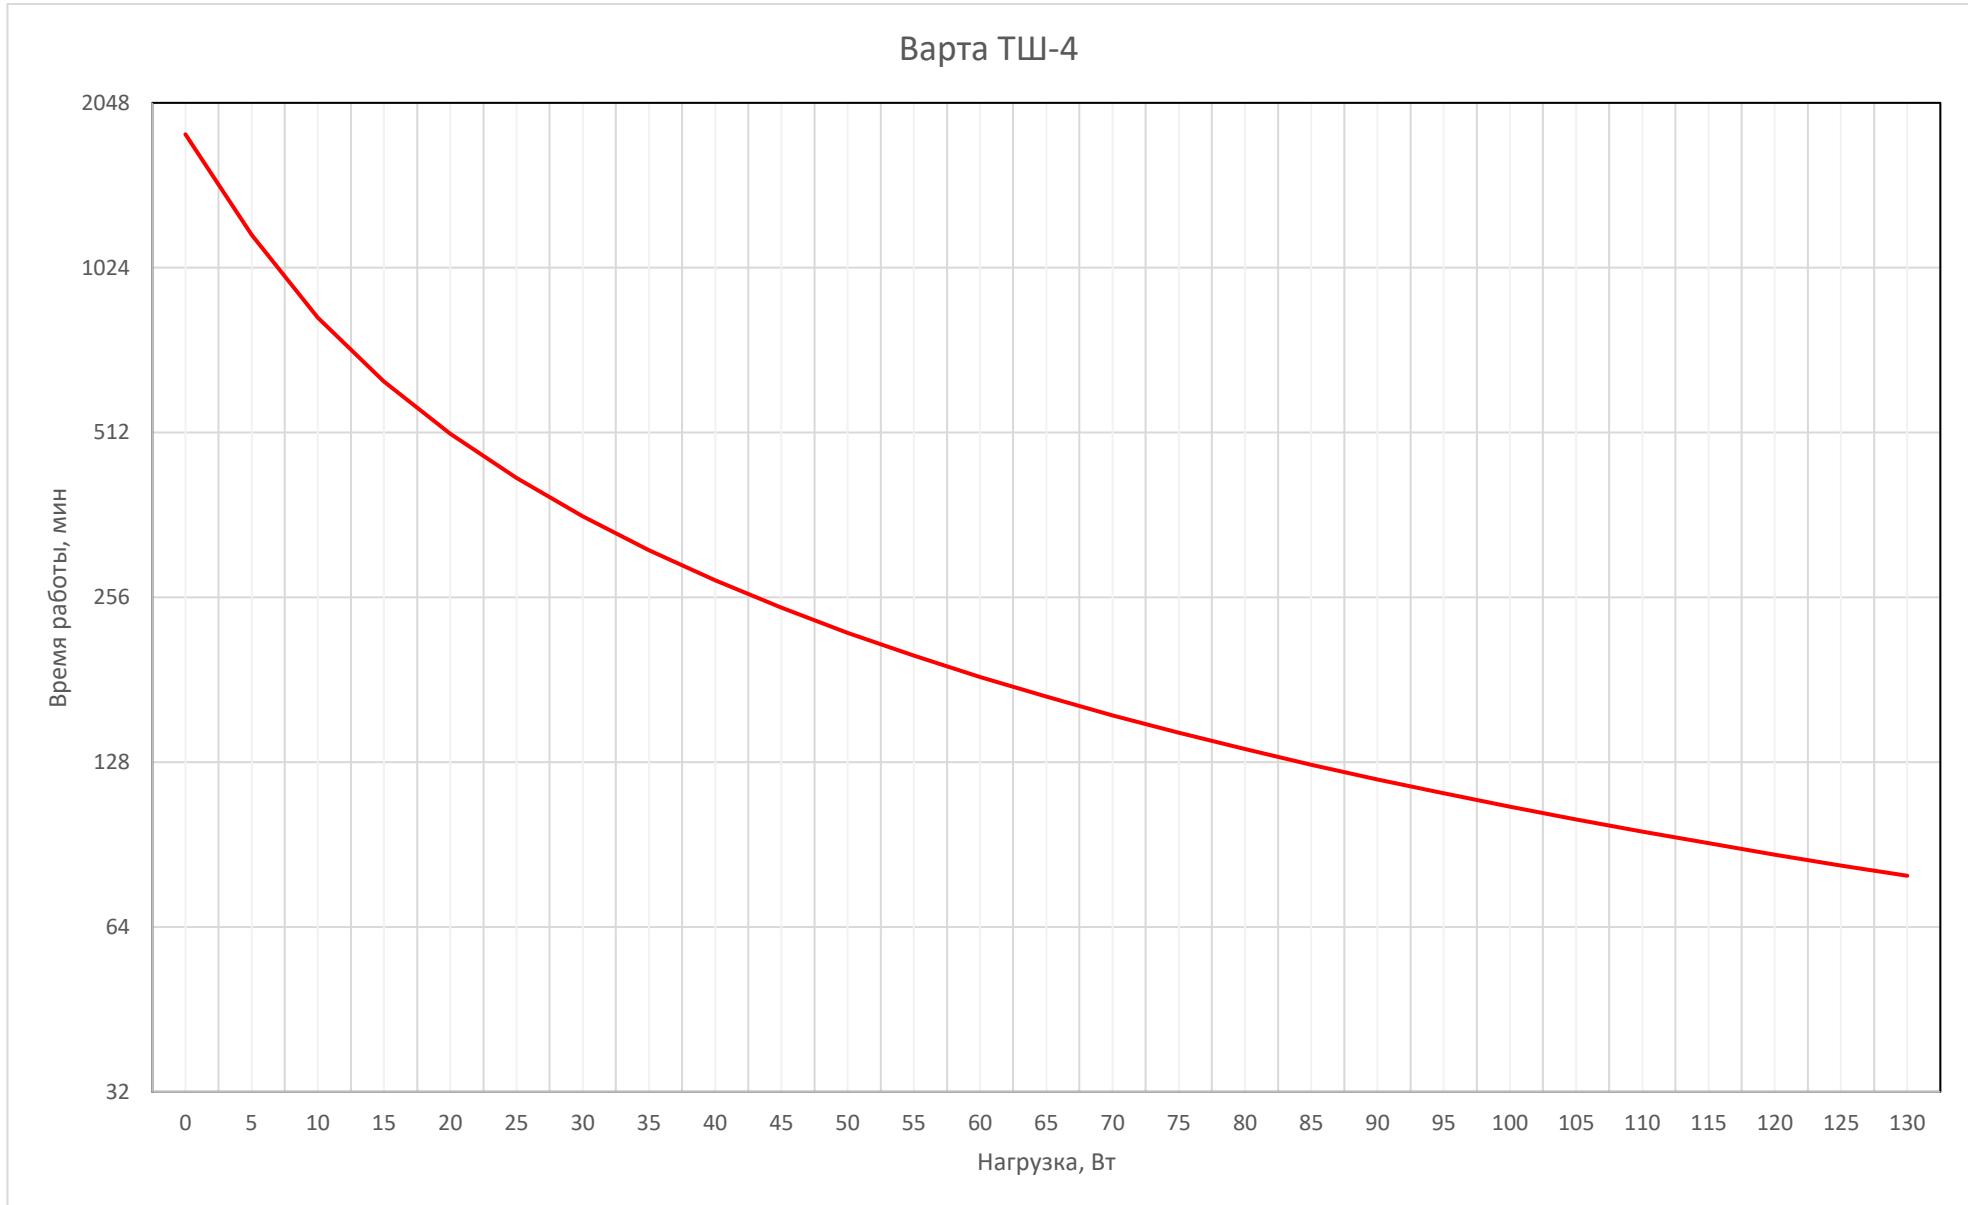


# Варта ТШ-4

Шкаф телекоммуникационный предсобранный для подключения и питания 4 IP-камер

Код для заказа	K86188
Исполнение	Внутренний
Степень пылевлагозащиты корпуса	IP20
Встроенная система климат-контроля	нет
Число подключаемых камер по умолчанию	4
Порты 10/100Мбит/сек RJ-45 с PoE	нет
Порты 10/100/1000Мбит/сек RJ-45 с PoE	8 (30Вт/порт)
Порты 1Гбит/сек SFP	2
Порты 1Гбит/сек SFP/RJ-45 комбо	нет
Исполнение сетевого коммутатора	Стандартное
Уровень сетевого коммутатора	L2
Работа в составе РСМОБ	Доп. коммутатор
Бюджет мощности PoE	130 Вт
Максимальная мощность источника питания	720 Вт
Максимальная мощность нагрузки для обеспечения автономной работы до 120 мин	85 Вт
Встроенные УЗИП	нет
Выходное напряжение встроенного ИБП	230 В 50 Гц
Аккумуляторные батареи (срок службы)	4 x 7 Ач (5 лет)
Порты в оптическом кроссе SX Duplex LC UPC	2
Возможность установки видеорегистратора	да
Возможность установки дополнительных АКБ	1 батарейный модуль ИБП
Возможность установки карты SNMP в ИБП	да
Тип кабельных вводов	щёточный ввод
Свободное место	6U
Наличие полки	1 полка
Точка подключения информационных кабелей	Модуль Keystone
Габаритные размеры	18Ux600x600 мм
Масса (приблизительно)	45 кг
Диапазон рабочих температур	0...+35C

## График времени автономной работы



**Таблица времени автономной работы**

Мощность потребления, Вт	Ожидаемое максимальное время автономной работы, мин
0	1794,3
5	1175,7
10	830,8
15	634,6
20	509,3
25	422,8
30	359,9
35	312,2
40	274,9
45	245,1
50	220,6
55	200,3
60	183,2
65	168,6
70	155,9
75	144,9
80	135,3
85	126,7
90	119,1
95	112,3
100	106,2
105	100,6
110	95,6
115	91
120	86,8
125	82,9
130	79,4

## Схема размещения оборудования в шкафу

