SLC-6000-TWIN PRO2 B1

Артикул в каталоге СП «Унибелус» ООО	K44900
Тип	С двойным преобразованием рода тока (On-Line), коррекцией коэффициента мощности и двойной шиной постоянного тока
Параллельная система	Возможность создания параллельной системы из трёх ИБП.
Мощность	6000/6000 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	Клеммные терминалы + 2 10A IEC.
Аккумуляторные батареи	Без встроенных аккумуляторов с возможностью подключения до двух аккумуляторных расширений
КПД инвертора	93%
Масса	27 кг
Габаритные размеры	Глубина 592 мм. Ширина 250 мм. Высота 576 мм.
Исполнение	Напольное исполнение (башня).
Высота в стойке	Нет
Партномер производителя	699CB000008
Аккумуляторные расширения	До 2 шт. BEM for SLC-4/5/6k/8/10kVA TWIN PRO2 (40x7Ah) До 2 шт. BEM for SLC-4/5/6k/8/10kVA TWIN PRO2 (40x9Ah) До 2 шт. BEM for SLC-4/5/6k/8/10kVA TWIN PRO2 (60x7Ah)
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	**699BX000001** – 40x7Ah **699BX000002** – 40x9Ah **699BX000003** – 60x7Ah
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ООО	**K44922** – 40x7Ah **K44923** – 40x9Ah **K44924** – 60x7Ah

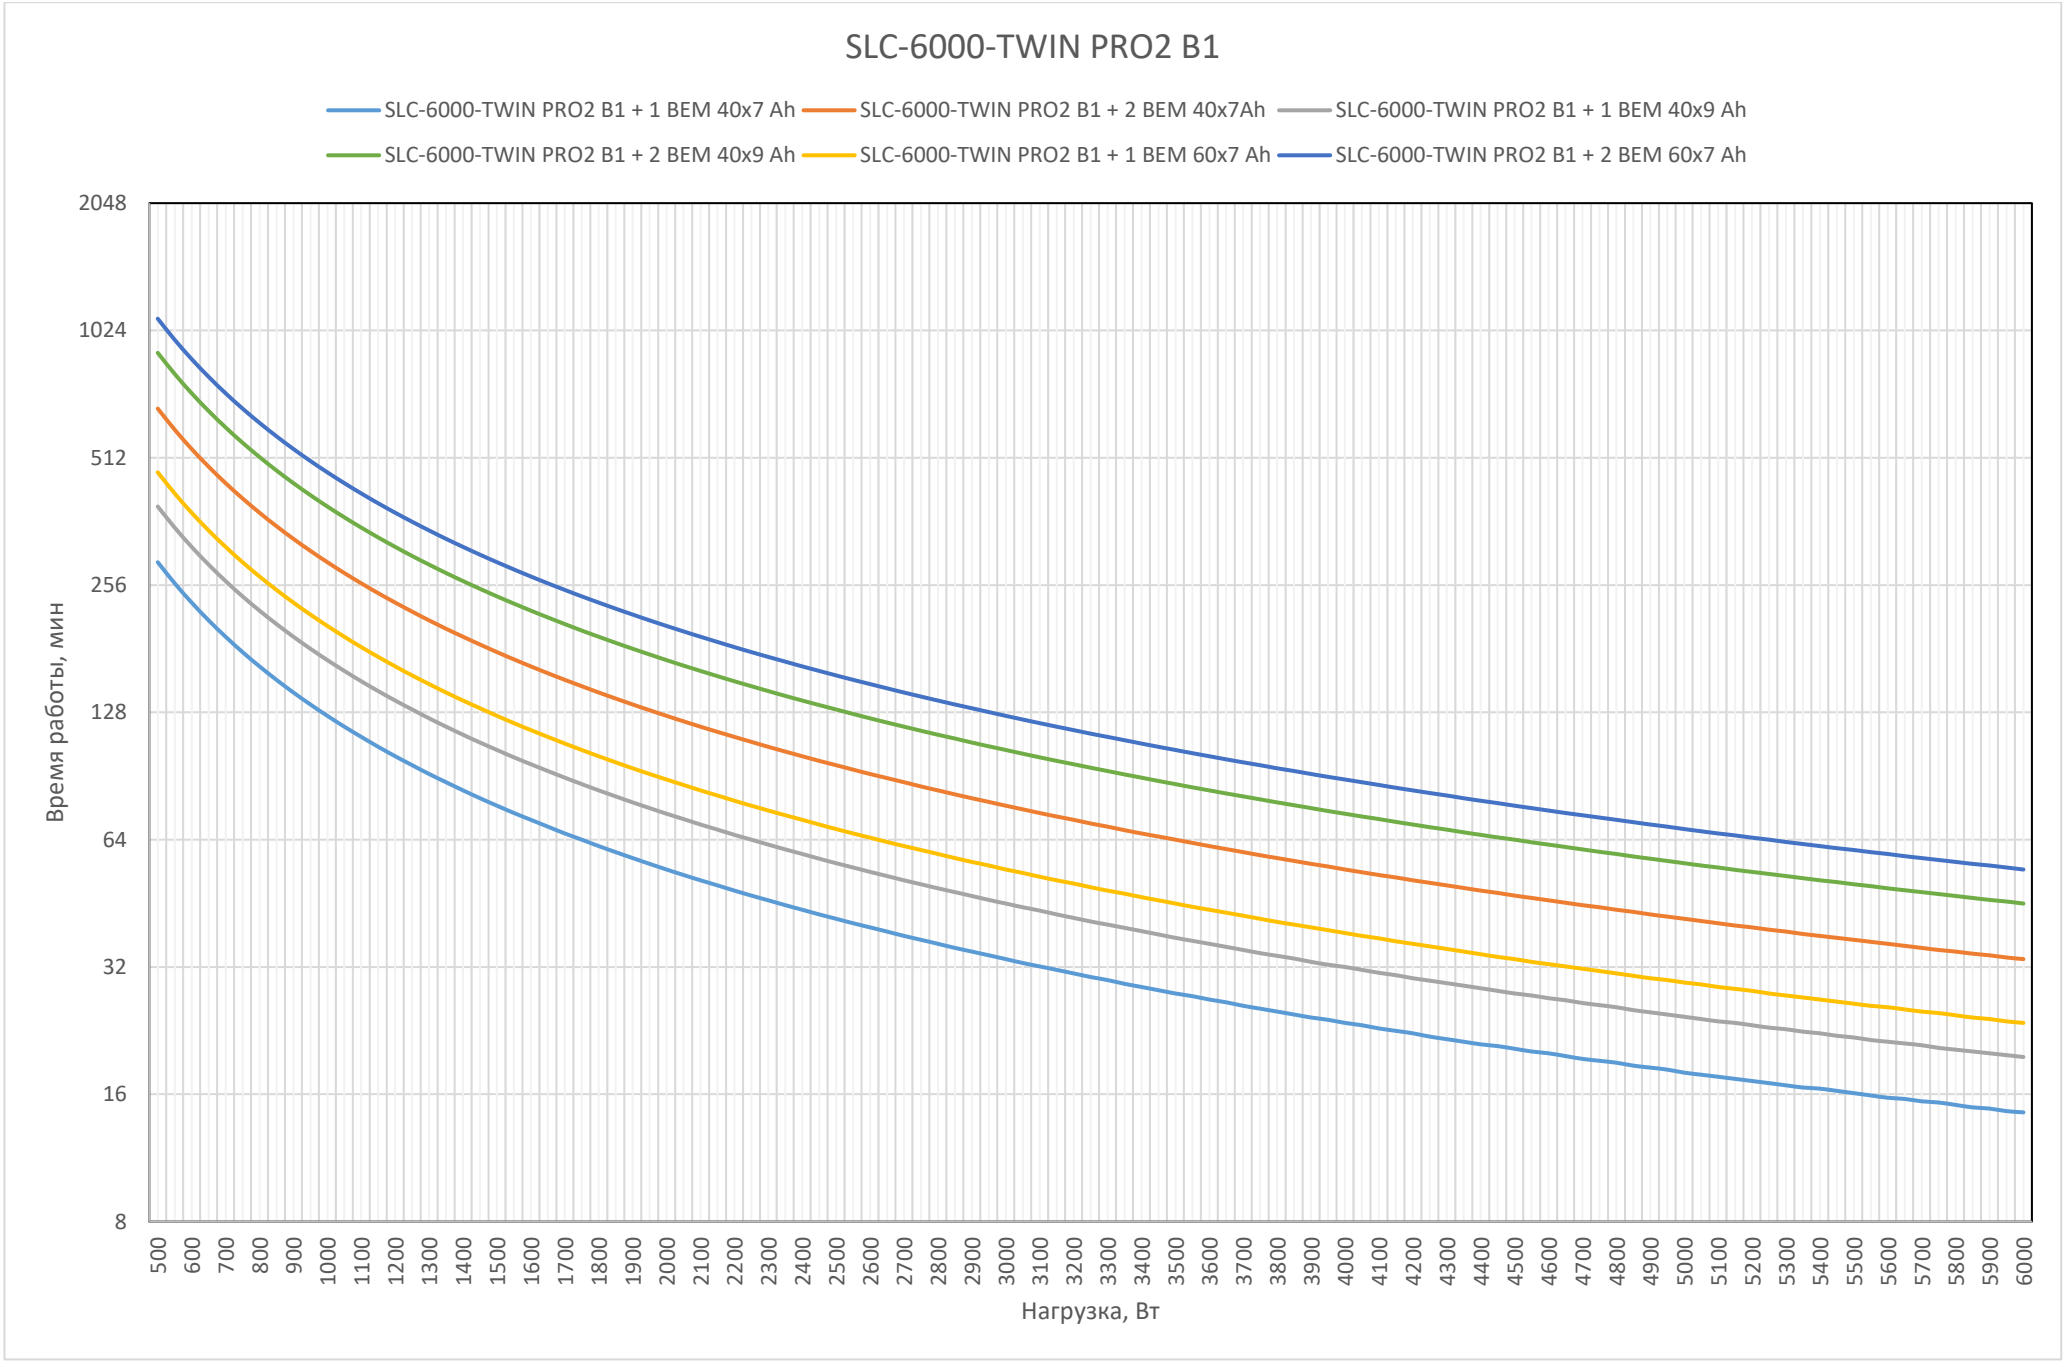
SLC-6000-TWIN PRO2 B1
SLC-6000-TWIN PRO2 B1 + 1 BEM 40x7 Ah
SLC-6000-TWIN PRO2 B1 + 2 BEM 40x7Ah
SLC-6000-TWIN PRO2 B1 + 1 BEM 40x9 Ah
SLC-6000-TWIN PRO2 B1 + 2 BEM 40x9 Ah
SLC-6000-TWIN PRO2 B1 + 1 BEM 60x7 Ah
SLC-6000-TWIN PRO2 B1 + 2 BEM 60x7 Ah
Время работы, мин
2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
Нагрузка, Вт

Таблица времени автономной работы							
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+1 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+1 ВЕМ 60x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 60x7 Ач, мин
500	-	289,9	669,2	392,6	906,4	472,9	1091,7
550	-	258,4	596,5	350	807,9	421,5	973,1
600	-	232,7	537	315,1	727,3	379,5	876,1
650	-	211,2	487,6	286,1	660,4	344,6	795,4
700	-	193,2	445,9	261,6	603,9	315,1	727,3
750	-	177,7	410,3	240,7	555,6	289,9	669,2
800	-	164,4	379,5	222,7	514	268,2	619,1
850	-	152,8	352,7	207	477,7	249,3	575,4
900	-	142,6	329,2	193,2	445,9	232,7	537
950	-	133,6	308,4	181	417,7	218	503,1
1000	-	125,6	289,9	170,1	392,6	204,9	472,9
1050	-	118,4	273,3	160,4	370,2	193,2	445,9
1100	-	112	258,4	151,6	350	182,6	421,5
1150	-	106,1	244,9	143,7	331,7	173,1	399,5
1200	-	100,8	232,7	136,5	315,1	164,4	379,5
1250	-	96	221,5	130	299,9	156,5	361,3
1300	-	91,5	211,2	123,9	286,1	149,3	344,6
1350	-	87,5	201,8	118,4	273,3	142,6	329,2
1400	-	83,7	193,2	113,3	261,6	136,5	315,1
1450	-	80,2	185,2	108,6	250,8	130,9	302
1500	-	77	177,7	104,3	240,7	125,6	289,9
1550	-	74	170,8	100,2	231,4	120,7	278,7
1600	-	71,3	164,4	96,5	222,7	116,2	268,2
1650	-	68,7	158,4	93	214,6	112	258,4
1700	-	66,2	152,8	89,7	207	108	249,3
1750	-	64	147,6	86,6	199,8	104,3	240,7
1800	-	61,8	142,6	83,7	193,2	100,8	232,7
1850	-	59,8	138	81	186,9	97,5	225,1
1900	-	57,9	133,6	78,4	181	94,4	218
1950	-	56,1	129,5	76	175,4	91,5	211,2
2000	-	54,4	125,6	73,7	170,1	88,8	204,9
2050	-	52,8	121,9	71,6	165,1	86,2	198,9
2100	-	51,3	118,4	69,5	160,4	83,7	193,2
2150	-	49,9	115,1	67,6	155,9	81,4	187,8
2200	-	48,5	112	65,7	151,6	79,1	182,6
2250	-	47,2	109	64	147,6	77	177,7
2300	-	46	106,1	62,3	143,7	75	173,1
2350	-	44,8	103,4	60,7	140	73,1	168,7
2400	-	43,7	100,8	59,2	136,5	71,3	164,4
2450	-	42,6	98,3	57,7	133,2	69,5	160,4
2500	-	41,6	96	56,3	130	67,8	156,5
2550	-	40,6	93,7	55	126,9	66,2	152,8

Таблица времени автономной работы							
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+1 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+1 ВЕМ 60x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 60x7 Ач, мин
2600	-	39,7	91,5	53,7	123,9	64,7	149,3
2650	-	38,8	89,5	52,5	121,1	63,2	145,9
2700	-	37,9	87,5	51,3	118,4	61,8	142,6
2750	-	37,1	85,5	50,2	115,8	60,5	139,5
2800	-	36,3	83,7	49,1	113,3	59,2	136,5
2850	-	35,5	81,9	48,1	111	57,9	133,6
2900	-	34,8	80,2	47,1	108,6	56,7	130,9
2950	-	34,1	78,6	46,1	106,4	55,6	128,2
3000	-	33,4	77	45,2	104,3	54,4	125,6
3050	-	32,7	75,5	44,3	102,2	53,4	123,1
3100	-	32,1	74	43,5	100,2	52,3	120,7
3150	-	31,5	72,6	42,6	98,3	51,3	118,4
3200	-	30,9	71,3	41,8	96,5	50,4	116,2
3250	-	30,3	69,9	41	94,7	49,4	114
3300	-	29,8	68,7	40,3	93	48,5	112
3350	-	29,2	67,4	39,6	91,3	47,7	110
3400	-	28,7	66,2	38,9	89,7	46,8	108
3450	-	28,2	65,1	38,2	88,1	46	106,1
3500	-	27,7	64	37,5	86,6	45,2	104,3
3550	-	27,3	62,9	36,9	85,1	44,4	102,5
3600	-	26,8	61,8	36,3	83,7	43,7	100,8
3650	-	26,4	60,8	35,7	82,3	43	99,1
3700	-	25,9	59,8	35,1	81	42,3	97,5
3750	-	25,5	58,8	34,5	79,7	41,6	96
3800	-	25,1	57,9	34	78,4	40,9	94,4
3850	-	24,7	57	33,5	77,2	40,3	93
3900	-	24,3	56,1	32,9	76	39,7	91,5
3950	-	24	55,3	32,4	74,8	39,1	90,1
4000	-	23,6	54,4	32	73,7	38,5	88,8
4050	-	23,3	53,6	31,5	72,6	37,9	87,5
4100	-	22,9	52,8	31	71,6	37,4	86,2
4150	-	22,6	52,1	30,6	70,5	36,8	84,9
4200	-	22,3	51,3	30,1	69,5	36,3	83,7
4250	-	21,9	50,6	29,7	68,5	35,8	82,5
4300	-	21,6	49,9	29,3	67,6	35,3	81,4
4350	-	21,3	49,2	28,9	66,6	34,8	80,2
4400	-	21	48,5	28,5	65,7	34,3	79,1
4450	-	20,8	47,9	28,1	64,8	33,8	78,1
4500	-	20,5	47,2	27,7	64	33,4	77
4550	-	20,2	46,6	27,4	63,1	32,9	76
4600	-	20	46	27	62,3	32,5	75
4650	-	19,7	45,4	26,7	61,5	32,1	74

Таблица времени автономной работы							
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+1 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+1 ВЕМ 60x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 60x7 Ач, мин
4700	-	19,4	44,8	26,3	60,7	31,7	73,1
4750	-	19,2	44,3	26	59,9	31,3	72,2
4800	-	19	43,7	25,7	59,2	30,9	71,3
4850	-	18,7	43,2	25,3	58,4	30,5	70,4
4900	-	18,5	42,6	25	57,7	30,1	69,5
4950	-	18,3	42,1	24,7	57	29,8	68,7
5000	-	18	41,6	24,4	56,3	29,4	67,8
5050	-	17,8	41,1	24,1	55,6	29,1	67
5100	-	17,6	40,6	23,8	55	28,7	66,2
5150	-	17,4	40,1	23,6	54,3	28,4	65,5
5200	-	17,2	39,7	23,3	53,7	28,1	64,7
5250	-	17	39,2	23	53,1	27,7	64
5300	-	16,8	38,8	22,8	52,5	27,4	63,2
5350	-	16,6	38,3	22,5	51,9	27,1	62,5
5400	-	16,5	37,9	22,3	51,3	26,8	61,8
5450	-	16,3	37,5	22	50,8	26,5	61,1
5500	-	16,1	37,1	21,8	50,2	26,2	60,5
5550	-	15,9	36,7	21,5	49,7	25,9	59,8
5600	-	15,7	36,3	21,3	49,1	25,7	59,2
5650	-	15,6	35,9	21,1	48,6	25,4	58,5
5700	-	15,4	35,5	20,9	48,1	25,1	57,9
5750	-	15,3	35,1	20,6	47,6	24,9	57,3
5800	-	15,1	34,8	20,4	47,1	24,6	56,7
5850	-	14,9	34,4	20,2	46,6	24,3	56,1
5900	-	14,8	34,1	20	46,1	24,1	55,6
5950	-	14,6	33,7	19,8	45,7	23,8	55
6000	-	14,5	33,4	19,6	45,2	23,6	54,4

Обозначения элементов передней и задней панели

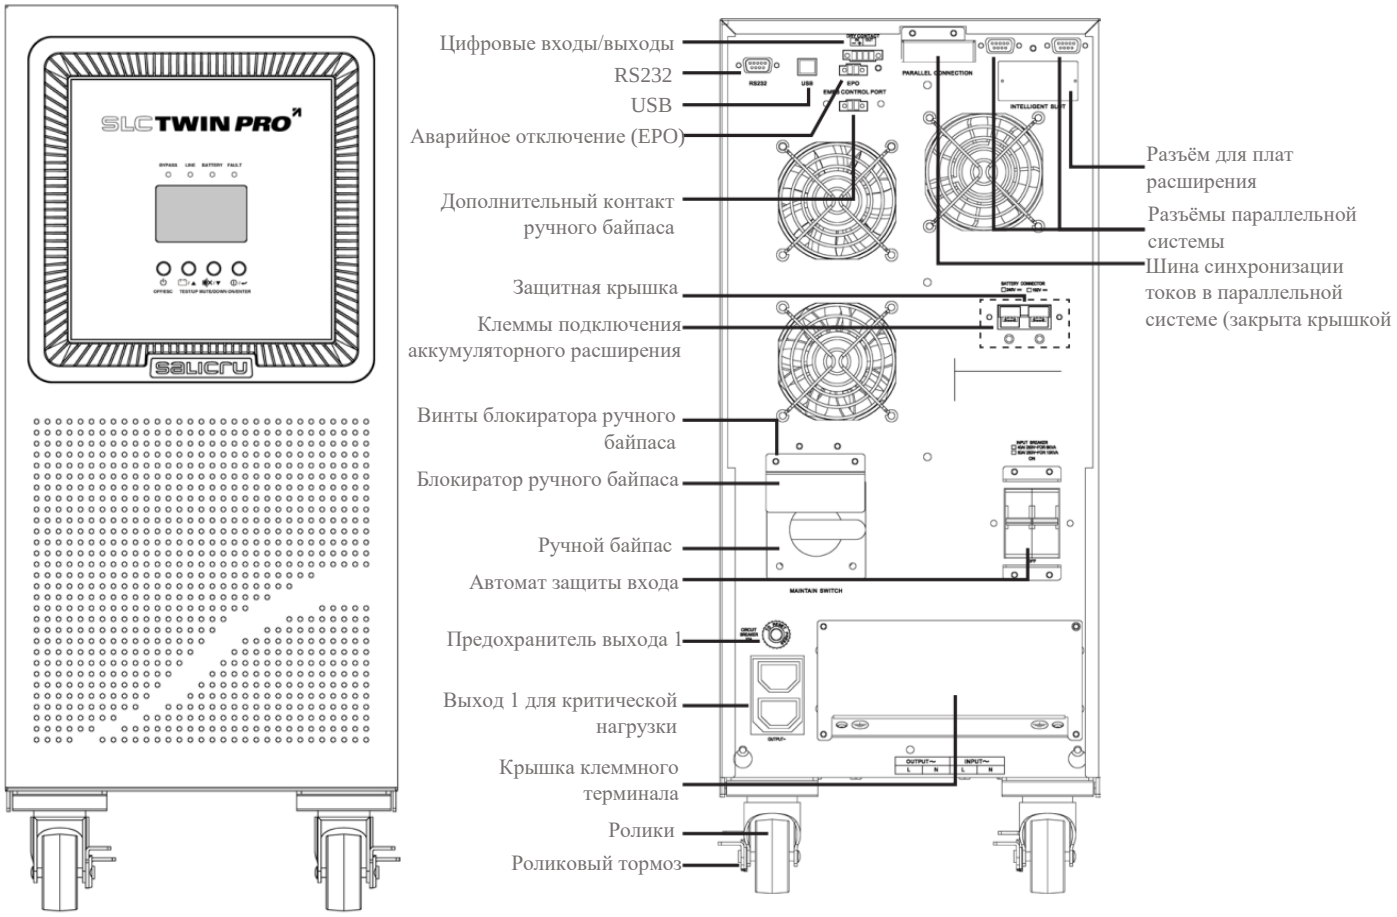

Клеммный терминал

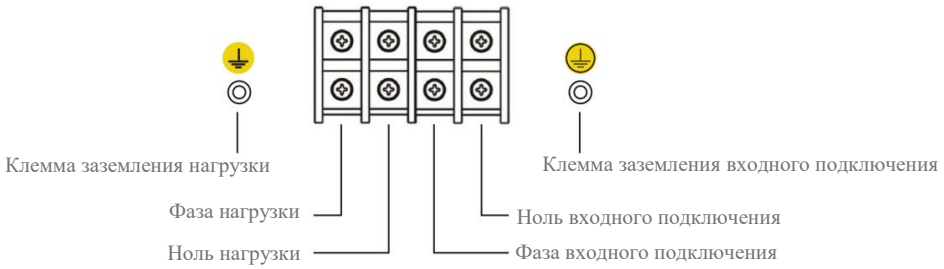

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте https://www.unibelus.by/contacts.