




Блок бесперебойного питания

ББП-30 исп.1

Аккорд 2001

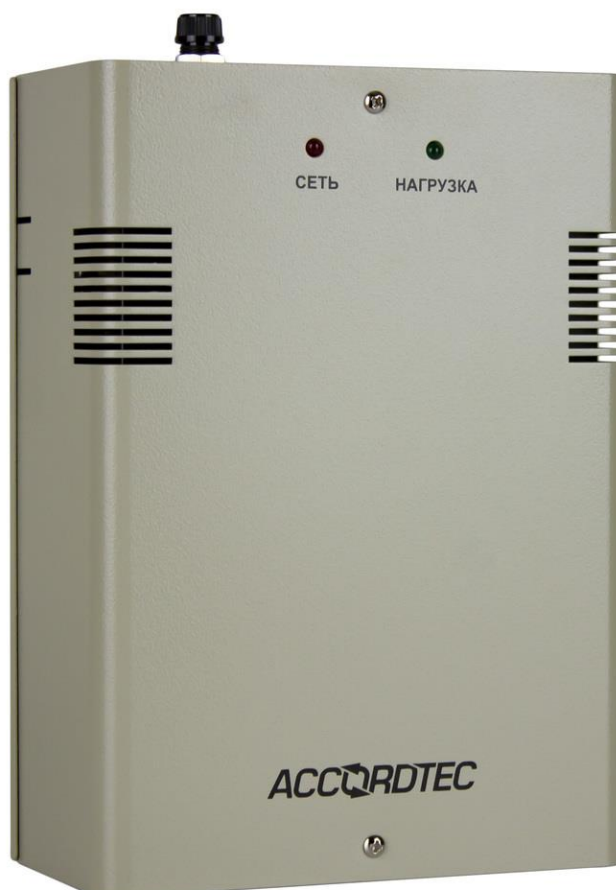

Назначение

Блок бесперебойного питания ББП-30 исп.1 предназначен для бесперебойного питания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, систем контроля доступа напряжением 12В постоянного тока.

Особенности





- Источник питания обеспечивает автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения и обратно.
- Задержка при переключении на аккумуляторную батарею отсутствует.
- Расширенный диапазон входного напряжения.
- Наличие электронной защиты от короткого замыкания и световой индикации режимов работы.
- Защита от глубокого разряда аккумулятора.
- Блок бесперебойного питания Accordtec ББП-30 (исп.1) поставляется в корпусе, рассчитанном на размещение батареи 7 А/ч, и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

Технические характеристики

- Диапазон напряжения питающей сети, ~ В 110 - 250
- Выходное напряжение при питании от сети, В регулируется от 11.7 до 14.7 $\pm$ 5%
- Выходное напряжение при автономном питании, В не более 13,7
- Номинальный ток нагрузки, А 3,0
- Максимальный ток нагрузки, А 3,6
- Ток заряда АКБ максимальный, А 1
- Напряжение защитного отключения АКБ, не менее, В 10,3
- Рекомендуемая емкость АКБ, Ач 7
- Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, В*А не более 55
- Корпус: металл
- Габаритные размеры, мм 240 x 170 x 80
- Диапазон рабочих температур от -15 до + 50°C

Комплект поставки

- Блок бесперебойного питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Тара упаковочная – 1 шт.

