




Витая пара

UTP PE 4x2x0,52 cat 5e

Госнип

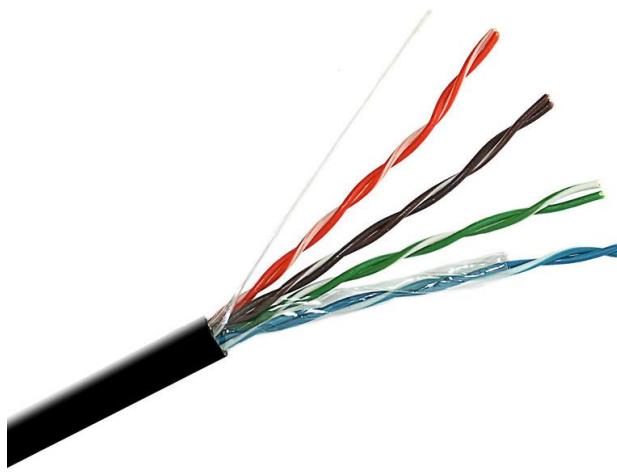

Назначение

Кабель витая пара в экране для структурированных кабельных систем . Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внешней прокладки.

Технические характеристики

- Изоляция жил ПЭ.
- Внешняя оболочка СПЭ.
- Для внешней прокладки.
- Бухта 305 м.

