




Витая пара

ParLan™ F/UTP cat 5e 4x2x0,52 PVC/PE

Паритет торговый дом

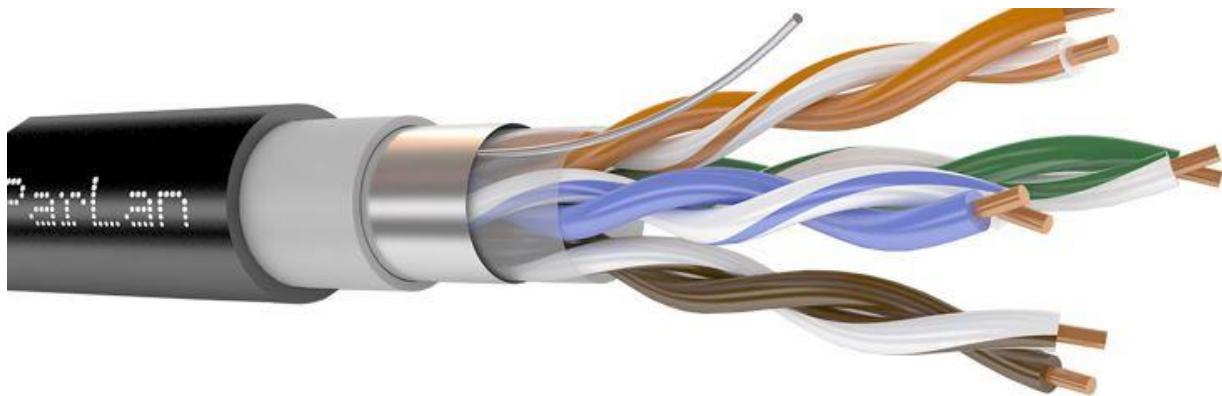

Назначение

Для структурированных кабельных систем (каналы класса D) в соответствии с ИСО/МЭК 11801, для сетей широкополосного доступа, IP-систем. Для передачи данных на частоте до 100 МГц с рабочим напряжением до 145 В. Для наружной стационарной прокладки в сетях низкого напряжения и мощности (2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, Ethernet plus и пр.). Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 54429-2011, МЭК 61156-2 и ANSI/TIA/EIA-568-А.

Технические характеристики

- Количество жил 8
- Диаметр жилы, мм 0.52
- Число и диаметр проволок 1x0,52
- Калибр жилы 24 AWG
- Сечение жилы, мм² 0.2
- Диаметр по изоляции, мм 1.15
- Диаметр кабеля, мм 7,7
- Масса 1 км кабеля*, кг 62.185
- Объем горючей массы, л/км 39.9
- Объем 1 км кабеля*, м³ 0.138
- Бухтовка, м 305

