




Витая пара

ParLan U/UTP cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF

Паритет торговый дом

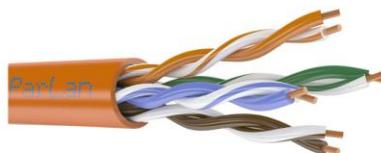

Назначение

Для структурированных кабельных систем (каналы класса D) в соответствии с ИСО/МЭК 11801, для сетей широкополосного доступа, IP-систем. Для передачи данных на частоте до 100 МГц с рабочим напряжением до 145 В. Для групповой стационарной прокладки в сетях низкого напряжения и мощности (2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, Ethernet plus и пр.) Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 54429-2011, МЭК 61156-2 и ANSI/TIA/EIA-568-A.

Технические характеристики

- Токопроводящая жила – медная однопроволочная
- Изоляция - сплошной полиэтилен
- Сердечник - парная скрутка
- Оболочка - термопластичная безгалогенная композиция
- Количество жил 8
- Диаметр жилы, мм 0.52
- Число и диаметр проволок 1x0,52
- Калибр жилы 24 AWG
- Сечение жилы, мм² 0.2
- Диаметр по изоляции, мм 0.9
- Диаметр кабеля, мм 5
- Масса 1 км кабеля*, кг 31.767





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



- Объем горючей массы, л/км 11.1
- Объем 1 км кабеля*, м3 0.095
- Бухтовка, м 305

