




Витая пара

SFTP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH

Кабеус Рус ООО

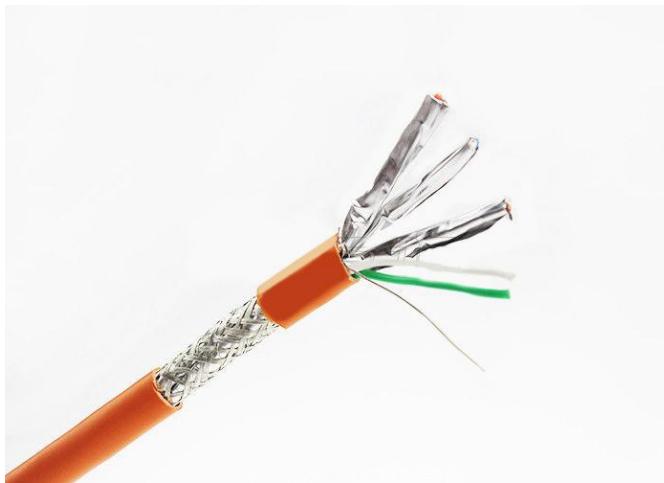

Назначение

Кабель Cabeus «витая пара» категории ба симметричной парной скрутки предназначен для передачи сигналов с частотой до 500 МГц. Применяется в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД).

Технические характеристики

- Категория ба
- Число пар 4
- Конструкция S/FTP
- Применение внутренняя прокладка
- Диаметр проводника $0,57 \pm 0,005$ мм (23 AWG)
- Диаметр проводника по изоляции $1,33 \pm 0,05$ мм
- Диаметр кабеля $7,3 \pm 0,5$ мм
- Толщина оболочки кабеля $0,55 \pm 0,05$ мм
- Допустимое растягивающие усилие не более 110Н
- Допустимый радиус изгиба не менее 8 Ø кабеля .
- Допустимая температура хранения от -20 до +60 0C
- Допустимая температура эксплуатации от -20 до +60 0C
- Допустимая температура монтажа от 0 до +50 0C
- Упаковка фанерный барабан
- Масса $18 \pm 0,5$ кг
- Длина кабеля $305 \pm 1,5$ м