SLC TWIN PRO2

On-line ИБП с двойным преобразованием от 700 ВА до 3000 ВА

SLC TWIN PRO2: Расширенная on-line защита для чувствительных и критических нагрузок.

SALICRU's **SLC TWIN PRO2** серия ИБП в формате напольного исполнения оснащенная технологией двойного преобразования в режиме онлайн, а также новейшими функциями, которые делают ее усовершенствованной системой защиты для чувствительных и критических нагрузок.

Высокий коэффициент выходной мощности (PF = 0,9) для обеспечения доступности для всех типов нагрузок. Полный контроль с помощью информацию о состоянии через ЖК-дисплей и клавиатуру. Расширенные возможности мониторинга и связи через встроенный интерфейс USB HID, интеллектуальный слот для SNMP-карт или платы реле, широкий спектр доступных программных пакетов - бесплатная версия для мониторинга, загружаемая для Windows, Linux, Unix или Mac и пакетов, доступных для нескольких серверов или виртуализированных систем. Для объектов, требующих большего времени резерва, имеется возможность резервирования с использованием ИБП с дополнительным зарядным устройством и дополнительными блоками батарей. Также примечательны следующие возможности: работа в режиме Eco-mode для повышения эффективности работы устройства, функция EPO (аварийного отключения питания), работа в качестве преобразователя частоты и функция встроенного теста батареи.

SALICRU's **SLC TWIN PRO2** доступен диапазон мощностей 700, 1000, 1500, 2000 и 3000 ВА.

Особенности

· On-line технология двойного преоброзования
· Коэффициент выходной мощности PF=0.9.
· Панель управления с ЖК-экраном и клавиатурой.
· Напольное исполнение.
· Батарейные расширения доступны для всех номи нальных мощностей.
· Интерфейс USB HID для всех моделей в стандартной комплектации.
· Загружаемой ПО для Windows, Linux, Unix and Mac.
· Интеллектуальный слот для SNMP/реле.
· Эко-режим работы.
· Автоматический детектор частоты.
· Функция преобразования частоты.
· EPO – аварийное отключение.
· Доступны разъемы Schuko или IEC.
· Ручное и / или автоматическое программируемое те стирование батареи.
· Умное зарядное устройство для сокращения среднего времени перезарядки.
· Зарядка аккумулятора при выключенном устройстве.
· SLC Greenergy.

SLC TWIN PRO2

SLC TWIN PRO2

On-line ИБП с двойным преобразованием от 700 ВА до 3000 ВА

Дисплей

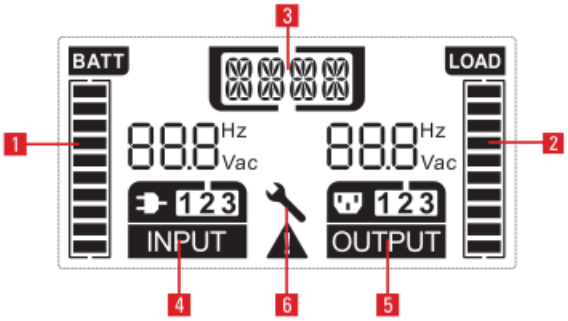

1. Уровень доступной батареи.
2. Уровень подключенной нагрузки.
3. Состояние работы/тревоги/неисправности.
4. Входное напряжение и частота.
5. Выходное напряжение и частота.
6. Режим настроек.

Связь

- USB HID UPS: включает управление, настройку параметров и выключение / спящий режим компьютера через USB-порт. Доступно для Windows, Linux и Mac.
- Программное обеспечение для мониторинга и управления ИБП для закрытия файлов / приложений в средах Windows, Linux, Unix и Mac. Бесплатно и можно загрузить с сайта www.salicru.com.
- Интеллектуальный слот для подключения карт SNMP/реле.

Технические характеристики

Модель			SLC TWIN PRO2
Технология			On-line двойное преобразование
Формат			Башня
Вход	Номинальное напряжение		220 / 230 / 240 В
	Диапазон напряжений при 100% нагрузке		176 ÷ 300 В
	Диапазон напряжений при 40% нагрузке		100 ÷ 300 В
	Коэффициент мощности		≥0.99
	Частота		50 / 60 Гц
	Частотный диапазон		±10%
	Защита входа		Сбрасываемый автоматический выключатель
Выход	Коэффициент мощности		0,9
	Форма сигнала		Чистая синусоида
	Номинальное напряжение		220 / 230 / 240 В
	Точность напряжения		±1
	Полное гармоническое искажение (THDv)		<2%
	Синхронный диапазон		± 10%
	Точность частоты в режиме от батареи		± 0,05 Гц
	Скорость синхронизации		1 Гц / с
	Производительность	Он-лайн режим	>89% ÷ 92%
		Эко-режим	>98%
	Допустимые перегрузки	Он-лай режим	105% - постоянно / 130% - 60 с / 150% - 10 с
		Батарейный режим	105% - постоянно / 130% - 10 с / 150% - 1 с
		Байпасный режим	130% - постоянно / 180% - 60 с
	Доступные выходные разъемы		Schuko (DIN) или IEC
Батарея	Тип батареи		Свинцово-кислотные необслуживаемые с AGM
	Защита		Перенапряжения, недостаток напряжения, постоянных токов
	Тест батареи		Ручной и/или автоматический программируемый
Зарядное устройство	Тип заряда		Постоянный ток / постоянное напряжение
	Время заряда АКБ		4 часа до 90%
Связь	Интерфейс		USB HID
	Слот для SNMP/платы реле		Да
	Загружаемое ПО для мониторинга		Для Windows, Unix, Linux и Mac
Режим работы	On-line двойное преобразование		Да
	Эко-режим		Да
	Преобразователь частоты (CVCF)		Да(1)
Основные	Рабочая температура		0ºC ÷ 40ºC
	Относительная влажность		До 95%, без конденсации
	Рабочая высота		2,400 метров над уровнем моря
	Уровень шума на расстоянии 1 м		≤49 дБ (100% нагрузки) / ≤41 дБ (60% нагрузки)
Стандарты	Safety		EN 62040-1:2008+A1:2013
	Electromagnetic compatibility (EMC)		EN 62040-2
	Operation		VFI in accordance with EN 62040-3
	Quality and Environmental Management		ISO-9001 and ISO-14001

(1) до 60% нагрузки

Информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Линейка - модели B1

Модель Розетки SCHUKO	Мощность (ВА / Вт)	Розетки	Габариты (Г x Ш x В мм)	Масса (кг)
SLC 700 TWIN PRO2 B1	700 / 630	2	346 x 102 x 228	3.9
SLC 1000 TWIN PRO2 B1	1000 / 900	2	346 x 102 x 228	3.9
SLC 1500 TWIN PRO2 B1	1500 / 1350	2xSCHUKO + 1xC13	390 x 102 x 327	6.4
SLC 2000 TWIN PRO2 B1	2000 / 1800	2xSCHUKO + 1xC13	390 x 102 x 327	6.4
SLC 3000 TWIN PRO2 B1	3000 / 2700	2xSCHUKO + 1xC19	390 x 102 x 327	6.4

Модель Розетки IEC	Мощность (ВА / Вт)	Розетки	Габариты (Г x Ш x В мм)	Масса (кг)
SLC 700 TWIN PRO2 B1	700 / 630	3xC13	346 x 102 x 228	3.9
SLC 1000 TWIN PRO2 B1	1000 / 900	3xC13	346 x 102 x 228	3.9
SLC 1500 TWIN PRO2 B1	1500 / 1350	6xC13	390 x 102 x 327	6.4
SLC 2000 TWIN PRO2 B1	2000 / 1800	6xC13	390 x 102 x 327	6.4
SLC 3000 TWIN PRO2 B1	3000 / 2700	3xC13 + клеммы	390 x 102 x 327	6.4

+34 938 482 400 WWW.SALICRU.COM
AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA (SPAIN) · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com