


Держатель двускатной крыши

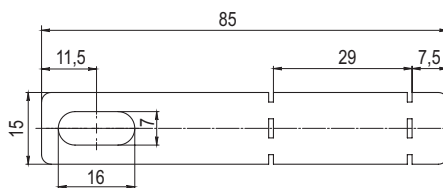

Назначение

• дополнительное крепление двускатной крыши при сильных ветровых нагрузках.


Характеристики

- толщина стали – 1 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Код, исп. 2
SKH500HDZL

Код, исп. 4
SKH500HDZL

Заглушка цельная ТС

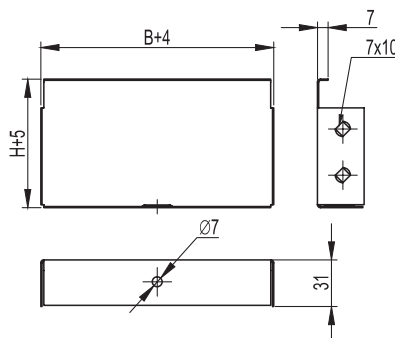

Назначение

• устанавливается в торец лотка в местах окончания трассы.

Характеристики

- толщина стали – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**	Код, исп. 7***
35***	100	0,05	STC03510	STC03510HDZL	STC03510HDZL	-
	150	0,07	STC03515	STC03515HDZL	STC03515HDZL	-
	200	0,9	STC03520	STC03520HDZL	STC03520HDZL	-
	300	0,11	STC03530	STC03530HDZL	STC03530HDZL	-
	400	0,13	STC03540	STC03540HDZL	STC03540HDZL	-
	500	0,16	STC03550	STC03550HDZL	STC03550HDZL	-
50	50	0,08	37240	37240HDZL	37240HDZL	AZH505
	100	0,07	30193	30193HDZL	30193HDZL	AZH510
	150	0,09	30194	30194HDZL	30194HDZL	AZH515
	200	0,11	30195	30195HDZL	30195HDZL	AZH520
	300	0,15	30196	30196HDZL	30196HDZL	AZH530
	400	0,16	30197	30197HDZL	30197HDZL	AZH540
	500	0,22	30198	30198HDZL	30198HDZL	AZH550
	600	0,3	37268	37268HDZL	37268HDZL	AZH560
80	80	0,11	37261	37261HDZL	37261HDZL	AZH808
	100	0,12	37262	37262HDZL	37262HDZL	AZH810
	150	0,18	37263	37263HDZL	37263HDZL	AZH815
	200	0,22	37264	37264HDZL	37264HDZL	AZH820
	300	0,3	37265	37265HDZL	37265HDZL	AZH830
	400	0,4	37266	37266HDZL	37266HDZL	AZH840
	500	0,5	37267	37267HDZL	37267HDZL	AZH850
	600	0,6	37269	37269HDZL	37269HDZL	AZH860
100	100	0,16	30265	30265HDZL	30265HDZL	AZH1010
	150	0,2	30266	30266HDZL	30266HDZL	AZH1015
	200	0,15	30267	30267HDZL	30267HDZL	AZH1020
	300	0,6	30268	30268HDZL	30268HDZL	AZH1030
	400	0,38	30269	30269HDZL	30269HDZL	AZH1040
	500	0,43	30270	30270HDZL	30270HDZL	AZH1050
	600	1,1	37270	37270HDZL	37270HDZL	AZH1060

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Производятся сборными

*** Конструктив заглушек будет отличаться от представленного на изображении