

Виброизолятор

AVAUD 910 L



Vibrostop Srl

Назначение

Виброизолятор предназначен для защиты электронного оборудования от вибраций и ударной волны.

Особенности


- Антивибрационная и противоударная разнонаправленная защита и идеальная изотропность плоскостного пространства.
- Дифференциальная реакция на вибрацию и ударные волны.
- Исключительная надежность и долговечность.
- Немагнитное основание.
- Высокий уровень демпфирования при низком резонансе.
- Защита от коррозии.

Технические характеристики

Нагрузка	81-100 дека Ньютонов
Размер H	102 мм
Размер W	200 мм
Размер L	150 мм
Размер I	125 мм
Диаметр С	55 мм
Диаметр D	12,5 мм
Диаметр Е	Резьба M14
Масса	4,6 кг
Материал: демпфирующий кабель	Нержавеющая сталь AISI 316
Материал: основание и диски	Нержавеющая сталь AISI 304
Диапазон рабочих температур	-40...+120°C



Габаритный чертёж

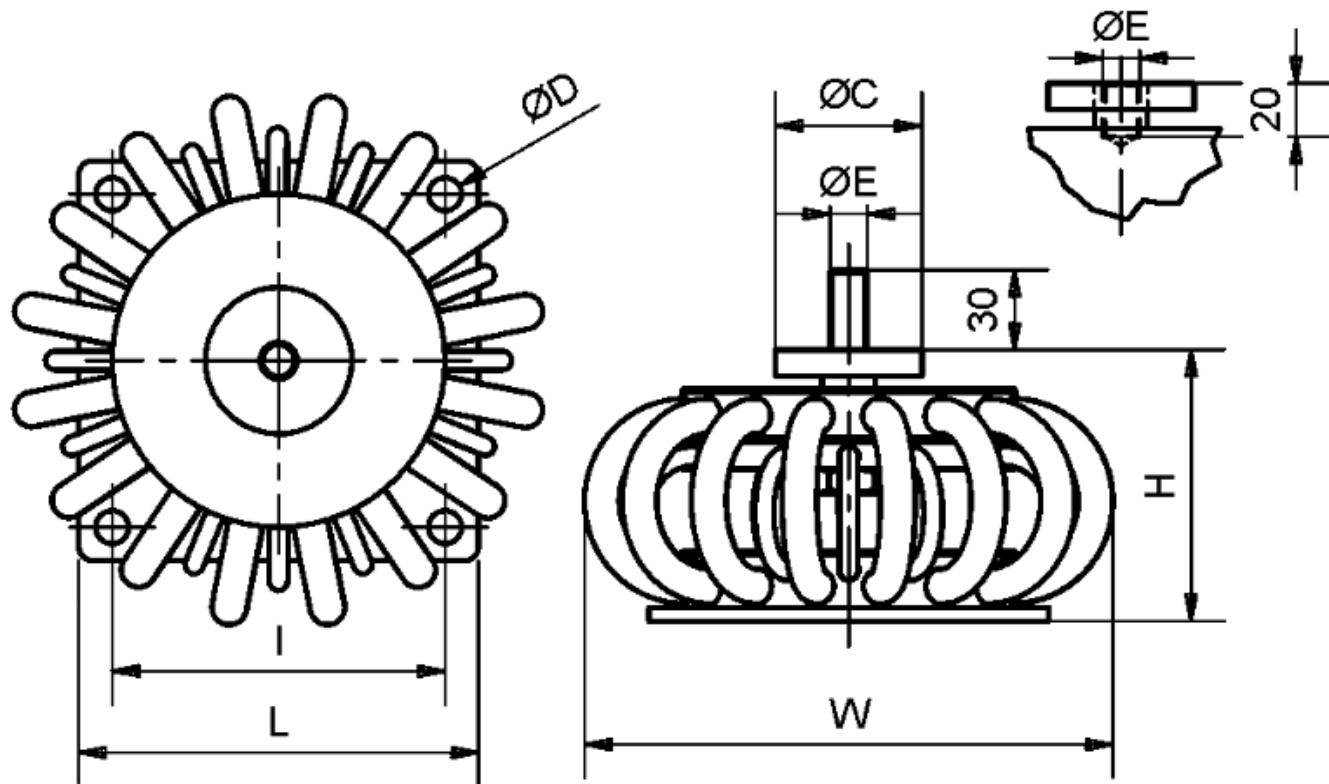

Размер H	102 мм
Размер W	200 мм
Размер L	150 мм
Размер I	125 мм
Диаметр С	55 мм
Диаметр D	12,5 мм
Диаметр Е	Резьба М14

