



# СТ ПЕРИМЕТР

охрана периметра

# АНТИРИС

Извещатели представляют собой автоматические однопозиционные радиолокаторы и обнаруживают человека, пересекающего зону обнаружения в рост, согнувшись, ползком и т.п.



Извещатели АНТИРИС-24-80 и АНТИРИС-24-40 формируют сверхузкую зону обнаружения.


Извещатели АНТИРИС-5.8-40 и АНТИРИС-5.8-20 устойчивы к помехам, вызываемым вибрациями кронштейна, опоры и предметами в зоне обнаружения.

Размеры зоны обнаружения (ДхШхВ):  
АНТИРИС-24-80 - 80х3х10м; АНТИРИС-24-40 - 40х1х25м;  
АНТИРИС-5.8-40 - 40х20х20м; АНТИРИС-5.8-20 - 20х2,5х6м.


Диапазон обнаруживаемых скоростей:  
АНТИРИС-24-80 и 24-40 от 0,1 до 8 м/с;  
АНТИРИС-5.8-40 и 5.8-20 от 0,1 до 6 м/с.

Позволяют организовать охрану объектов, попадающих во взрывоопасную зону класса 1, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIB температурного класса Т6 (степень защиты 1ExibIIBT6).


## Варианты применения однопозиционных извещателей серии АНТИРИС

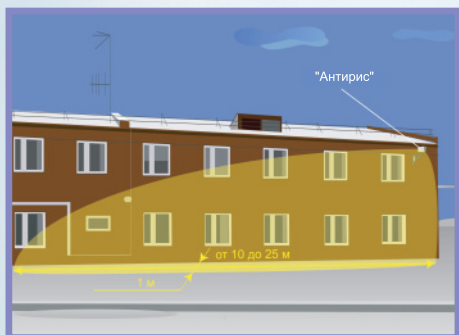

Охрана строений, находящихся на линии периметра




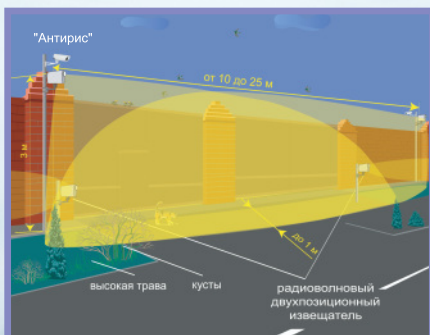


Охрана ворот и калиток

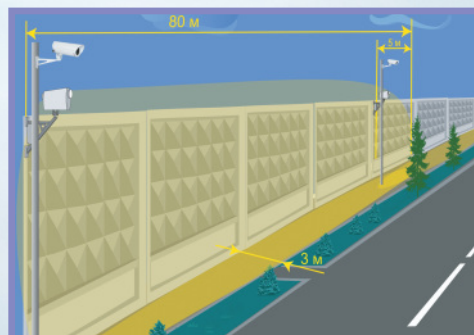

Охрана участков совместно с системами видеонаблюдения

## Примерный вид зоны обнаружения извещателей серии АНТИРИС

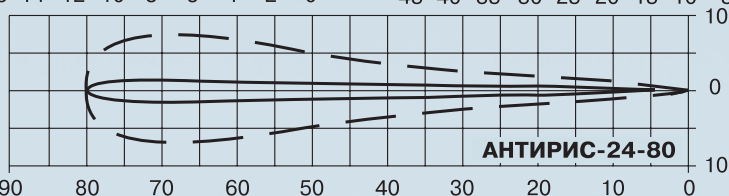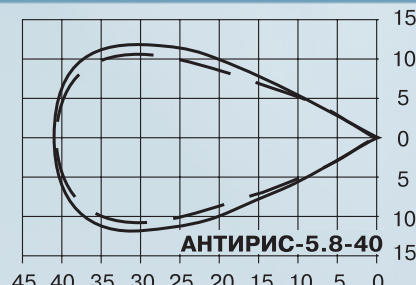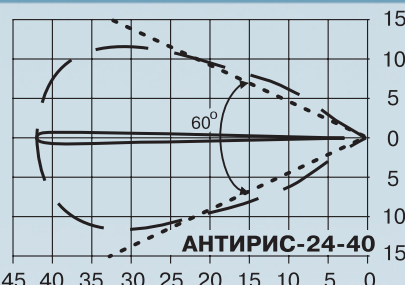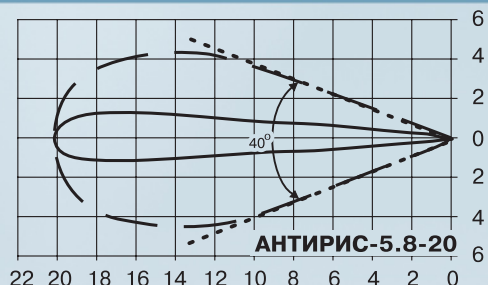

— в горизонтальной плоскости  
--- в вертикальной плоскости

**На базе технических решений извещателя АНЧАР-40**



[www.st-perimetr.ru](http://www.st-perimetr.ru) +7(8412) 217-217 г. Пенза