




# Профессиональный стабилизированный блок бесперебойного питания

## PV-DC10A+

PV-Link

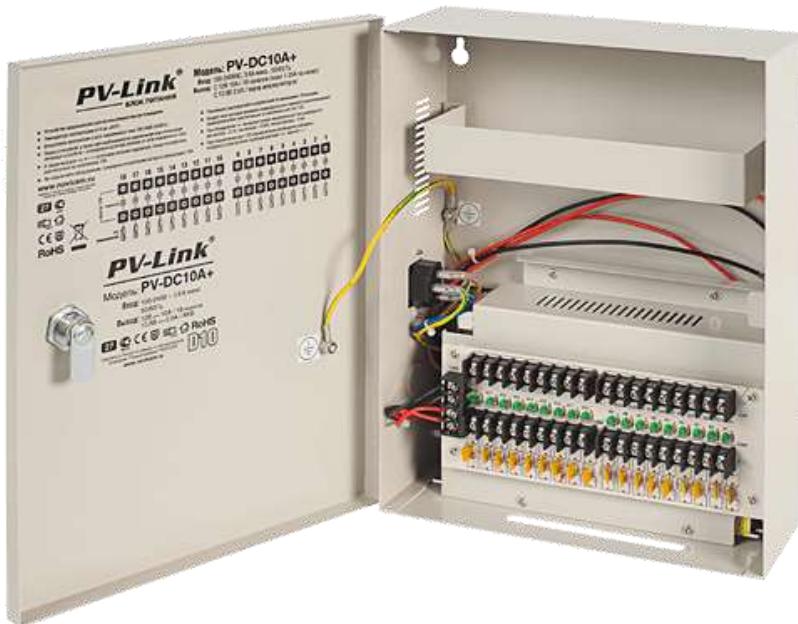

### Описание:

Профессиональный источник питания PV-Link PV-DC10A+, создан на основе высоконадежных элементов нового поколения.

Блок питания PV-Link легко и удобно монтируется благодаря продуманной конструкции. Все элементы размещены в железном боксе, закрывающемся на замок. Предусмотренный отсек позволяет установить аккумулятор для резервного питания прямо внутрь бокса.

Аккумулятор подключается через отдельные контакты и заряжается при наличии напряжения в сети 220В. Может питать неограниченное количество устройств, общим токопотреблением до 10А. Имеет восемнадцать независимых выходов защищенных





индивидуальными самовосстанавливающимися предохранителями, которые обеспечивают работоспособность системы даже в случае выхода из строя каких-либо из подключенных устройств или повреждения части коммутационных линий.

Незаменим при построении любых внутренних охранных систем (особенно удобен при построении систем с большим количеством оборудования). А также возможно использовать с уличными системами видеонаблюдения при небольшом удалении оборудования от источника питания.

## Основные особенности

- 18 независимых выходов со светодиодной индикацией рабочего состояния (максимальный ток каждого выхода до 1,35A)
- 18 независимых индивидуальных самовосстанавливающихся предохранителей
- Сертификат пожарной безопасности
- Возможность установки и зарядки двух аккумуляторов для резервного питания
- Защита от глубокой разрядки аккумуляторов
- Защита от перегрузок по напряжению и по току
- Защита от короткого замыкания
- Регулировка выходного напряжения в диапазоне 11~13.3В для компенсации потерь в кабеле
- Металлический корпус, закрывающийся на замок

## Технические характеристики:

- Тип БП - Внутренний
- АКБ - Клеммы для подключения 2 АКБ (12В, 7Ач)
- Входные параметры - Напряжение: 100-240В, переменное 50/60Гц
- Выходное напряжение 11-13.5В (регулируемое), постоянное
- Выходной ток 10 А
- Количество выходов 18 x DC
- Выходная мощность 126.9 Вт
- Выходное напряжение зарядки аккумулятора 13.8В, постоянное
- Эффективность >80%
- Выходной ток зарядки аккумулятора 0.5А
- Относительная влажность ≤ 90%
- Метод охлаждения - Конвективный
- Рабочая температура от -10 °C до + 50 °C
- Комплектация - 1. Блок питания - 1 шт. 2. Кабель 220В - 1 шт. 3. Ключ - 2 шт. 4. Паспорт изделия - 1 шт. 6. Фиттинг - 1 шт. 7. Дюбель - 4 шт. 8. Шуруп - 4 шт.

