




# Витая пара

## UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH

Кабеус Рус ООО

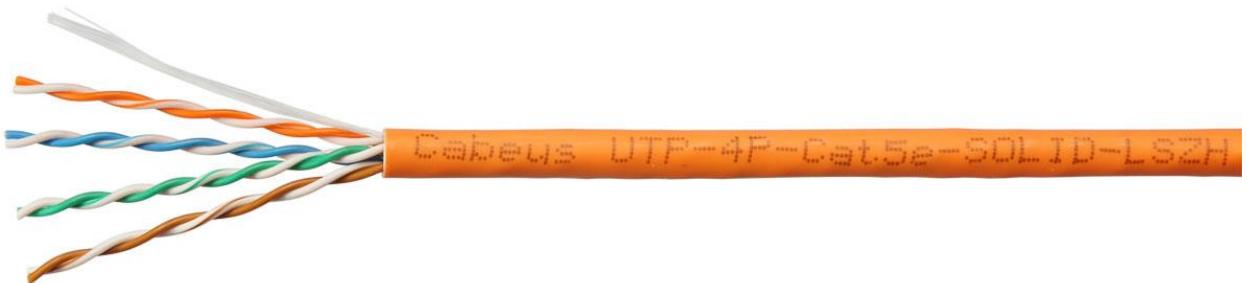

### Назначение

Четырехпарный кабель категории 5е на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с. Кабель выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,50 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(А)-HF. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.

### Технические характеристики

- Напряжение не более 50 В
- Категория 6а
- Число пар 4
- Тип U/FTP
- Диаметр проводника  $0,57 \pm 0,005$  мм (23 AWG)
- Проводник (жила) одножильный, электротехническая медь
- Материал оболочки кабеля безгалогенный компаунд (LSZH + UV)
- Цвет черный
- Применение внешняя прокладка
- Масса  $16,5 \pm 0,5$ кг
- Упаковка фанерный барабан

