




Силовой кабель

ВВГнг(А)-LS 3x1,5

Щучинский завод Автопровод

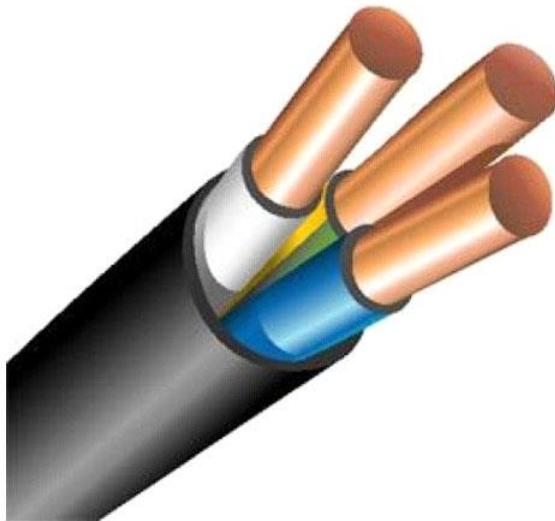

Назначение

Предназначен для передачи и распределения энергии в стационарных установках, для фиксированного монтажа силовых цепей на номинальное переменное напряжение 660 В или 1000 В частотой 50 Гц.

Особенности

- Изоляция жилы и оболочки ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (нг(А)) и низким дымоударением (LS).
- Изолированные жилы имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил голубого цвета, изоляция жил заземления зелено-желтого цвета.

Технические характеристики

- Токопроводящая жила: медная, однопроволочная
- Жил - 3.
- Сечение жилы - 1,5 мм.кв.
- Диапазон рабочих температур - от -50 °C до +50 °C





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



- Срок службы - не менее 30 лет

Комплект поставки

- Силовой кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5

