




PROxima



ПАСПОРТ

Путевой контактный выключатель
ВПК EKF PROxima

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Путевые контактные выключатели ВПК EKF PROxima предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 Гц под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

Путевые контактные выключатели ВПК соответствует ГОСТ 30011.5.5-2012 (IEC 60947-5-5:2005).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номенклатура путевых контактных выключателей представлена в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Наименование
vrk-2010d	Путевой контактный выключатель ВПК 2010-БУХЛ4 Д/Т (длинный толкатель) EKF PROxima
vrk-2010k	Путевой контактный выключатель ВПК-2010-БУХЛ4 (короткий толкатель) EKF PROxima
vrk-2110	Путевой контактный выключатель ВПК 2110 EKF PROxima
vrk-2111	Путевой контактный выключатель ВПК 2111 EKF PROxima
vrk-2112	Путевой контактный выключатель ВПК 2112 EKF PROxima

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметр	vpk-2010d	vpk-2010k	vpk-2110	vpk-2111	vpk-2112
Тип привода	кнопка с длинным толкателем	кнопка	толкатель	толкатель с роликом	рычаг с роликом
Степень защиты	IP00	IP00	IP65	IP65	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	У2	У2	У2
Масса, г	40	40	230	250	230
Номинальный коммутируемый ток	10А (AC11, 230В)				
Номинальное рабочее напряжение	до 660 В				
Номинальная частота, Гц	50				
Электрическая износостойкость, циклов	1х10 ⁶				
Контакты	NO+NC				
Усилие прямого срабатывания, не более, Н	40				
Прямой ход штока	не менее 5,3 мм				
Полный ход штока	не более 8,5 мм				
Подключение	подключение проводов без гермоввода		ввод внешних проводов через гермоввод (сальник MG20х1,5)		

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1 Путьевой контактный выключатель ВПК 2010-БУХЛ4 Д/Т
(длинный толкатель) EKF PROxima

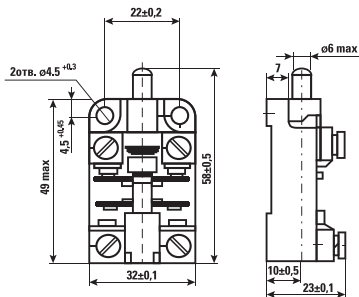


Рис. 2 Путьевой контактный выключатель ВПК-2010-БУХЛ4
(короткий толкатель) EKF PROxima

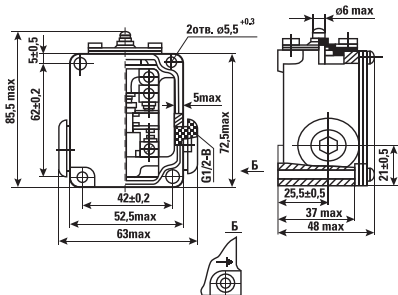


Рис. 3 Путевой контактный выключатель ВПК 2110 EKF PROxima




Рис. 4 Путевой контактный выключатель ВПК 2111 EKF PROxima




Рис. 5 Путевой контактный выключатель ВПК 2112 EKF PROxima

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение путевого контактного выключателя ВПК ЕКФ PROxima должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

При монтаже необходимо установить выключатель на основание, снять крышку, подвести провода через гермоввод (сальник), надеть крышку, также необходимо проверить соответствие резиновых уплотняющих колец сечению и марке подключаемого кабеля, затяжку всех болтовых соединений гибких связей.

Путевые контактные выключатели ВПК ЕКФ PROxima защищены оболочкой от попадания в них посторонних предметов, от случайного прикосновения к токоведущим частям.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Концевой (путевой) выключатель ВПК ЕКФ PROxima – 1 шт.;
2. Паспорт – 1 шт.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремонт и обслуживание выключателей должны осуществляться квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Путевые контактные выключатели ВПК ЕКФ PROxima имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 При техническом обслуживании выключателей ВПК ЕКФ PROxima необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр выключателей.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование выключателей серии ВПК ЕКF PROxima может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

8.2 Хранение выключателей серии ВПК ЕКF PROxima должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при +25°C.

8.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям ГОСТ 30011.5.5-2012 (IEC 60947-5-5:2005) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи – 5 лет.

9.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства – 5 лет.

9.4 Срок службы – 10 лет.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия соответствуют требованиям технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата производства «___»_____ 201___г.

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «___»_____ 201___г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями:
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)
www.ekfgroup.com

Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.»
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Род,
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6.
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортёр: ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, д. 9. Тел.: +7 (423) 279-14-90

EKF trademark service representative:
Otralnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow, Russia
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)
www.ekfgroup.com

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road,
Pudong New District, Shanghai, China

Representative of the manufacturer: «Ekivalent», LTD,
690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6.
Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Importer: «Tiera», LTD, 690065, Primorsky region,
Vladivostok, st. Strelnikova, 9. Tel.: +7 (423) 279-14-90

