

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП212-3С, ИП212-3СУ

Общие сведения


Предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах систем пожарной сигнализации использующих дымовые оптические пожарные извещатели с напряжением питания в диапазоне 9-28 В. В режиме «гревога» имеет защиту от перегрузки по току.

При установке в подвесные потолки ИП212-3СУ обеспечивает одновременно защиту как помещения, так и межпотолочного пространства высотой до 1м (для монтажа в потолочные плиты применяется специальное монтажное устройство).

Технические характеристики

Параметр	Номинал	
	ИП 212-3С	ИП 212-3СУ
Напряжение питания, В	16 28	9 28
Ток потребления в дежурном режиме не более, мА	0,12	0,11
Ток ответа в режиме «гревога», мА	20	до 30
Чувствительность соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью, дБ/м	0,05 0,2	
Диапазон рабочих температур, °С	-40 до +50	
Габаритные размеры с кронштейном, мм	150(Д) x 66(В)	
Вес с кронштейном	0,35кг	

Схема установки

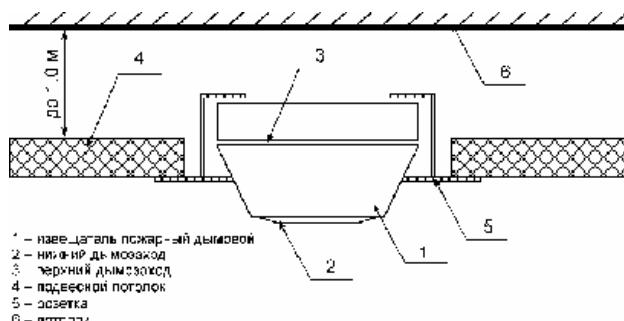

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

сп "Унибелус" ооо