




Витая пара

TWT-5EUTP-LSZH

Lmaster Limited

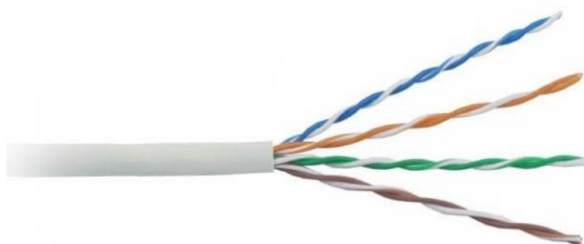

Назначение

Неэкранированный кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Кабель состоит из

Технические характеристики

- Тип проводника Solid (сплошной)
- Диаметр проводника 24 AWG
- Тип изоляции HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- Тип оболочки LSZH
- Цвет оболочки Белый
- Диаметр кабеля $5 \pm 0,5$ мм
- Волновое сопротивление (Impedance) 100 ± 15 Ом
- Максимальная взаимная ёмкость (Mutual Capacitance) $5,6$ нФ/100м
- Сопротивление по постоянному току
- (Linear resistance) $9,5$ Ом/100м
- Номинальная скорость распространения сигнала
- (Nomal velocity propagation) 66% при 100 МГц
- Количество метров в коробке 305 м

