


Извещатель охранный магнитоконтактный

HO-03

Unex Ltd (КНР)

Назначение

Извещатель является точечным магнитоконтактным средством, предназначенным для контроля положения дверных и оконных проемов на открытие и смещение. В замкнутом состоянии контакты удерживаются магнитным полем расположенного рядом магнита. При удалении магнита на расстояние, превышающее величину рабочего зазора на размыкание, формируется сигнал тревоги (контакты размыкаются).

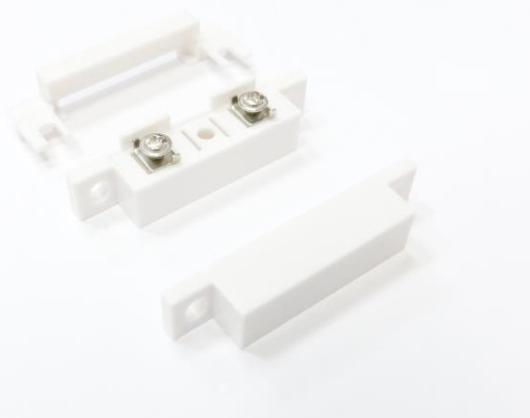

Особенности:

- Тип контакта – нормально замкнутые (НЗ);
- Контроль магнитных и немагнитных конструкций*.
- Удобная фиксация проводов.

* - при использовании на металлических поверхностях необходимо использовать подкладку.

Технические характеристики

Тип контакта	нормально замкнут (Н.З.)
Напряжение коммутации, В, пост ток	70, не более
Ток коммутации, А	0,5, не более
Расстояние размыкание/замыкание, мм	27/17
Сопротивление замкнутых контактов, Ом	0,1
Материал корпуса	пластик
Габаритные размеры, мм	63×19×13 контактная часть / 63×12×13 магнит
Масса, кг	0,02
Диапазон рабочих температур, °C	- 40...+ 60
Степень защиты оболочки	IP40
Количество срабатываний	1000 000 не менее