


Крепление к потолку BSF-82

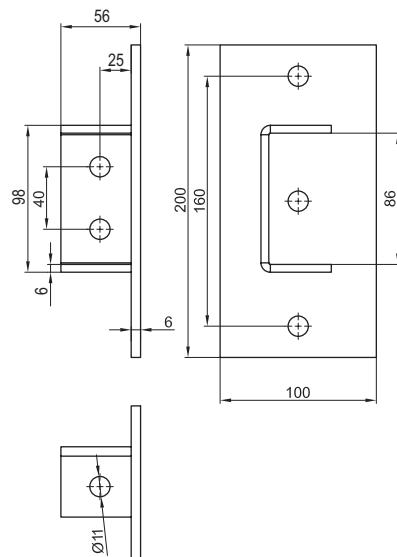

Нагрузка, кг

800

Вес, кг

1,30

Код, исп. 1

BSF8202

Код, исп. 2

BSF8202HDZ

Назначение

- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж профилей ВРД-41;
- в качестве напольной опоры;
- крепление к прямой поверхности.


Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Особенности

- в основании 4 отверстия под метизы M10.

Графики нагрузки

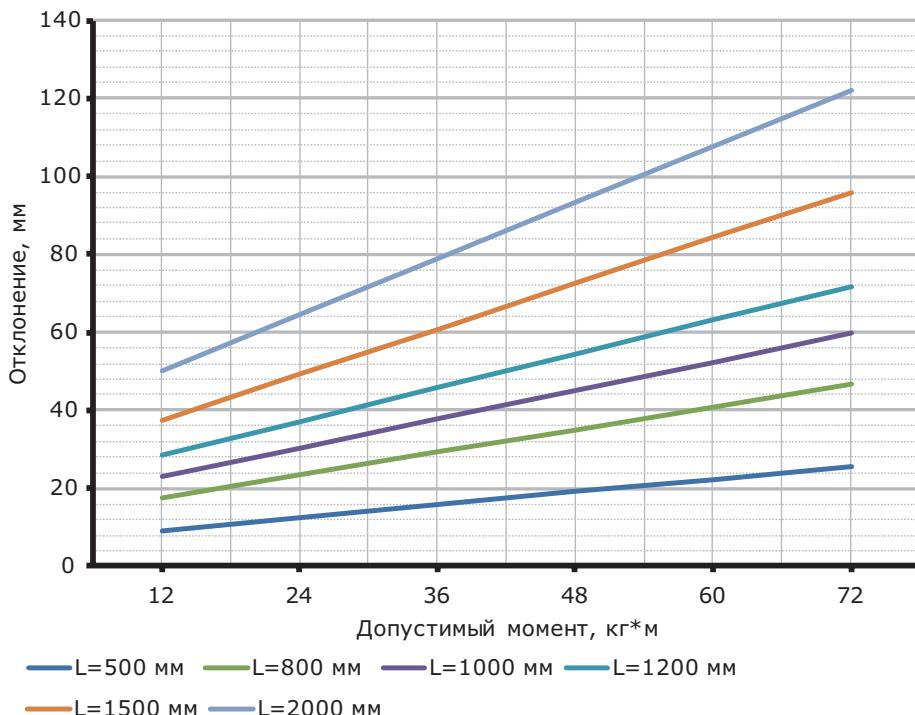

Определение максимального прогиба

- для исполнений 1 и 2;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- вычисляется суммарный момент M :

$$M=F_1 \cdot A_1 + F_2 \cdot A_2 + F_3 \cdot A_3$$
, где F_1, F_2, F_3 – нагрузка
к середине консоли, кг;
 A_1, A_2, A_3 – плечо действия нагрузки, м;
- определяется отклонение по графику.

