
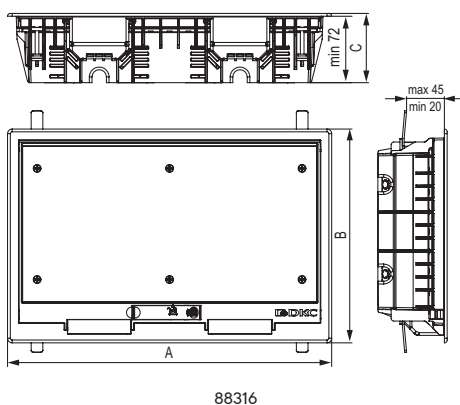


Лючок напольный

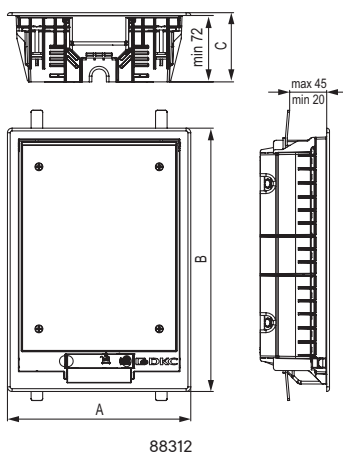

Назначение

- организация рабочего места в открытом интерьере, под столами, трибунами и т. д.;
- часть системы подпольной прокладки кабеля, интегрируется с кабельными трассами, расположенными в полу или под фальшполом.

Характеристики

- глубина лючка от уровня фальшпола – 73–108 мм;
- высота над уровнем пола – 20–45 мм;
- для удобства монтажа напольных покрытий крышка утоплена на 8 мм;
- крышка усилена стальным листом;
- допустимая нагрузка на крышку – 450 кг;
- эргономичная, съемная крышка, открывается на угол 110°;
- совместимость с ЭУИ "Avanti", "Viva", возможен монтаж ЭУИ "45×45 мм".

Особенности

- установка производится непосредственно в плиты фальшполов;
- крышка удерживается в открытом состоянии во время подключения кабеля;
- во время монтажа ЭУИ возможен временный демонтаж крышки.

Комплекты	Комплектующие	Количество модулей	Количество, шт.
на 8 модулей	лючок	8	1
	основание подрозеточного блока	4	2
	дно подрозеточного блока	4	2
на 12 модулей	лючок	12	1
	основание подрозеточного блока	6	2
	дно подрозеточного блока	6	2
на 16 модулей	лючок	16	1
	основание подрозеточного блока	4	4
	дно подрозеточного блока	4	4
на 24 модуля	лючок	24	1
	основание подрозеточного блока	6	4
	дно подрозеточного блока	6	4

Комплект фиксации лючка (крепежный элемент, винт, гайка).

Дополнительно необходимо приобрести каркасы и рамки в соответствии с выбранной серией ЭУИ.

Модулей в лючке суммарное, (с каждой стороны)	Цвет	Размер проема в полу, мм	Длина А, мм	Ширина В, мм	Высота С, мм	Минимальная глубина монтажа, мм	Толщина плиты фальшпола, мм	Код
8 (4+4)	черный	218×182	198	231	75	72	от 20 до 45	88308
12 (6+6)	черный	270×182	198	284	75	72	от 20 до 45	88312
16 (8+8)	черный	218×335	350	231	75	72	от 20 до 45	88316
24 (12+12)	черный	270×335	350	284	75	72	от 20 до 45	88324