
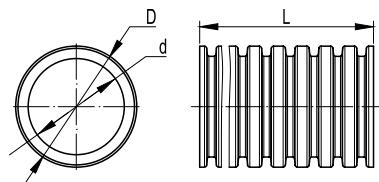


Гофрированная труба из ПВХ (серия 9)

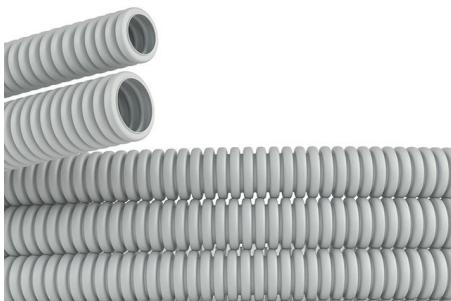

Назначение

- прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

Условия монтажа

- скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов; допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов при отсутствии воздействия ультрафиолета.

Особенности

- не распространяет горение;
- влагостойкость;
- стойкость к старению;
- сертификат пожарной безопасности, гигиеническое заключение и сертификат СЕ.

Характеристики

Технические условия	ТУ 2247-008-47022248-2002		
Классификационный код по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	2141 (легкая серия); 3241 (тяжелая серия)		
Температура монтажа, °С	от -5 до +60		
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +60 (при отсутствии механических воздействий)		
Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С)	свыше 350 Н на 5 см (легкая серия)*; свыше 750 Н на 5 см (тяжелая серия)*; свыше 1250 Н на 5 см (сверхтяжелая серия)*		
Разрывная прочность	не менее 100 Н		
Ударная прочность при -25 °С	не менее 0,5 Дж – легкая серия; не менее 1 Дж – тяжелая и сверхтяжелая серии		
Цвет	серый RAL 7035, зеленый RAL 6018, желтый RAL 1021		
Минимальный радиус изгиба	3 диаметра		
Соответствие требованиям пожарной безопасности	соответствует ТР ЕАЭС 043/2017		

* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25 %±5 % от начального диаметра

Серия труб	\varnothing номинальный внешний, мм	\varnothing внешний D, мм*	\varnothing внутренний d, мм*	Количество в бухте L, м	Код трубы	
					На паллете, м	с протяжкой без протяжки
Легкая	16	16,0	11,5	100	5200	91916
				50	3900	9191650
				25	3150	9191625
	20	20,0	14,9	100	4400	91920
				100	4400	91920Y
				100	4400	91920G
	25	25,0	19,0	50	2400	9192050
				25	1750	9192525
				25	1300	91932
	32	32,0	24,9	20	1040	91940
				50	1200	9194050
				50	720	91950
Тяжелая	40	40,0	31,8	15	720	9195030
				30	720	9095030
				100	5200	91516
	50	50,0	40,2	100	4400	91520
				50	2400	91525
				50	1300	91532
Сверхтяжелая	25	25,0	18,6	20	1040	91540
				50	2400	91525+
	32	32,0	24,4	20	1300	91532+
				25	720	90550

* Допуск на внешний и внутренний диаметр для труб Ø16, 20, 25, 32 и 40 мм составляет ±0,4 мм; для труб Ø50 мм составляет ±0,5 мм