

SLC-3000-TWIN RT2 B1



Артикул в каталоге СП «Унибелус» ООО	K43161
Тип	С двойным преобразованием рода тока (On-Line), коррекцией коэффициента мощности и двойной шиной постоянного тока.
Параллельная система	Нет
Мощность	3000/3000 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	8 x IEC C13
Аккумуляторные батареи	Без встроенных аккумуляторов с возможностью подключения до трех аккумуляторных расширений
КПД инвертора	91%
Масса	12,4 кг
Габаритные размеры	Глубина 630 мм. Ширина 438 мм. Высота 88 мм.
Исполнение	стойка/башня
Высота в стойке	2U
Партномер производителя	698CA000010
Аккумуляторные расширения	До 3 штук BEM for SLC-3000 TWIN RT2
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	698BU000004
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ООО	K43508

SLC-3000-TWIN RT2 B1


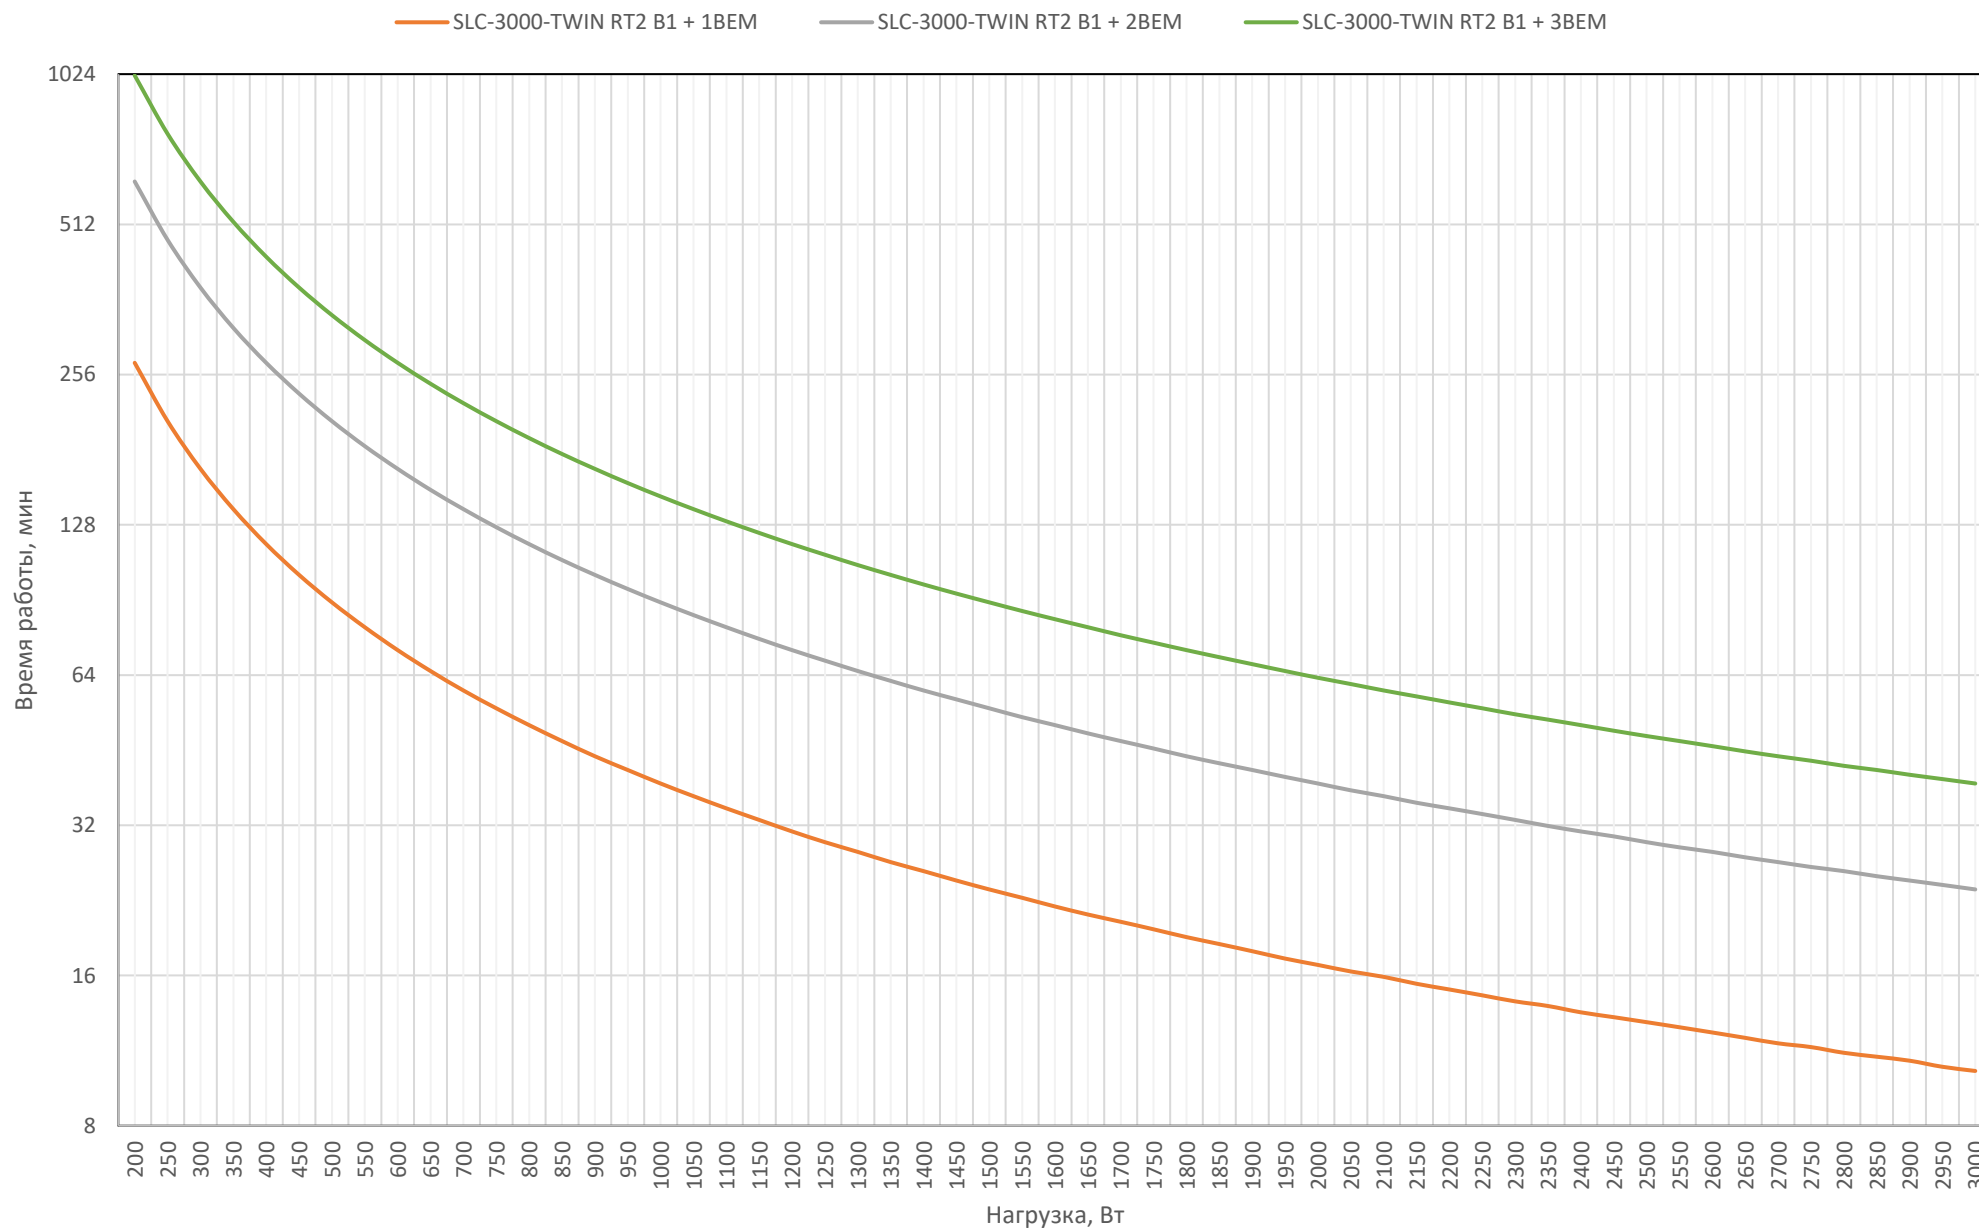


Таблица времени автономной работы				
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ, мин	+2 ВЕМ, мин	+3 ВЕМ, мин
200	-	270,3	623,9	1017,8
250	-	206,5	476,6	777,5
300	-	165,7	382,5	623,9
350	-	137,6	317,5	518
400	-	117,1	270,3	440,9
450	-	101,6	234,5	382,5
500	-	89,5	206,5	336,8
550	-	79,8	184	300,2
600	-	71,8	165,7	270,3
650	-	65,2	150,4	245,4
700	-	59,6	137,6	224,4
750	-	54,9	126,6	206,5
800	-	50,8	117,1	191
850	-	47,2	108,8	177,5
900	-	44	101,6	165,7
950	-	41,3	95,2	155,2
1000	-	38,8	89,5	145,9
1050	-	36,6	84,4	137,6
1100	-	34,6	79,8	130,1
1150	-	32,8	75,6	123,3
1200	-	31,1	71,8	117,1
1250	-	29,6	68,4	111,5
1300	-	28,3	65,2	106,3
1350	-	27	62,3	101,6
1400	-	25,9	59,6	97,2
1450	-	24,8	57,2	93,2
1500	-	23,8	54,9	89,5
1550	-	22,9	52,7	86
1600	-	22	50,8	82,8
1650	-	21,2	48,9	79,8
1700	-	20,5	47,2	76,9
1750	-	19,8	45,6	74,3
1800	-	19,1	44	71,8
1850	-	18,5	42,6	69,5
1900	-	17,9	41,3	67,3
1950	-	17,3	40	65,2
2000	-	16,8	38,8	63,2
2050	-	16,3	37,6	61,4
2100	-	15,9	36,6	59,6
2150	-	15,4	35,5	58
2200	-	15	34,6	56,4
2250	-	14,6	33,7	54,9
2300	-	14,2	32,8	53,4

Таблица времени автономной работы				
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ, мин	+2 ВЕМ, мин	+3 ВЕМ, мин
2350	-	13,9	31,9	52,1
2400	-	13,5	31,1	50,8
2450	-	13,2	30,4	49,5
2500	-	12,9	29,6	48,3
2550	-	12,6	28,9	47,2
2600	-	12,3	28,3	46,1
2650	-	12	27,6	45
2700	-	11,7	27	44
2750	-	11,5	26,4	43,1
2800	-	11,2	25,9	42,1
2850	-	11	25,3	41,3
2900	-	10,8	24,8	40,4
2950	-	10,5	24,3	39,6
3000	-	10,3	23,8	38,8

Обозначения элементов передней и задней панели

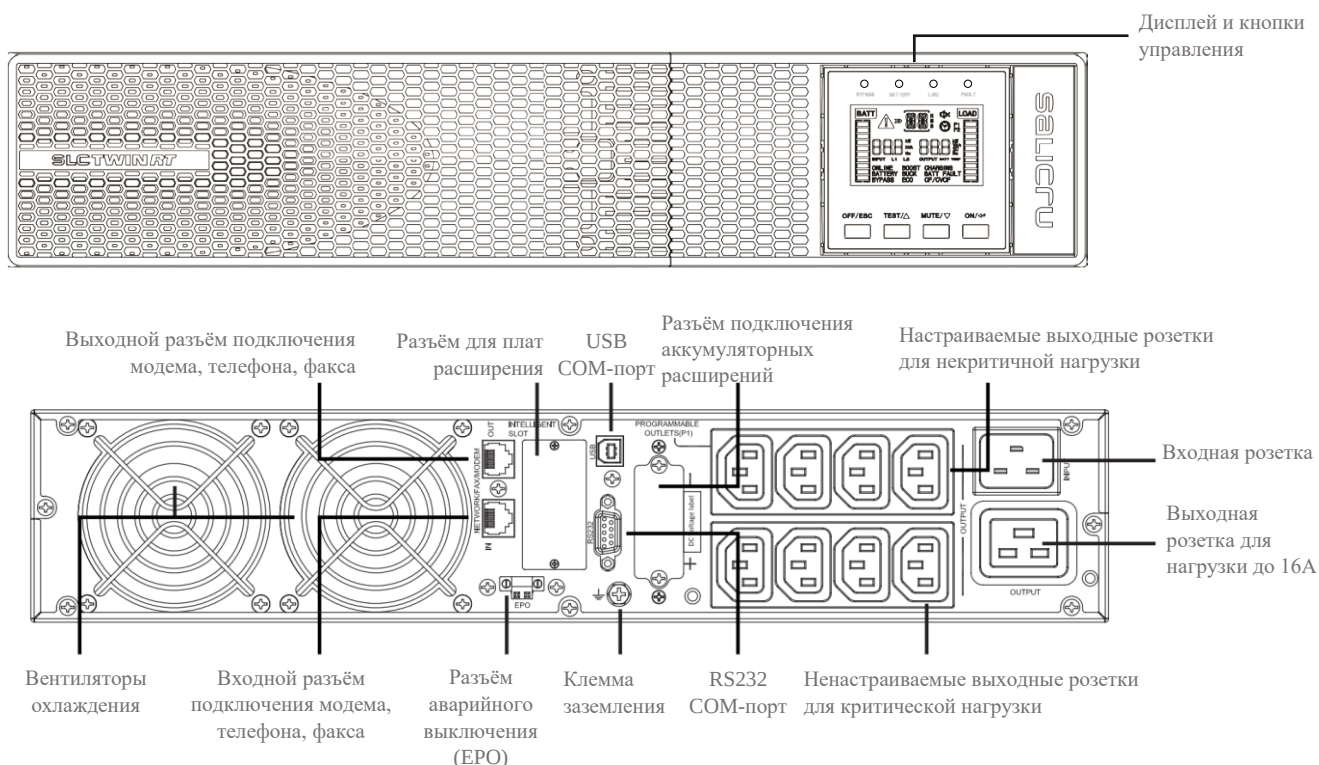

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.