

SLC-8000-TWIN RT2 B1



Артикул в каталоге СП «Унибелус» ООО	K43647
Тип	С двойным преобразованием рода тока (On-Line), коррекцией коэффициента мощности и двойной шиной постоянного тока
Параллельная система	Возможность создания параллельной системы из трёх ИБП.
Мощность	8000/6400 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	Клеммный терминал+PDU(Выходные разъемы IEC на PDU 2 x 10A IEC + 4 x 16 A IEC)
Аккумуляторные батареи	Без встроенных аккумуляторов с возможностью подключения аккумуляторных расширений
КПД инвертора	93%
Масса	20кг
Габаритные размеры	Глубина 600 мм. Ширина 438 мм. Высота 88 мм
Исполнение	стойка/башня
Высота в стойке	2U
Партномер производителя	698CC000004
Аккумуляторные расширения	До 5 штук BEM for SLC-4/5/6/8/10kVA TWIN RT2 (16 x 7Ah) До 5 штук BEM for SLC-4/5/6/8/10kVA TWIN RT2 (16 x 9Ah)
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	698BU000005 – 16 x 7Ah 698BU000006 – 16 x 9Ah
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ООО	K44327 – 16 x 7Ah K44940 – 16 x 9Ah

SLC-8000-TWIN RT2 B1


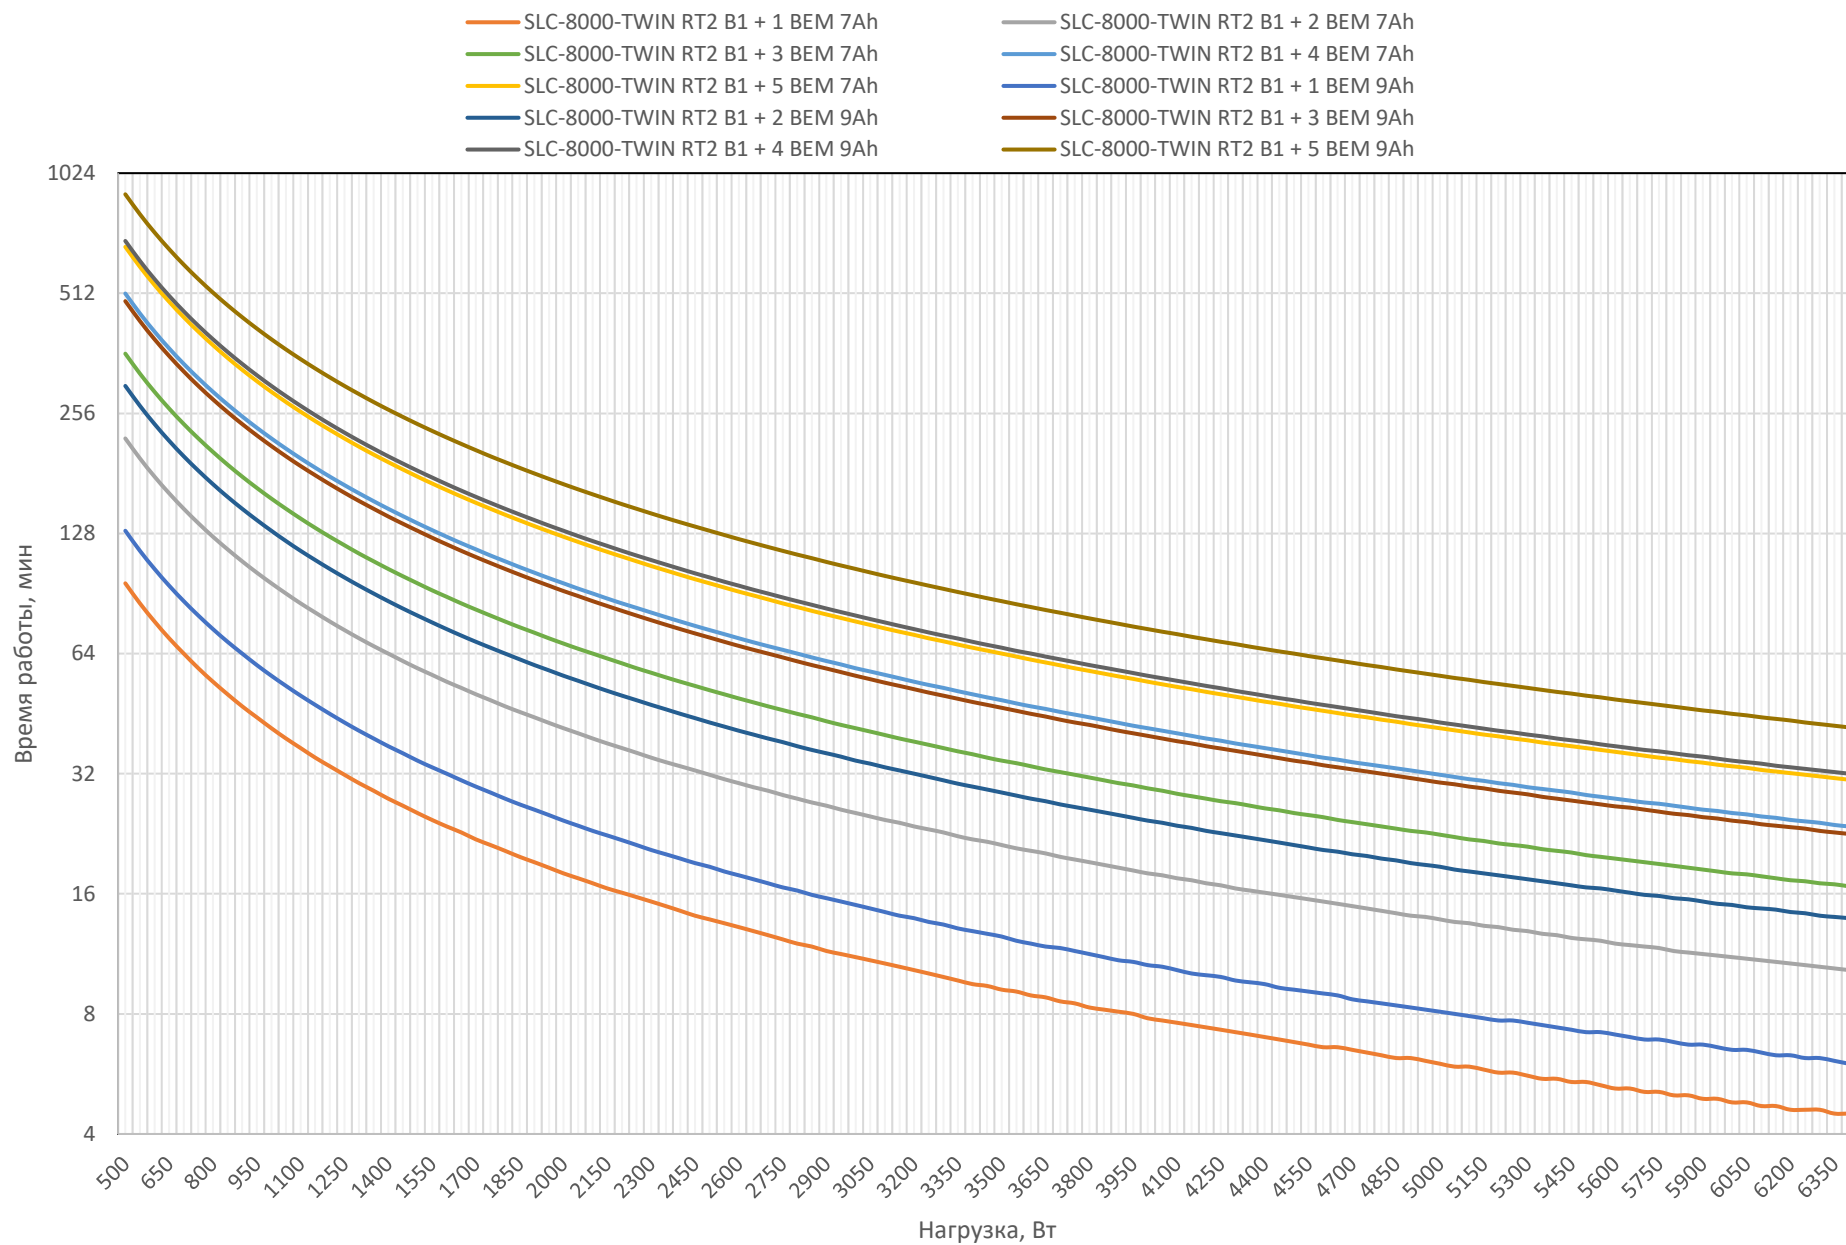


Таблица времени автономной работы												
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 7Ач, мин	+2 ВЕМ 7Ач, мин	+3 ВЕМ 7Ач, мин	+4 ВЕМ 7Ач, мин	+5 ВЕМ 7Ач, мин	+1 ВЕМ 9Ач, мин	+2 ВЕМ 9Ач, мин	+3 ВЕМ 9Ач, мин	+4 ВЕМ 9Ач, мин	+5 ВЕМ 9Ач, мин	
500	-	96	221,5	361,3	511,2	669,2	130	299,9	489,3	692,4	906,4	
550	-	85,5	197,4	322	455,7	596,5	115,8	267,4	436,1	617,1	807,9	
600	-	77	177,7	289,9	410,3	537	104,3	240,7	392,6	555,6	727,3	
650	-	69,9	161,4	263,2	372,5	487,6	94,7	218,5	356,5	504,5	660,4	
700	-	64	147,6	240,7	340,6	445,9	86,6	199,8	326	461,3	603,9	
750	-	58,8	135,8	221,5	313,4	410,3	79,7	183,9	299,9	424,4	555,6	
800	-	54,4	125,6	204,9	289,9	379,5	73,7	170,1	277,5	392,6	514	
850	-	50,6	116,8	190,4	269,5	352,7	68,5	158,1	257,9	364,9	477,7	
900	-	47,2	109	177,7	251,5	329,2	64	147,6	240,7	340,6	445,9	
950	-	44,3	102,1	166,5	235,6	308,4	59,9	138,3	225,5	319,1	417,7	
1000	-	41,6	96	156,5	221,5	289,9	56,3	130	212	299,9	392,6	
1050	-	39,2	90,5	147,6	208,8	273,3	53,1	122,5	199,8	282,8	370,2	
1100	-	37,1	85,5	139,5	197,4	258,4	50,2	115,8	188,9	267,4	350	
1150	-	35,1	81,1	132,2	187,1	244,9	47,6	109,8	179,1	253,4	331,7	
1200	-	33,4	77	125,6	177,7	232,7	45,2	104,3	170,1	240,7	315,1	
1250	-	31,8	73,3	119,6	169,2	221,5	43	99,3	161,9	229,1	299,9	
1300	-	30,3	69,9	114	161,4	211,2	41	94,7	154,4	218,5	286,1	
1350	-	29	66,8	109	154,2	201,8	39,2	90,5	147,6	208,8	273,3	
1400	-	27,7	64	104,3	147,6	193,2	37,5	86,6	141,2	199,8	261,6	
1450	-	26,6	61,3	100	141,5	185,2	36	83	135,4	191,6	250,8	
1500	-	25,5	58,8	96	135,8	177,7	34,5	79,7	130	183,9	240,7	
1550	-	24,5	56,6	92,2	130,5	170,8	33,2	76,6	124,9	176,8	231,4	
1600	-	23,6	54,4	88,8	125,6	164,4	32	73,7	120,2	170,1	222,7	
1650	-	22,8	52,5	85,5	121	158,4	30,8	71	115,8	163,9	214,6	
1700	-	21,9	50,6	82,5	116,8	152,8	29,7	68,5	111,7	158,1	207	
1750	-	21,2	48,9	79,7	112,7	147,6	28,7	66,2	107,9	152,7	199,8	
1800	-	20,5	47,2	77	109	142,6	27,7	64	104,3	147,6	193,2	
1850	-	19,8	45,7	74,5	105,4	138	26,8	61,9	100,9	142,8	186,9	
1900	-	19,2	44,3	72,2	102,1	133,6	26	59,9	97,7	138,3	181	
1950	-	18,6	42,9	69,9	98,9	129,5	25,2	58,1	94,7	134	175,4	
2000	-	18	41,6	67,8	96	125,6	24,4	56,3	91,8	130	170,1	
2050	-	17,5	40,4	65,8	93,1	121,9	23,7	54,7	89,2	126,1	165,1	
2100	-	17	39,2	64	90,5	118,4	23	53,1	86,6	122,5	160,4	
2150	-	16,5	38,1	62,2	87,9	115,1	22,4	51,6	84,2	119,1	155,9	
2200	-	16,1	37,1	60,5	85,5	112	21,8	50,2	81,9	115,8	151,6	
2250	-	15,7	36,1	58,8	83,3	109	21,2	48,9	79,7	112,7	147,6	
2300	-	15,3	35,1	57,3	81,1	106,1	20,6	47,6	77,6	109,8	143,7	
2350	-	14,9	34,2	55,8	79	103,4	20,1	46,4	75,6	107	140	
2400	-	14,5	33,4	54,4	77	100,8	19,6	45,2	73,7	104,3	136,5	
2450	-	14,1	32,6	53,1	75,1	98,3	19,1	44,1	71,9	101,7	133,2	
2500	-	13,8	31,8	51,8	73,3	96	18,7	43	70,2	99,3	130	
2550	-	13,5	31	50,6	71,6	93,7	18,2	42	68,5	96,9	126,9	

Таблица времени автономной работы												
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 7Ач, мин	+2 ВЕМ 7Ач, мин	+3 ВЕМ 7Ач, мин	+4 ВЕМ 7Ач, мин	+5 ВЕМ 7Ач, мин	+1 ВЕМ 9Ач, мин	+2 ВЕМ 9Ач, мин	+3 ВЕМ 9Ач, мин	+4 ВЕМ 9Ач, мин	+5 ВЕМ 9Ач, мин	
2600	-	13,2	30,3	49,4	69,9	91,5	17,8	41	66,9	94,7	123,9	
2650	-	12,9	29,6	48,3	68,3	89,5	17,4	40,1	65,4	92,5	121,1	
2700	-	12,6	29	47,2	66,8	87,5	17	39,2	64	90,5	118,4	
2750	-	12,3	28,3	46,2	65,4	85,5	16,6	38,4	62,6	88,5	115,8	
2800	-	12	27,7	45,2	64	83,7	16,3	37,5	61,2	86,6	113,3	
2850	-	11,8	27,1	44,3	62,6	81,9	15,9	36,7	59,9	84,8	111	
2900	-	11,5	26,6	43,3	61,3	80,2	15,6	36	58,7	83	108,6	
2950	-	11,3	26	42,4	60,1	78,6	15,3	35,3	57,5	81,3	106,4	
3000	-	11,1	25,5	41,6	58,8	77	15	34,5	56,3	79,7	104,3	
3050	-	10,9	25	40,8	57,7	75,5	14,7	33,9	55,2	78,1	102,2	
3100	-	10,7	24,5	40	56,6	74	14,4	33,2	54,1	76,6	100,2	
3150	-	10,5	24,1	39,2	55,5	72,6	14,1	32,6	53,1	75,1	98,3	
3200	-	10,3	23,6	38,5	54,4	71,3	13,9	32	52,1	73,7	96,5	
3250	-	10,1	23,2	37,8	53,4	69,9	13,6	31,4	51,1	72,3	94,7	
3300	-	9,9	22,8	37,1	52,5	68,7	13,4	30,8	50,2	71	93	
3350	-	9,7	22,3	36,4	51,5	67,4	13,1	30,2	49,3	69,8	91,3	
3400	-	9,5	21,9	35,8	50,6	66,2	12,9	29,7	48,4	68,5	89,7	
3450	-	9,4	21,6	35,1	49,7	65,1	12,7	29,2	47,6	67,3	88,1	
3500	-	9,2	21,2	34,5	48,9	64	12,5	28,7	46,8	66,2	86,6	
3550	-	9,1	20,8	34	48	62,9	12,2	28,2	46	65	85,1	
3600	-	8,9	20,5	33,4	47,2	61,8	12	27,7	45,2	64	83,7	
3650	-	8,8	20,2	32,8	46,5	60,8	11,8	27,3	44,5	62,9	82,3	
3700	-	8,6	19,8	32,3	45,7	59,8	11,7	26,8	43,7	61,9	81	
3750	-	8,5	19,5	31,8	45	58,8	11,5	26,4	43	60,9	79,7	
3800	-	8,3	19,2	31,3	44,3	57,9	11,3	26	42,4	59,9	78,4	
3850	-	8,2	18,9	30,8	43,6	57	11,1	25,6	41,7	59	77,2	
3900	-	8,1	18,6	30,3	42,9	56,1	10,9	25,2	41	58,1	76	
3950	-	8	18,3	29,9	42,2	55,3	10,8	24,8	40,4	57,2	74,8	
4000	-	7,8	18	29,4	41,6	54,4	10,6	24,4	39,8	56,3	73,7	
4050	-	7,7	17,8	29	41	53,6	10,5	24,1	39,2	55,5	72,6	
4100	-	7,6	17,5	28,5	40,4	52,8	10,3	23,7	38,6	54,7	71,6	
4150	-	7,5	17,3	28,1	39,8	52,1	10,1	23,4	38,1	53,9	70,5	
4200	-	7,4	17	27,7	39,2	51,3	10	23	37,5	53,1	69,5	
4250	-	7,3	16,8	27,3	38,7	50,6	9,9	22,7	37	52,4	68,5	
4300	-	7,2	16,5	27	38,1	49,9	9,7	22,4	36,5	51,6	67,6	
4350	-	7,1	16,3	26,6	37,6	49,2	9,6	22,1	36	50,9	66,6	
4400	-	7	16,1	26,2	37,1	48,5	9,5	21,8	35,5	50,2	65,7	
4450	-	6,9	15,9	25,9	36,6	47,9	9,3	21,5	35	49,5	64,8	
4500	-	6,8	15,7	25,5	36,1	47,2	9,2	21,2	34,5	48,9	64	
4550	-	6,7	15,5	25,2	35,6	46,6	9,1	20,9	34,1	48,2	63,1	
4600	-	6,6	15,3	24,9	35,1	46	9	20,6	33,6	47,6	62,3	
4650	-	6,6	15,1	24,5	34,7	45,4	8,9	20,4	33,2	47	61,5	

Таблица времени автономной работы												
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 7Ач, мин	+2 ВЕМ 7Ач, мин	+3 ВЕМ 7Ач, мин	+4 ВЕМ 7Ач, мин	+5 ВЕМ 7Ач, мин	+1 ВЕМ 9Ач, мин	+2 ВЕМ 9Ач, мин	+3 ВЕМ 9Ач, мин	+4 ВЕМ 9Ач, мин	+5 ВЕМ 9Ач, мин	
4700	-	6,5	14,9	24,2	34,2	44,8	8,7	20,1	32,8	46,4	60,7	
4750	-	6,4	14,7	23,9	33,8	44,3	8,6	19,9	32,4	45,8	59,9	
4800	-	6,3	14,5	23,6	33,4	43,7	8,5	19,6	32	45,2	59,2	
4850	-	6,2	14,3	23,3	33	43,2	8,4	19,4	31,6	44,6	58,4	
4900	-	6,2	14,1	23	32,6	42,6	8,3	19,1	31,2	44,1	57,7	
4950	-	6,1	14	22,8	32,2	42,1	8,2	18,9	30,8	43,6	57	
5000	-	6	13,8	22,5	31,8	41,6	8,1	18,7	30,4	43	56,3	
5050	-	5,9	13,6	22,2	31,4	41,1	8	18,4	30,1	42,5	55,6	
5100	-	5,9	13,5	21,9	31	40,6	7,9	18,2	29,7	42	55	
5150	-	5,8	13,3	21,7	30,7	40,1	7,8	18	29,4	41,5	54,3	
5200	-	5,7	13,2	21,4	30,3	39,7	7,7	17,8	29	41	53,7	
5250	-	5,7	13	21,2	30	39,2	7,7	17,6	28,7	40,6	53,1	
5300	-	5,6	12,9	21	29,6	38,8	7,6	17,4	28,4	40,1	52,5	
5350	-	5,5	12,7	20,7	29,3	38,3	7,5	17,2	28	39,7	51,9	
5400	-	5,5	12,6	20,5	29	37,9	7,4	17	27,7	39,2	51,3	
5450	-	5,4	12,4	20,3	28,7	37,5	7,3	16,8	27,4	38,8	50,8	
5500	-	5,4	12,3	20	28,3	37,1	7,2	16,6	27,1	38,4	50,2	
5550	-	5,3	12,2	19,8	28	36,7	7,2	16,5	26,8	37,9	49,7	
5600	-	5,2	12	19,6	27,7	36,3	7,1	16,3	26,5	37,5	49,1	
5650	-	5,2	11,9	19,4	27,4	35,9	7	16,1	26,3	37,1	48,6	
5700	-	5,1	11,8	19,2	27,1	35,5	6,9	15,9	26	36,7	48,1	
5750	-	5,1	11,7	19	26,9	35,1	6,9	15,8	25,7	36,4	47,6	
5800	-	5	11,5	18,8	26,6	34,8	6,8	15,6	25,4	36	47,1	
5850	-	5	11,4	18,6	26,3	34,4	6,7	15,5	25,2	35,6	46,6	
5900	-	4,9	11,3	18,4	26	34,1	6,7	15,3	24,9	35,3	46,1	
5950	-	4,9	11,2	18,2	25,8	33,7	6,6	15,1	24,7	34,9	45,7	
6000	-	4,8	11,1	18	25,5	33,4	6,5	15	24,4	34,5	45,2	
6050	-	4,8	11	17,9	25,3	33,1	6,5	14,8	24,2	34,2	44,8	
6100	-	4,7	10,9	17,7	25	32,7	6,4	14,7	23,9	33,9	44,3	
6150	-	4,7	10,8	17,5	24,8	32,4	6,3	14,6	23,7	33,5	43,9	
6200	-	4,6	10,7	17,3	24,5	32,1	6,3	14,4	23,5	33,2	43,5	
6250	-	4,6	10,6	17,2	24,3	31,8	6,2	14,3	23,3	32,9	43	
6300	-	4,6	10,5	17	24,1	31,5	6,2	14,1	23	32,6	42,6	
6350	-	4,5	10,4	16,9	23,8	31,2	6,1	14	22,8	32,3	42,2	
6400	-	4,5	10,3	16,7	23,6	30,9	6	13,9	22,6	32	41,8	

Обозначения элементов передней и задней панели

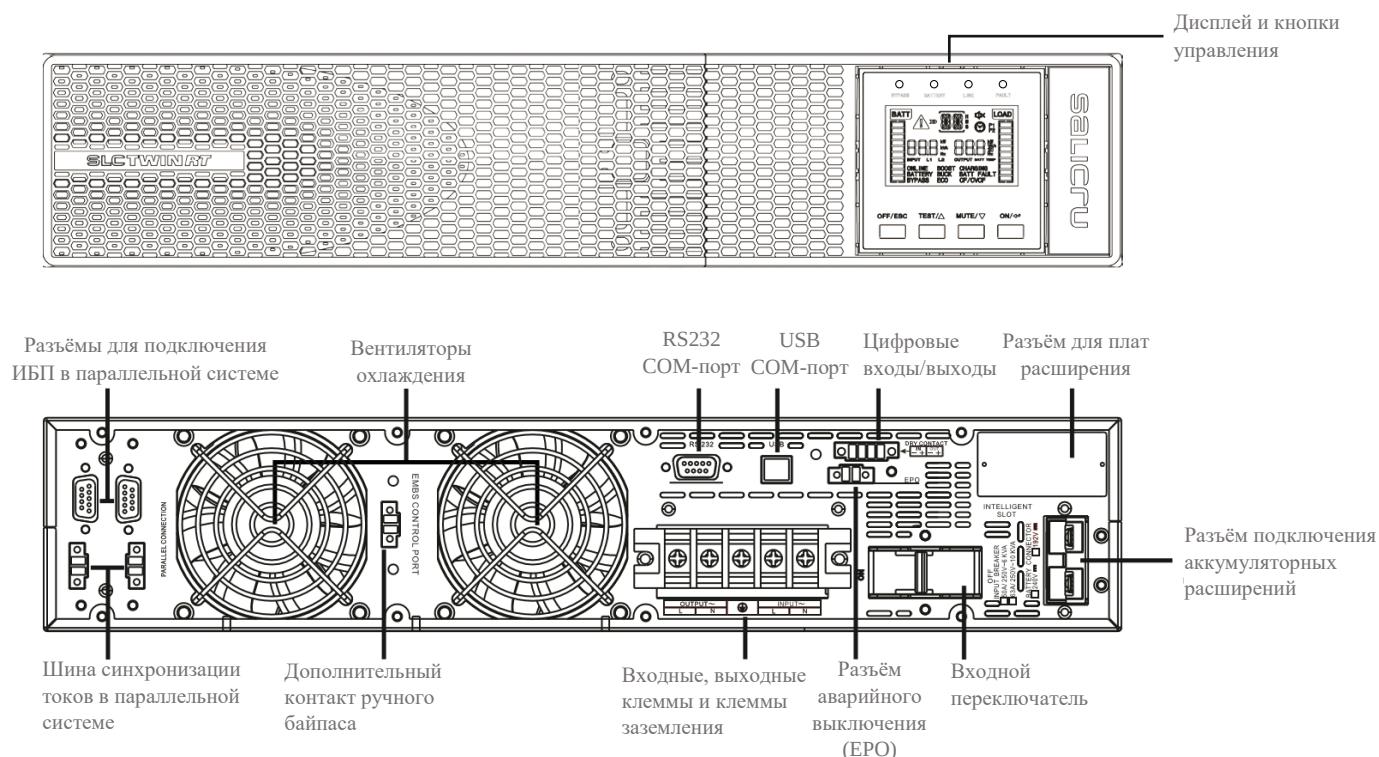

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.