



Полиамидные контргайки

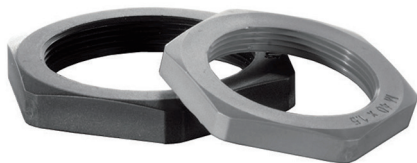

Назначение:


- предназначены для фиксации вводов для кабеля и кабеля в трубе к корпусам оборудования, шкафов, щитков, ответвительных коробок.

Технические характеристики:

- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +105 °C;
- материал корпусных деталей: полиамид;
- типоразмеры: метрическая от M16 до M63.

Геометрические размеры, мм			Код
F	S	CH	
M16x1,5	5	22	PAGM16N
M20x1,5	6	26	PAGM20N
M25x1,5	6	32	PAGM25N
M32x1,5	7	42	PAGM32N
M40x1,5	7	52	PAGM40N
M50x1,5	9	62	PAGM50N
M63x1,5	9	78	PAGM63N

Контргайка



Назначение:

- предназначены для фиксации вводов для кабеля и кабеля в трубе к корпусам оборудования, шкафов, щитков, ответвительных коробок.

Технические характеристики:

- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от -60 до +150 °C;
- материал корпусных деталей: никелированная латунь (стандартное исполнение); нержавеющая сталь AISI 316L;
- типоразмеры: метрическая от M16 до M63.

Геометрические размеры, мм			Код
F	S	CH	
M16x1,5	6	18	6006-16A
M20x1,5	6	22	6006-20
M25x1,5	6	29	6006-25
M32x1,5	8	38	6006-32A
M40x1,5	7	45	6006-40
M50x1,5	8	54	6006-50
M63x1,5	10	66	6006-63

Примечание: другие виды материалов – по запросу.