



SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

SNS-400/100

4-канальный сетевой видеосервер




Общее описание

Сетевой видеосервер SNS-400/100 позволяет подключить к IP-сети 4 аналоговые камеры наблюдения и поддерживает форматы сжатия MPEG-4 и JPEG. Благодаря сжатию MPEG-4 стало возможным безупречное плавное изображение, а JPEG обеспечивает скорость передачи до 120 к/с(N)/ 100 к/с(P) и 30 к/с(N)/ 25 к/с(P). На видеосервере установлена операционная система Linux для приёма видеосигнала и передачи его по любым поддерживаемым протоколам, включая TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP и DDNS. Кроме того, эта система проста в настройке и управлении благодаря порту RS-485.



iPOLiS

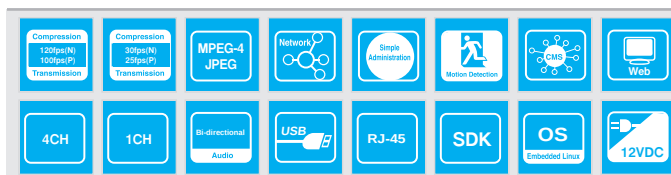


Элементы

- Сжатие MPEG-4/JPEG в режиме реального времени
- Макс. скорость передачи в CIF: 120 к/с(N)/ 100 к/с(P): SNS-400
Макс. скорость передачи VGA: 30 к/с(N)/ 25 к/с(P): SNS-100
- Поддержка двунаправленного звука
- Архивирование видеофайлов на USB-устройства
- Изображение высокого разрешения: 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)
704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)
- Поддержка статического/ динамического IP-адреса
- Дистанционное управление поворачиванием/ наклоном/ увеличением (RS-232C, RS-485/422)
- Протоколы TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS и др.
- FTP-сервер и отправка электронных писем
- Программные средства управления сетью (SNM-64S/P, SNM-128S/P)
- 4 входа для сенсоров, 4 тревожных выходов: SNS-400
2 входа для сенсоров, 2 тревожных выхода: SNS-100
- Напряжение: 12 В пост. т.

Размеры

Единица измерения: мм

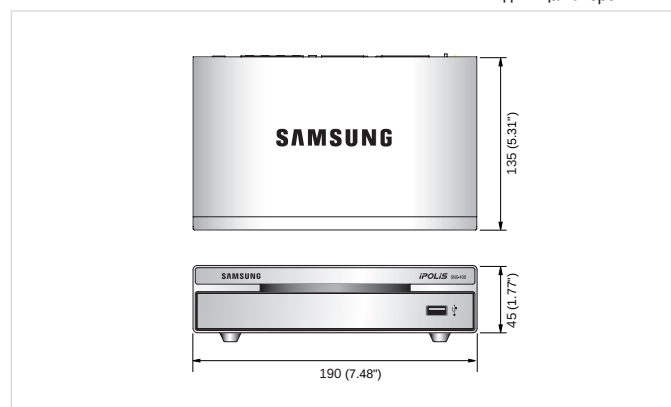

Технические характеристики

		SNS-400	SNS-100
ДИСПЛЕЙ			
Видео	Видесигнал	NTSC / PAL	
	Разрешение	NTSC: до 704 x 480/ PAL: до 704 x 576	
	Входы	4 BNC	1 BNC
	Выходы	1 BNC	1 BNC
КОДИРОВАНИЕ			
Кэфф-фциенты	Сжатие	MPEG-4 / JPEG selectable	
	Скорость	До 30 к/с при 704 x 480(N)	До 30 к/с при 704 x 480(N)
		До 60 к/с при 704 x 240(N)	До 30 к/с при 704 x 240(N)
		До 120 к/с при 352 x 240(N)	До 30 к/с при 352 x 240(N)
		До 25 к/с при 704 x 576(P)	До 25 к/с при 704 x 576(P)
		До 50 к/с при 704 x 240(P)	До 25 к/с при 704 x 240(P)
До 100 к/с при 352 x 240(P)	До 25 к/с при 352 x 240(P)		
Защита	Паролем	5 на пользовательском уровне	
	Аутентификация по картинке	---	
ИНТЕРФЕЙС			
Связь	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T	
	Интерфейс управления поворотной камерой с ОПО	RS-485/422	
	Последовательный интерфейс	RS-232C	
Звук	USB	1 порт USB 2,0 для архивирования файлов	
	Входы	1 вход, 30K Ом	
	Выход	1 канал, 100K Ом	
	Сжатие	ADPCM	
	Частота дискретизации	8кГц	
Сеть	Входы	4 входов, НР/НЗ	2 входов, НР/НЗ
	Выходы	4 релейных выхода, НР/НЗ	2 релейных выхода, НР/НЗ
	Дистанционное оповещение	По эл. почте или FTP	
	Скорость передачи данных	До 100 Мб/с	
	Управление пропускной способностью	Автоматическое 20 одновременно	
Макс. число удалённых пользователей	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE и NTP		
	Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P,		
	Panasonic, SEC, SRX		
ОБЩЕЕ			
Рабочее напряжение	Электропитание	Источник тока 12В пост.т., 1,5А	
	Потребляемая мощность	Макс. 12 Вт	Макс. 8 Вт
Климатическое	Рабочая температура	-10°C ~ +50°C (+32°F ~ +104°F)	
	Рабочая влажность (отн.)	30% ~ 80%RH	
Конструктивные	Размеры (ШхВхГ)	190 x 45 x 135мм (7,48" x 1,8" x 5,3")	
	Вес	Ок. 850 г (1,87 фунта)	Ок. 770 г (1,7 фунта)
Сертификация	FCC (Класс А), CE (Класс А)		

СП "УНИБЕЛУС" ООО

220033, Беларусь, Минск, ул. Нахимова, 17
Тел.: (+375 17) 291 15 05, факс: (+375 17) 230 72 40
www.unibelus.com e-mail: unibelus@unibelus.com