


## ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ UTS-1

Предназначен для усиления сигнала при передаче (по коаксиальному кабелю) от видеокамеры к устройству обработки видеоЗображения.


Особенностью является **возможность устанавливать плату непосредственно в камеру** за счёт минимального размера (20x20x14) и использовать питание от неё. В результате усиливается только видеосигнал, а не помехи в кабеле.

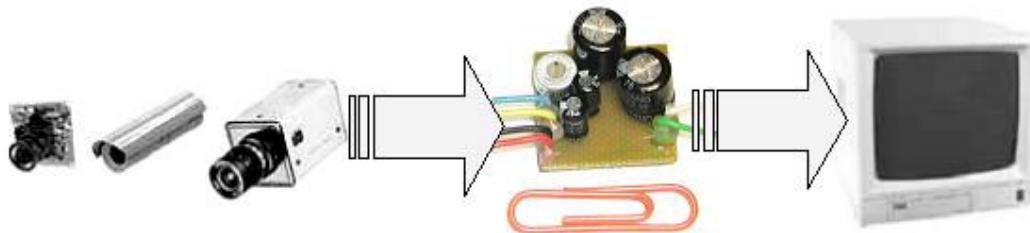

### Основные технические характеристики:

Вход	1 (0.2-2.0 В, 75 Ом)
Выход	1 (1-5 В, 75 Ом)
Регулировка усиления	до 14 дБ (в 5 раз)
Питание	12В
Полоса пропускания	50Гц - 4,5 МГц
Ток потребления	5мА
Температурный диапазон	от-40 до +80С
Габариты	20x20x14 мм
Гарантия	бессрочная

### Монтажная схема подключения видеоусилителя

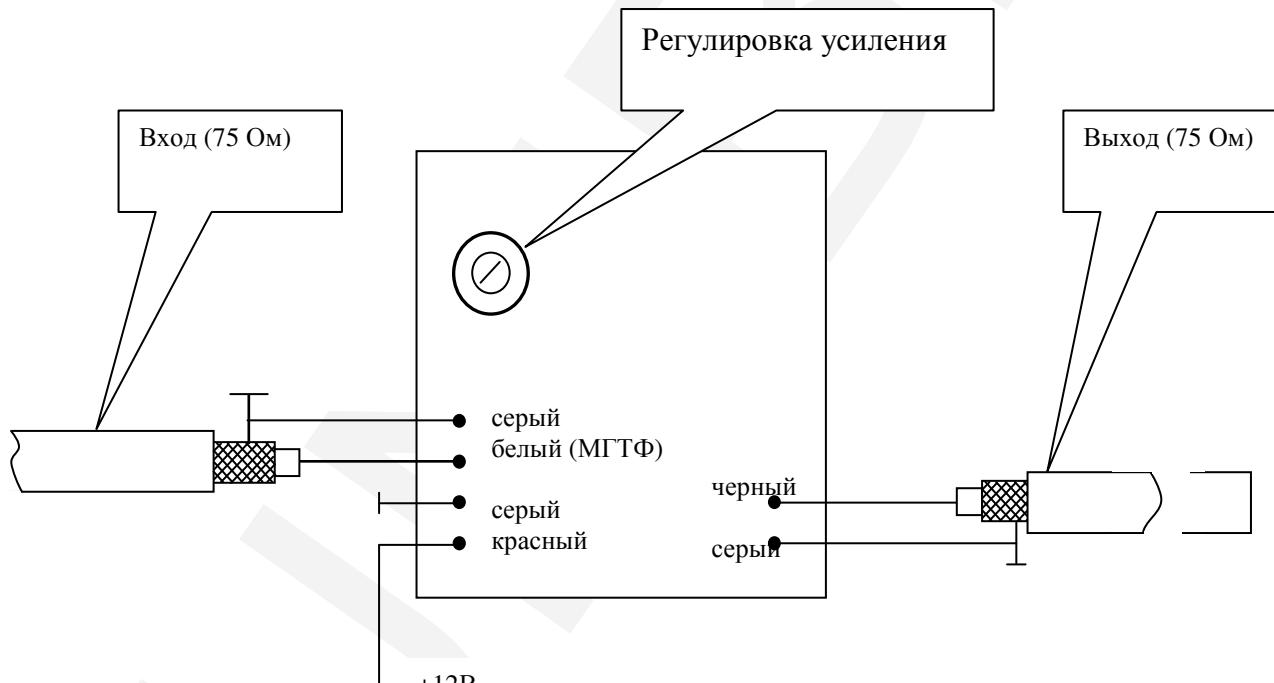

ЭЛЕКТРОННЫЕ  
СИСТЕМЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ

сп "Унибелус" ооо