

SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1



Артикул в каталоге СП «Унибелус» ООО	К44915
Тип	С двойным преобразованием рода тока (On-Line), коррекцией коэффициента мощности и двойной шиной постоянного тока
Параллельная система	Возможность создания параллельной системы из трёх ИБП.
Мощность	10000/9000 (ВА/Вт)
Тип входа	Трёхфазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	Клеммные терминалы + 2 10А IEC.
Аккумуляторные батареи	Без встроенных аккумуляторов с возможностью подключения до двух аккумуляторных расширений/
КПД инвертора	90%
Масса	29 кг
Габаритные размеры	Глубина 592 мм. Ширина 250 мм. Высота 576 мм.
Исполнение	Напольное исполнение (башня).
Высота в стойке	Нет
Партномер производителя	699CC000006
Аккумуляторные расширения	До 2 шт. BEM for SLC-4/5/6k/8/10kVA TWIN PRO2 (40x7Ah) До 2 шт. BEM for SLC-4/5/6k/8/10kVA TWIN PRO2 (40x9Ah) До 2 шт. BEM for SLC-4/5/6k/8/10kVA TWIN PRO2 (60x7Ah)
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	699BX000001 – 40x7Ah 699BX000002 – 40x9Ah 699BX000003 – 60x7Ah
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ООО	К44922 – 40x7Ah К44923 – 40x9Ah К44924 – 60x7Ah

SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1

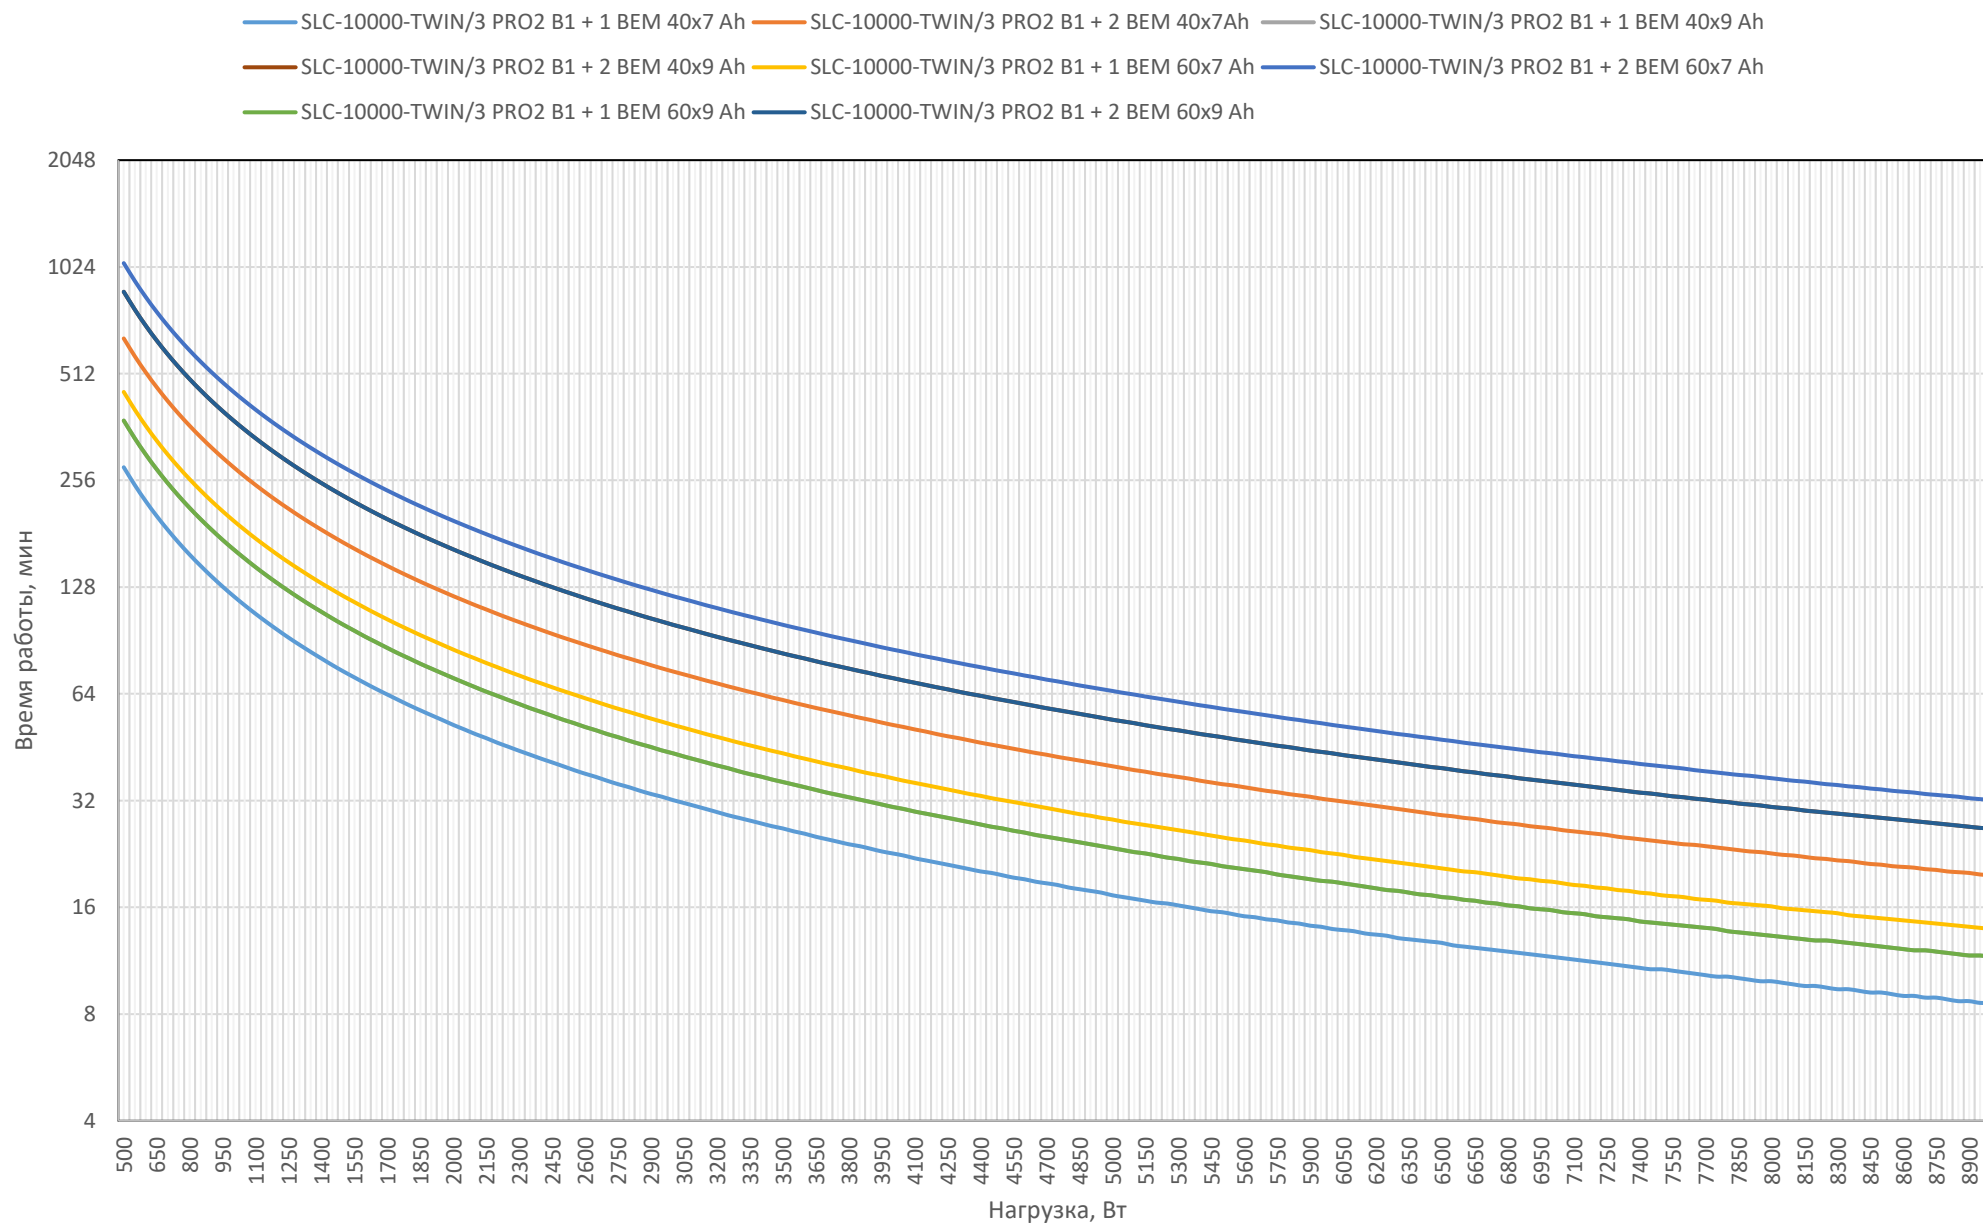


Таблица времени автономной работы									
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+1 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+1 ВЕМ 60x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 60x7 Ач, мин	+1 ВЕМ 60x9 Ач, мин	+2 ВЕМ 60x9 Ач, мин
500	-	278,7	643,3	377,4	871,2	454,6	1049,3	377,4	871,2
550	-	248,4	573,4	336,4	776,5	405,2	935,3	336,4	776,5
600	-	223,6	516,2	302,9	699,1	364,8	842,1	302,9	699,1
650	-	203	468,7	275	634,7	331,2	764,5	275	634,7
700	-	185,7	428,6	251,5	580,4	302,9	699,1	251,5	580,4
750	-	170,8	394,3	231,4	534,1	278,7	643,3	231,4	534,1
800	-	158	364,8	214	494	257,8	595,1	214	494
850	-	146,9	339,1	198,9	459,2	239,6	553,1	198,9	459,2
900	-	137,1	316,5	185,7	428,6	223,6	516,2	185,7	428,6
950	-	128,4	296,5	173,9	401,5	209,5	483,6	173,9	401,5
1000	-	120,7	278,7	163,5	377,4	196,9	454,6	163,5	377,4
1050	-	113,8	262,7	154,2	355,8	185,7	428,6	154,2	355,8
1100	-	107,6	248,4	145,7	336,4	175,5	405,2	145,7	336,4
1150	-	102	235,4	138,1	318,8	166,4	384	138,1	318,8
1200	-	96,9	223,6	131,2	302,9	158	364,8	131,2	302,9
1250	-	92,2	212,9	124,9	288,3	150,4	347,3	124,9	288,3
1300	-	88	203	119,1	275	143,5	331,2	119,1	275
1350	-	84,1	194	113,8	262,7	137,1	316,5	113,8	262,7
1400	-	80,5	185,7	109	251,5	131,2	302,9	109	251,5
1450	-	77,1	178	104,4	241	125,8	290,3	104,4	241
1500	-	74	170,8	100,2	231,4	120,7	278,7	100,2	231,4
1550	-	71,2	164,2	96,4	222,4	116,1	267,9	96,4	222,4
1600	-	68,5	158	92,7	214	111,7	257,8	92,7	214
1650	-	66	152,3	89,4	206,2	107,6	248,4	89,4	206,2
1700	-	63,7	146,9	86,2	198,9	103,8	239,6	86,2	198,9
1750	-	61,5	141,8	83,2	192,1	100,2	231,4	83,2	192,1
1800	-	59,4	137,1	80,5	185,7	96,9	223,6	80,5	185,7
1850	-	57,5	132,6	77,8	179,6	93,7	216,4	77,8	179,6
1900	-	55,7	128,4	75,4	173,9	90,8	209,5	75,4	173,9
1950	-	54	124,5	73,1	168,6	88	203	73,1	168,6
2000	-	52,3	120,7	70,9	163,5	85,3	196,9	70,9	163,5
2050	-	50,8	117,2	68,8	158,7	82,8	191,2	68,8	158,7
2100	-	49,3	113,8	66,8	154,2	80,5	185,7	66,8	154,2
2150	-	48	110,7	64,9	149,8	78,2	180,5	64,9	149,8
2200	-	46,6	107,6	63,2	145,7	76,1	175,5	63,2	145,7
2250	-	45,4	104,7	61,5	141,8	74	170,8	61,5	141,8
2300	-	44,2	102	59,9	138,1	72,1	166,4	59,9	138,1
2350	-	43,1	99,4	58,3	134,6	70,2	162,1	58,3	134,6
2400	-	42	96,9	56,9	131,2	68,5	158	56,9	131,2
2450	-	41	94,5	55,5	128	66,8	154,2	55,5	128
2500	-	40	92,2	54,1	124,9	65,2	150,4	54,1	124,9
2550	-	39	90,1	52,9	122	63,7	146,9	52,9	122



Таблица времени автономной работы									
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 40x7	+2 ВЕМ 40x7	+1 ВЕМ 40x9	+2 ВЕМ 40x9	+1 ВЕМ 60x7	+2 ВЕМ 60x7	+1 ВЕМ 60x9	+2 ВЕМ 60x9
		Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин
2600	-	38,1	88	51,6	119,1	62,2	143,5	51,6	119,1
2650	-	37,3	86	50,5	116,4	60,8	140,2	50,5	116,4
2700	-	36,4	84,1	49,3	113,8	59,4	137,1	49,3	113,8
2750	-	35,6	82,2	48,3	111,3	58,1	134,1	48,3	111,3
2800	-	34,9	80,5	47,2	109	56,9	131,2	47,2	109
2850	-	34,1	78,8	46,2	106,6	55,7	128,4	46,2	106,6
2900	-	33,4	77,1	45,3	104,4	54,5	125,8	45,3	104,4
2950	-	32,8	75,5	44,3	102,3	53,4	123,2	44,3	102,3
3000	-	32,1	74	43,5	100,2	52,3	120,7	43,5	100,2
3050	-	31,5	72,6	42,6	98,3	51,3	118,4	42,6	98,3
3100	-	30,9	71,2	41,8	96,4	50,3	116,1	41,8	96,4
3150	-	30,3	69,8	41	94,5	49,3	113,8	41	94,5
3200	-	29,7	68,5	40,2	92,7	48,4	111,7	40,2	92,7
3250	-	29,1	67,2	39,5	91	47,5	109,6	39,5	91
3300	-	28,6	66	38,7	89,4	46,6	107,6	38,7	89,4
3350	-	28,1	64,8	38	87,8	45,8	105,7	38	87,8
3400	-	27,6	63,7	37,4	86,2	45	103,8	37,4	86,2
3450	-	27,1	62,5	36,7	84,7	44,2	102	36,7	84,7
3500	-	26,7	61,5	36,1	83,2	43,5	100,2	36,1	83,2
3550	-	26,2	60,4	35,5	81,8	42,7	98,5	35,5	81,8
3600	-	25,8	59,4	34,9	80,5	42	96,9	34,9	80,5
3650	-	25,3	58,4	34,3	79,1	41,3	95,3	34,3	79,1
3700	-	24,9	57,5	33,7	77,8	40,6	93,7	33,7	77,8
3750	-	24,5	56,6	33,2	76,6	40	92,2	33,2	76,6
3800	-	24,1	55,7	32,7	75,4	39,4	90,8	32,7	75,4
3850	-	23,8	54,8	32,2	74,2	38,7	89,4	32,2	74,2
3900	-	23,4	54	31,7	73,1	38,1	88	31,7	73,1
3950	-	23	53,1	31,2	71,9	37,6	86,6	31,2	71,9
4000	-	22,7	52,3	30,7	70,9	37	85,3	30,7	70,9
4050	-	22,4	51,6	30,3	69,8	36,4	84,1	30,3	69,8
4100	-	22	50,8	29,8	68,8	35,9	82,8	29,8	68,8
4150	-	21,7	50,1	29,4	67,8	35,4	81,6	29,4	67,8
4200	-	21,4	49,3	29	66,8	34,9	80,5	29	66,8
4250	-	21,1	48,6	28,6	65,9	34,4	79,3	28,6	65,9
4300	-	20,8	48	28,2	64,9	33,9	78,2	28,2	64,9
4350	-	20,5	47,3	27,8	64	33,4	77,1	27,8	64
4400	-	20,2	46,6	27,4	63,2	33	76,1	27,4	63,2
4450	-	20	46	27	62,3	32,5	75	27	62,3
4500	-	19,7	45,4	26,7	61,5	32,1	74	26,7	61,5
4550	-	19,4	44,8	26,3	60,7	31,7	73,1	26,3	60,7
4600	-	19,2	44,2	26	59,9	31,3	72,1	26	59,9
4650	-	18,9	43,6	25,6	59,1	30,9	71,2	25,6	59,1

Таблица времени автономной работы									
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 40x7	+2 ВЕМ 40x7	+1 ВЕМ 40x9	+2 ВЕМ 40x9	+1 ВЕМ 60x7	+2 ВЕМ 60x7	+1 ВЕМ 60x9	+2 ВЕМ 60x9
		Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин
4700	-	18,7	43,1	25,3	58,3	30,5	70,2	25,3	58,3
4750	-	18,5	42,5	25	57,6	30,1	69,4	25	57,6
4800	-	18,2	42	24,7	56,9	29,7	68,5	24,7	56,9
4850	-	18	41,5	24,4	56,2	29,3	67,6	24,4	56,2
4900	-	17,8	41	24,1	55,5	29	66,8	24,1	55,5
4950	-	17,6	40,5	23,8	54,8	28,6	66	23,8	54,8
5000	-	17,3	40	23,5	54,1	28,3	65,2	23,5	54,1
5050	-	17,1	39,5	23,2	53,5	27,9	64,4	23,2	53,5
5100	-	16,9	39	22,9	52,9	27,6	63,7	22,9	52,9
5150	-	16,7	38,6	22,7	52,2	27,3	62,9	22,7	52,2
5200	-	16,5	38,1	22,4	51,6	27	62,2	22,4	51,6
5250	-	16,4	37,7	22,1	51	26,7	61,5	22,1	51
5300	-	16,2	37,3	21,9	50,5	26,4	60,8	21,9	50,5
5350	-	16	36,9	21,6	49,9	26,1	60,1	21,6	49,9
5400	-	15,8	36,4	21,4	49,3	25,8	59,4	21,4	49,3
5450	-	15,6	36	21,2	48,8	25,5	58,8	21,2	48,8
5500	-	15,5	35,6	20,9	48,3	25,2	58,1	20,9	48,3
5550	-	15,3	35,3	20,7	47,7	24,9	57,5	20,7	47,7
5600	-	15,1	34,9	20,5	47,2	24,7	56,9	20,5	47,2
5650	-	15	34,5	20,3	46,7	24,4	56,3	20,3	46,7
5700	-	14,8	34,1	20,1	46,2	24,1	55,7	20,1	46,2
5750	-	14,7	33,8	19,8	45,7	23,9	55,1	19,8	45,7
5800	-	14,5	33,4	19,6	45,3	23,6	54,5	19,6	45,3
5850	-	14,4	33,1	19,4	44,8	23,4	54	19,4	44,8
5900	-	14,2	32,8	19,2	44,3	23,2	53,4	19,2	44,3
5950	-	14,1	32,4	19	43,9	22,9	52,9	19	43,9
6000	-	13,9	32,1	18,9	43,5	22,7	52,3	18,9	43,5
6050	-	13,8	31,8	18,7	43	22,5	51,8	18,7	43
6100	-	13,7	31,5	18,5	42,6	22,2	51,3	18,5	42,6
6150	-	13,5	31,2	18,3	42,2	22	50,8	18,3	42,2
6200	-	13,4	30,9	18,1	41,8	21,8	50,3	18,1	41,8
6250	-	13,3	30,6	17,9	41,4	21,6	49,8	17,9	41,4
6300	-	13,1	30,3	17,8	41	21,4	49,3	17,8	41
6350	-	13	30	17,6	40,6	21,2	48,9	17,6	40,6
6400	-	12,9	29,7	17,4	40,2	21	48,4	17,4	40,2
6450	-	12,8	29,4	17,3	39,8	20,8	48	17,3	39,8
6500	-	12,7	29,1	17,1	39,5	20,6	47,5	17,1	39,5
6550	-	12,5	28,9	17	39,1	20,4	47,1	17	39,1
6600	-	12,4	28,6	16,8	38,7	20,2	46,6	16,8	38,7
6650	-	12,3	28,4	16,7	38,4	20,1	46,2	16,7	38,4
6700	-	12,2	28,1	16,5	38	19,9	45,8	16,5	38
6750	-	12,1	27,8	16,4	37,7	19,7	45,4	16,4	37,7


Таблица времени автономной работы									
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 40x7	+2 ВЕМ 40x7	+1 ВЕМ 40x9	+2 ВЕМ 40x9	+1 ВЕМ 60x7	+2 ВЕМ 60x7	+1 ВЕМ 60x9	+2 ВЕМ 60x9
		Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин	Ач, мин
6800	-	12	27,6	16,2	37,4	19,5	45	16,2	37,4
6850	-	11,9	27,4	16,1	37	19,3	44,6	16,1	37
6900	-	11,8	27,1	15,9	36,7	19,2	44,2	15,9	36,7
6950	-	11,7	26,9	15,8	36,4	19	43,8	15,8	36,4
7000	-	11,6	26,7	15,7	36,1	18,9	43,5	15,7	36,1
7050	-	11,5	26,4	15,5	35,8	18,7	43,1	15,5	35,8
7100	-	11,4	26,2	15,4	35,5	18,5	42,7	15,4	35,5
7150	-	11,3	26	15,3	35,2	18,4	42,4	15,3	35,2
7200	-	11,2	25,8	15,1	34,9	18,2	42	15,1	34,9
7250	-	11,1	25,6	15	34,6	18,1	41,7	15	34,6
7300	-	11	25,3	14,9	34,3	17,9	41,3	14,9	34,3
7350	-	10,9	25,1	14,8	34	17,8	41	14,8	34
7400	-	10,8	24,9	14,6	33,7	17,6	40,6	14,6	33,7
7450	-	10,7	24,7	14,5	33,5	17,5	40,3	14,5	33,5
7500	-	10,7	24,5	14,4	33,2	17,3	40	14,4	33,2
7550	-	10,6	24,3	14,3	32,9	17,2	39,7	14,3	32,9
7600	-	10,5	24,1	14,2	32,7	17,1	39,4	14,2	32,7
7650	-	10,4	24	14,1	32,4	16,9	39	14,1	32,4
7700	-	10,3	23,8	14	32,2	16,8	38,7	14	32,2
7750	-	10,2	23,6	13,9	31,9	16,7	38,4	13,9	31,9
7800	-	10,2	23,4	13,7	31,7	16,5	38,1	13,7	31,7
7850	-	10,1	23,2	13,6	31,4	16,4	37,8	13,6	31,4
7900	-	10	23	13,5	31,2	16,3	37,6	13,5	31,2
7950	-	9,9	22,9	13,4	31	16,2	37,3	13,4	31
8000	-	9,9	22,7	13,3	30,7	16,1	37	13,3	30,7
8050	-	9,8	22,5	13,2	30,5	15,9	36,7	13,2	30,5
8100	-	9,7	22,4	13,1	30,3	15,8	36,4	13,1	30,3
8150	-	9,6	22,2	13	30	15,7	36,2	13	30
8200	-	9,6	22	12,9	29,8	15,6	35,9	12,9	29,8
8250	-	9,5	21,9	12,9	29,6	15,5	35,6	12,9	29,6
8300	-	9,4	21,7	12,8	29,4	15,4	35,4	12,8	29,4
8350	-	9,4	21,6	12,7	29,2	15,2	35,1	12,7	29,2
8400	-	9,3	21,4	12,6	29	15,1	34,9	12,6	29
8450	-	9,2	21,2	12,5	28,8	15	34,6	12,5	28,8
8500	-	9,2	21,1	12,4	28,6	14,9	34,4	12,4	28,6
8550	-	9,1	20,9	12,3	28,4	14,8	34,1	12,3	28,4
8600	-	9	20,8	12,2	28,2	14,7	33,9	12,2	28,2
8650	-	9	20,7	12,1	28	14,6	33,7	12,1	28
8700	-	8,9	20,5	12,1	27,8	14,5	33,4	12,1	27,8
8750	-	8,9	20,4	12	27,6	14,4	33,2	12	27,6
8800	-	8,8	20,2	11,9	27,4	14,3	33	11,9	27,4
8850	-	8,7	20,1	11,8	27,2	14,2	32,8	11,8	27,2

Таблица времени автономной работы									
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x7 Ач, мин	+1 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+2 ВЕМ 40x9 Ач, мин	+1 ВЕМ 60x7 Ач, мин	+2 ВЕМ 60x7 Ач, мин	+1 ВЕМ 60x9 Ач, мин	+2 ВЕМ 60x9 Ач, мин
8900	-	8,7	20	11,7	27	14,1	32,5	11,7	27
8950	-	8,6	19,8	11,7	26,8	14	32,3	11,7	26,8
9000	-	8,6	19,7	11,6	26,7	13,9	32,1	11,6	26,7

Обозначения элементов передней и задней панели

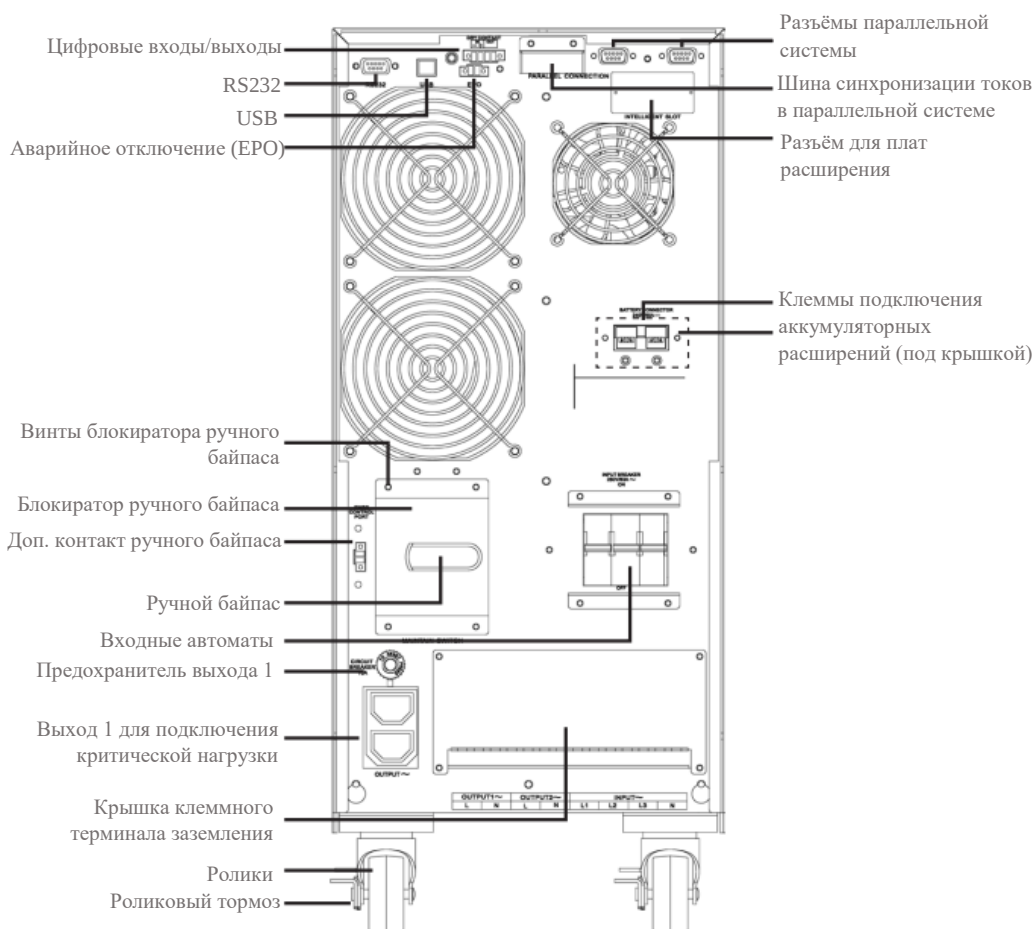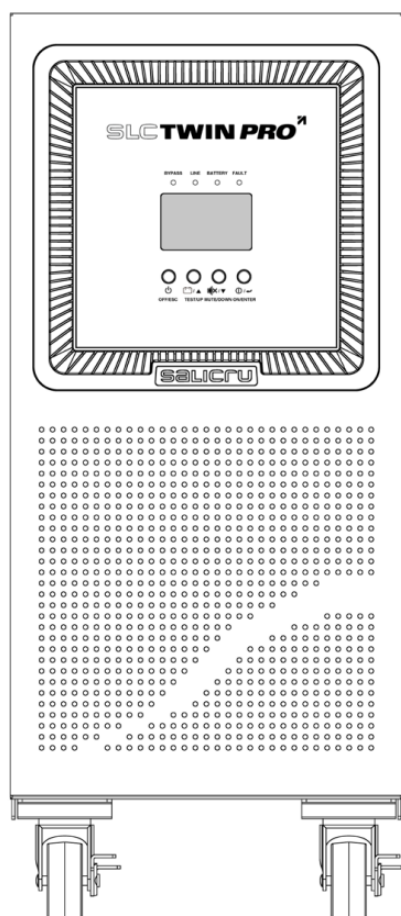

Клеммный терминал

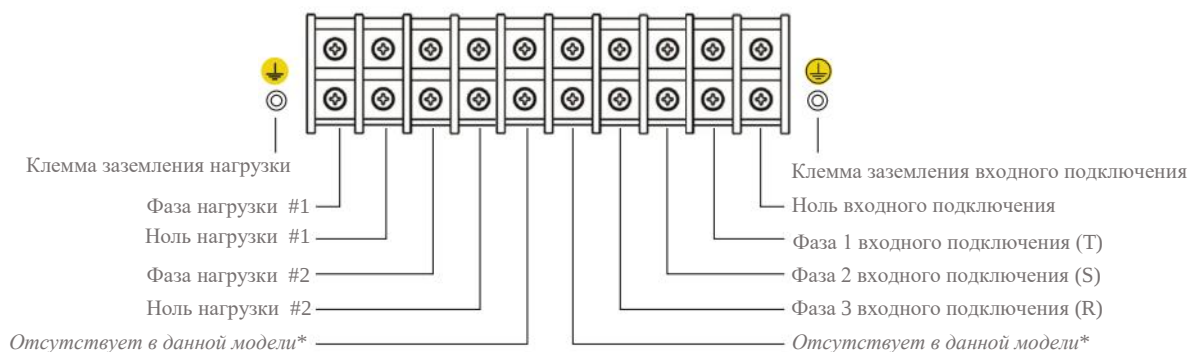

*Отсутствует в моделях до 10 кВА. Не используются в стандартных моделях с трёхфазным входом 15 и 20 кВа. Используется в моделях серии В1 с трёхфазным входом 15 и 20 кВа.

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.