UNIBELUS

IP мегапиксельная телекамера

UIP-E8180A

Unex (Тайвань)

Телекамера предназначена для использования в системах видеонаблюдения высокой чёткости. Камера разработана на базе КМОП матрицы с высокоэффективным мультимедийным процессором.

Особенности

- Разрешение до SXVGA (1280 x1024) с 30 кадр/с;
- H.264, MPEG-4, M-JPEG двойной поток;
- Режим «День/Ночь», встроенная ИК фильтр
- Слот для SD карты памяти (до 32 GB), запись перед и после тревоги (буфер 24 МБ);
- Питание по PoE;
- USB порт для подключения адаптера WiFi Dongle.

Характеристики

Сенсор	1/3" 1.3MP КМОП;
Объектив	крепление CS, поставляется без объектива
Минимальная освещенность	0.1lux @ F1.2
Число эффективных пикселей	1280x1024
Авто диафрагма	DC Drive
ОСШ	38.1 дБ
Видео-сжатие	M-JPEG, MPEG-4,H.264 (выбор)
Частота кадров	30fps @ 1280x1024 (1.3MP SXGA Resolution) 30fps @ 720x480 (D1 Resolution) 30fps @ 720x240 (2CIF Resolution) 30fps @ 640x480 (VGA Resolution)
Видео потоки	двойной с контролем скорости и полосы пропускания (CBR/VBR)
Скорость видео потока	M-JPEG: 5 уровней качества (выбор); MPEG-4/H.264 : 128K~16Мб/с
Аудио вход/выход	1 лин. вход / 1 лин. выход (ADPCM), встр микрофон
Видео выход	SDTV – композитное видео
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, 3GPP, UPnP, IPv4, SAMBA client (NAS)
Сетевой интерфейс	RJ-45 для 10BASE-T/100 BASE-TX
Карты памяти	SD/SDHC
Процессор и память	ARM9 Base SoC, 256МБ RAM, 128 МБ Flash
Рабочая температура	- 10 ^{0}C ~ 50 ^{0}C, влажность: 20% ~ 80% RH
Габаритные размеры, мм	76 x 58 x 109
Вес	426 г
Питание	DC: 8~25В / AC: 8~25В / PoE

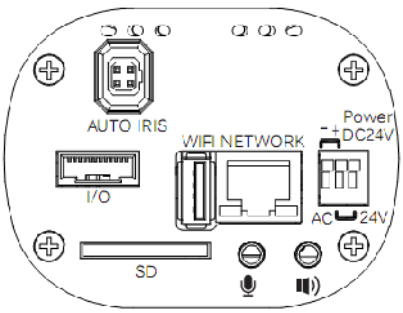

СП «УНИБЕЛУС» ООО, Минск, ул.Нахимова,17; тел.: (+375-17) 291-15-05;
www.unibelus.com