IP камера универсальная под CS объектив

UIP8061-IPC50-AV-POE-ICR

Unex (Китай)

Назначение

Универсальная 5 мегапиксельная IP-видеокамера с поддержкой ONVIF 2.0 имеет возможность питания по технологии PoE, поддерживает функцию 2D и 3D шумоподавления, BLC / HLC / WDR и разработана на основе матрицы 1/2.5” Progressive Scan Aptina CMOS. Конструкция модели разработана под CS объектив, который поставляется отдельно, а также слот для карты памяти MicroSD объемом до 64 Гб.

Особенности

- 5 мегапиксельная 1/2.5'' Progressive Scan Aptina CMOS матрица;
- используемые форматы сжатия видеопотока H.264 и MJPEG;
- поддержка режима «день/ночь»;
- возможность мониторинга через веб-браузер либо приложения Android, Symbian и iOS;
- частота кадров 12 кадров/с при разрешении 2592x1944 пикселей и 20 кадров/с при 2048x1536 пикселей;
- WDR (>100 дБ), 2D/3D шумоподавление, AWB, AGC, BLC;
- слот для карты памяти MicroSD (до 64 Гб);
- поддержка ONVIF 2.0 и выше, возможность питания по технологии PoE.

Технические характеристики

Питание	=12 В / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Не более 3 Вт
Тип матрицы	5 Мп, 1/2.5’' Progressive Scan Aptina CMOS
Система сканирования	Прогрессивная
Количество пикселей	1920 x 1080
Объектив	C/CS, поставляется отдельно
Минимальная освещенность	1 Лк (цветной режим); 0,1 Лк (ч/б режим)
Формат сжатия	H.264 High Profile, Main Profile, Baseline / MJPEG
Разрешение	2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 640 x 352, 320 x 240
Скорость затвора	1/25…1/10000 либо 1/30…1/10000
Битрейт	32кБ…16Мб/с, поддержка VBR, CBR
Макс. частота смены кадров	Предпочтительный поток: 2592x1944 - 12 кадров/с, 2048x1536 - 20 кадров/с, 1920x1080 – 25/30 кадров/с Альтернативный поток: 640x352, 480x256 - 25/30 кадров/с
Режим «день/ночь»	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Компенсация задней засветки	BLC / HLC / WDR (цифровой)
Баланс белого	Авто
Шумоподавление	2D, 3D
Приватность	До 4 зон
Сетевой протокол	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP

ONVIF	ONVIF 2.0
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Видео выход D1	1 x BNC (1.0Vp-p, 75 Ом)
Аудио	G.711a / G.711U, G.726 (1 вход, 1 выход)
Тревожный вход / выход	1 вход / 1 выход
Поддержка мобильных ОС	iOS, Android, Symbian
Поддержка карт памяти	Micro SD (до 64 Гб)
Температура эксплуатации	-20…60 °C
Габаритные размеры	152 x 86 x 56 мм
Масса	0,7 кг
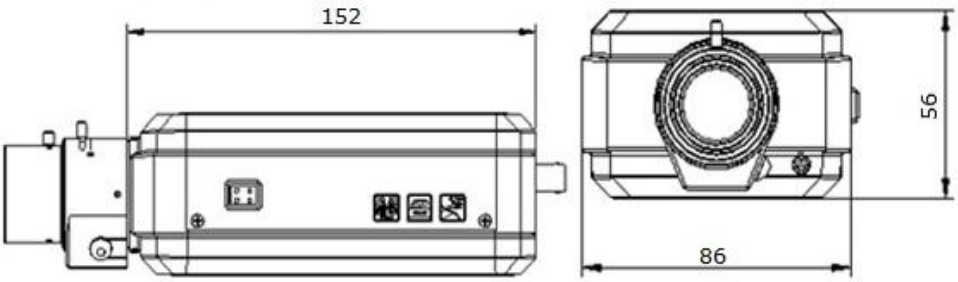
Габаритные размеры