

Видеорегистратор сетевой

Серия NVR302-E-P



Особенности

вход 16/32-каналов

Поддержка сторонних IP камер по протоколу ONVIF

Поддержка 1-кан HDMI, 1-кан VGA, HDMI с разрешением до 4K(3840x2160)

Запись с разрешением до 12 мегапикселей

Поддержка видео форматов H.265/H.264

Точный поиск, мгновенное воспроизведение

HDD 6

Plug & Play с 8/16 независимыми сетевыми PoE интерфейсами

Поддержка P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE


Поддержка доступа с мобильного приложения

Спецификация

	NVR302-08E-P8	NVR302-16E-P8	NVR302-16E-P16
Видео и аудио			
IP видео входы	8-кан	16-кан	
Входы 2-стор. аудио	1-кан, RCA		
Сеть			
Входящий поток	80Mbps	160Mbps	
Исходящий поток	160Mbps	320Mbps	
Удалённые подключения	128		
Видео/Аудио выходы			
HDMI/VGA выходы	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI:		

	4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
Аудио выходы	1-кан, RCA	
Разрешение записи	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Синхронное воспроизведение	8-кан	16-кан
Распаковка		
Сжатие	H.265/H.264	
Живое/ Воспроизведение	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Производительность	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080P@25	
HDD		
SATA	2 SATA интерфейса	
Ёмкость	до 6ТБ для каждого диска	
Внешние интерфейсы		
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M/100M/1000M адаптивный интерфейс Ethernet	
Сетевые функции	HTTP,HTTPS,UPNP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
USB интерфейс	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0	
Вх. тревоги	4-кан	
Вых. тревоги	1-кан	
PoE		
Интерфейс	8 независимых сетевых портов 100 Mbps и PoE	16 независимых стевых портов 100 Mbps PoE
Стандарты PoE	IEEE 802.3af/at	
Общие		
Питание	100 ~ 240 VAC	
Энергопотребление (без HDD и PoE)	≤ 20 Вт	
PoE	до 30Вт для одиночного порта до 130Вт всего (16.25Вт на каждый порт)	до 30Вт на одиночный порт до 240Вт всего (15Вт на каждый)
Рабочая температура	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)	
Рабочая влажность	10% ~ 90%	
Габариты	380 мм x 315 мм x 46 мм	
Масса (без HDD)	≤2.42кг	≤2.48кг

Габариты

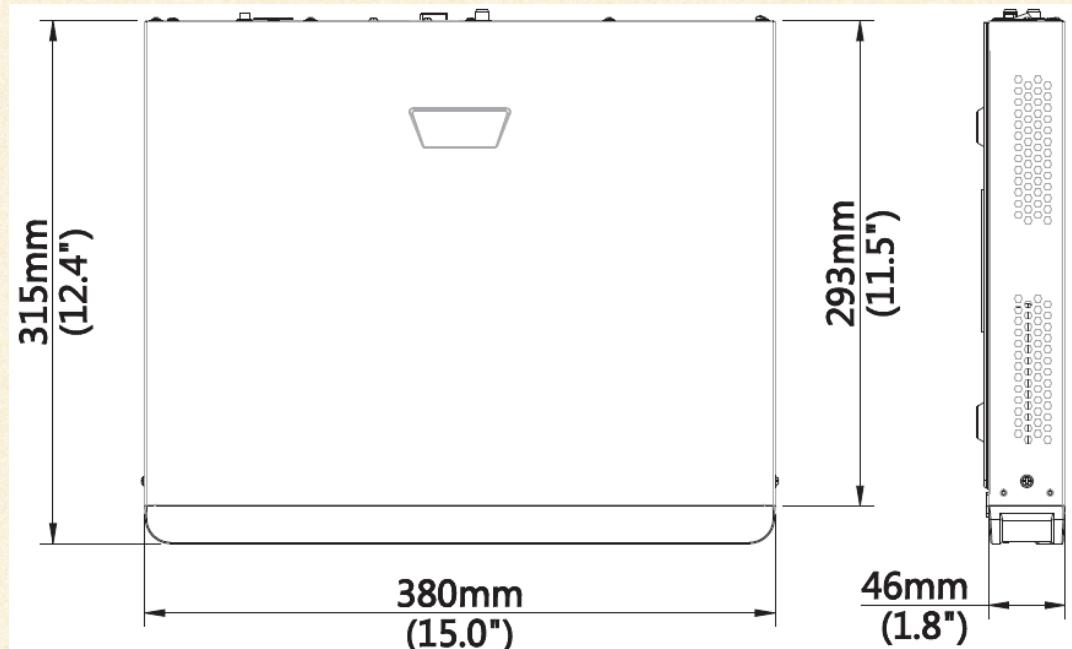

Задняя панель

Для примера приведен **NVR302-16E-P8**

