




Витая пара

U/UTP cat 5e 4x2x0,52 PVC

Паритет торговый дом

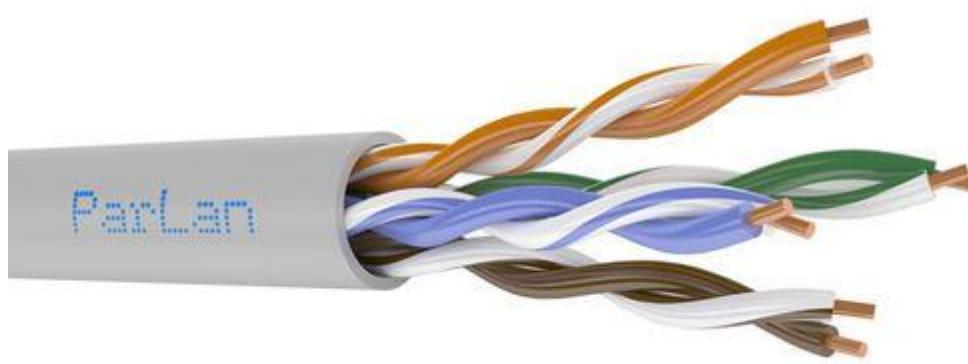

Назначение

Для структурированных кабельных систем (каналы класса D) в соответствии с ИСО/МЭК 11801, для сетей широкополосного доступа, IP-систем. Для передачи данных на частоте до 100 МГц с рабочим напряжением до 145 В. Для одиночной стационарной прокладки в сетях низкого напряжения и мощности (2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, Ethernet plus и пр.) внутри и вне помещений при защите от осадков и солнечного излучения

Технические характеристики

- Токопроводящая жила – медная однопроволочная
- Изоляция - сплошной полиэтилен
- Сердечник - парная скрутка
- Оболочка - ПВХ пластикат
- Количество жил 8
- Диаметр жилы, мм 0.52
- Число и диаметр проволок 1x0,52
- Калибр жилы 24 AWG
- Сечение жилы, мм² 0.2
- Диаметр по изоляции, мм 0.9
- Диаметр кабеля, мм 5,0
- Масса 1 км кабеля*, кг 31.167
- Объем горючей массы, л/км 11.1
- Объем 1 км кабеля*, м³ 0.095
- Бухтовка, м 305

