




ПАСПОРТ

Устройство

коммутационное УК-ВК

исп.15

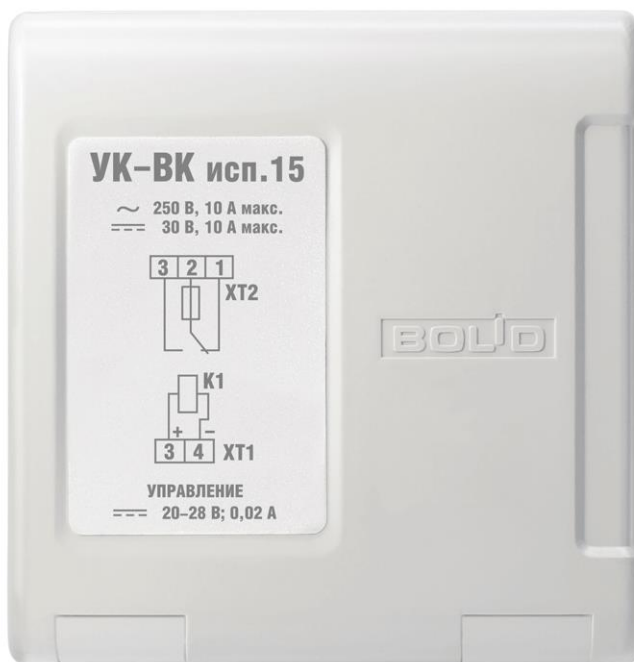



Назначение

Предназначено для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для коммутации исполнительных устройств, в системах пожарной сигнализации для передачи стартового импульса на приборы пожарные управления.

Особенности

- Тип монтажа: настенный навесной или на DIN-рейку
- Корпус из пластика, не поддерживающего горение (категория V0 по стандарту огнестойкости UL94)
- Электрическая прочность изоляции не менее 3 КВ





Технические характеристики

- Количество каналов коммутации 1
- Контакты реле Нормально замкнутый, на переключение
- Максимальное коммутируемое напряжение 250В переменного тока, 30В постоянного тока
- Максимальный коммутируемый ток 10А
- Напряжение управления 20 – 27,6 В
- Ток управления 0,014 – 0,019 А
- Габаритные размеры: 102×107×39 мм
- Масса: не более 0,2 кг
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP30
- Диапазон рабочих температур от минус 30 до +50 °С





Комплект поставки

1. Устройство коммутационное - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Вставка плавкая ВП2Б 10 А (или аналогичная) - 1 шт.
4. Крепежные элементы изделия (шуруп с дюбелем) - 3 шт.
5. Упаковка - 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

