

**Состав комплекта:**

- Устройство разблокировки ..... 1шт.
- Паспорт ..... 1шт.

**ПАСПОРТ**

**Гарантийные обязательства**

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока - 1 год со дня продажи.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ \_\_\_\_\_  
(дата) \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Устройство разблокировки дверей с восстановляемой вставкой**

*СМАРТЕК СЕКЮРИТИ ООО*

**ST-ER115**



**СП «УНИБЕЛУС» ООО**



220033, Беларусь, Минск, ул. Нахимова, 10  
Тел.: +375 17 330 15 05, факс: +375 17 330 15 30  
[www.unibelus.by](http://www.unibelus.by), e-mail: [unibelus@unibelus.com](mailto:unibelus@unibelus.com)



## Назначение


Устройство разблокировки дверей ST-ER115 рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Устройство комплектуется пластиковой восстанавливаемой вставкой, что позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Устройство имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых используется для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.

## Основные технические характеристики на устройство

Параметры	Значение
Контакты:	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
Коммутируемая мощность:	10 A, 12/24 В DC; 3 A, 48 В DC; 10 A, 220 В AC
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Рабочая температура:	от -30 до +60 °C без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 80%
Класс защиты	IP24
Габариты:	88x88x55 мм
Вес:	160 г
Опционально:	Крышка из прозрачного пластика ST-ER115C

## Схема подключения

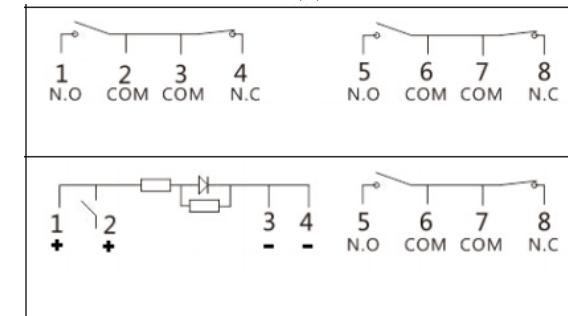

## Процедура замены стекла/пластиковой вставки

