




Радиорасширитель радиосистемы

РР-ПРО

Аргус-Спецавтоматика

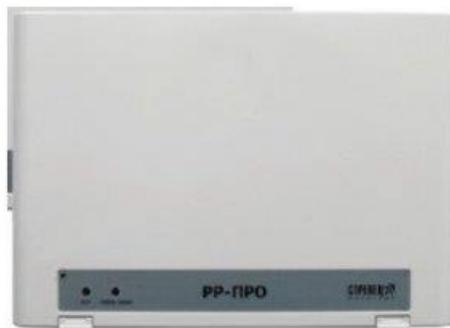

Назначение

Пульт управления предназначен для управления и индикации состояния оборудования системы ИСБ "Стрелец-Интеграл".

Особенности

- Работа в составе радиосистемы Стрелец-ПРО
- Высокая помехоустойчивость:
- двухсторонний протокол обмена между всеми радиоустройствами;
- 6 радиочастотных каналов;
- автоматический выбор езервного канала передачи (свободного от помех);
- динамическая маршрутизация;
- разнесенный радиоприем.
- Возможность смены прошивки; и.

Технические характеристики

- Дальность связи (открытое пространство):
- между радиорасширителями
- между радиорасширителем и дочерним устройством
- до 2 000 м
- до 1 200 м
- Напряжение питания ток потребления при 12 В, не более 5,5...28 В 30 мА
- Габаритные размеры 210x145x40 мм
- Диапазон рабочих температур 30..+55 °C

