Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный

ИП 212-5МУ

ЗАО «Фармтехсервис» (РБ)

Назначение

Извещатель пожарный дымовой оптический предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

Особенностью извещателя - установка тока потребления извещателя в режиме “Пожар” непосредственно перед монтажом (в зависимости от положения перемычек, что позволяет подключать извещатель к разным приемно-контрольным приборам без токоограничительного резистора). Имеет возможность подключения ВУОС.

Технические характеристики

Чувствительность, дБ/м	0,05—0,2
Инерционность, с (не более)	5
Напряжение питания, В	9…30
Ток, потребления в дежурном режиме при напряжении 12 В, мкА, не более	120
Ток, потребляемый в режиме тревоги, мА	5±1, 8±1, 11±1, 14±1, 17±1, 20±1, 23±1
Способ подключения к ППКОП	двухпроводный ШС
Индикация режима работы	да (дежурный, «Пожар», неисправность)
Степень защиты оболочки	IP40
Габаритные размеры, мм	▫100х60
Масса, кг, не более	0,2
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 55

Схема подключения

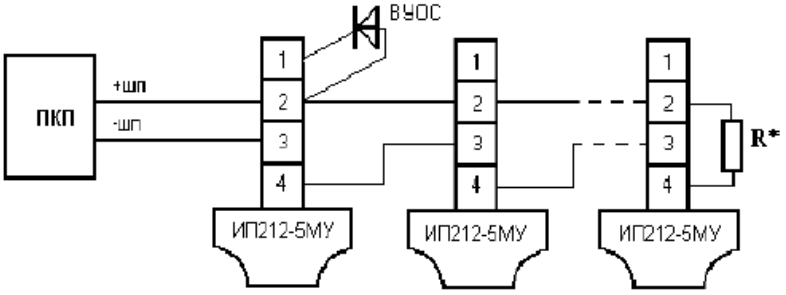

Рисунок 1

R* - определяется типом приемно-контрольного прибора

СП «УНИБЕЛУС» ООО, Минск, ул.Нахимова,17; тел.: (+375-17) 291-15-05;
www.unibelus.com