


SPS.800.ADV RT2




Артикул в каталоге СП «Унибелус» ОOO	K44335
Тип	Линейно-интерактивный
Мощность	800 / 720 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	8 x IEC C13
Аккумуляторные батареи	Встроенные аккумуляторные батареи: 2 x 7Ач по 12В
КПД инвертора	89 %
Масса	12,9 кг
Габаритные размеры	Глубина 410 мм. Ширина 438 мм. Высота 88 мм
Исполнение	Стойка/башня
Высота в стойке	(2U)
Партномер производителя	6A0CA000001
Аккумуляторные расширения	Возможность подключить одно аккумуляторное расширение BEM for SPS.ADV RT2 800/1000 7Ah
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	6A0BU000001 - 2 x 2 x 7Ah
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ОOO	K44935 - 2 x 2 x 7Ah

SPS.800.ADV RT2

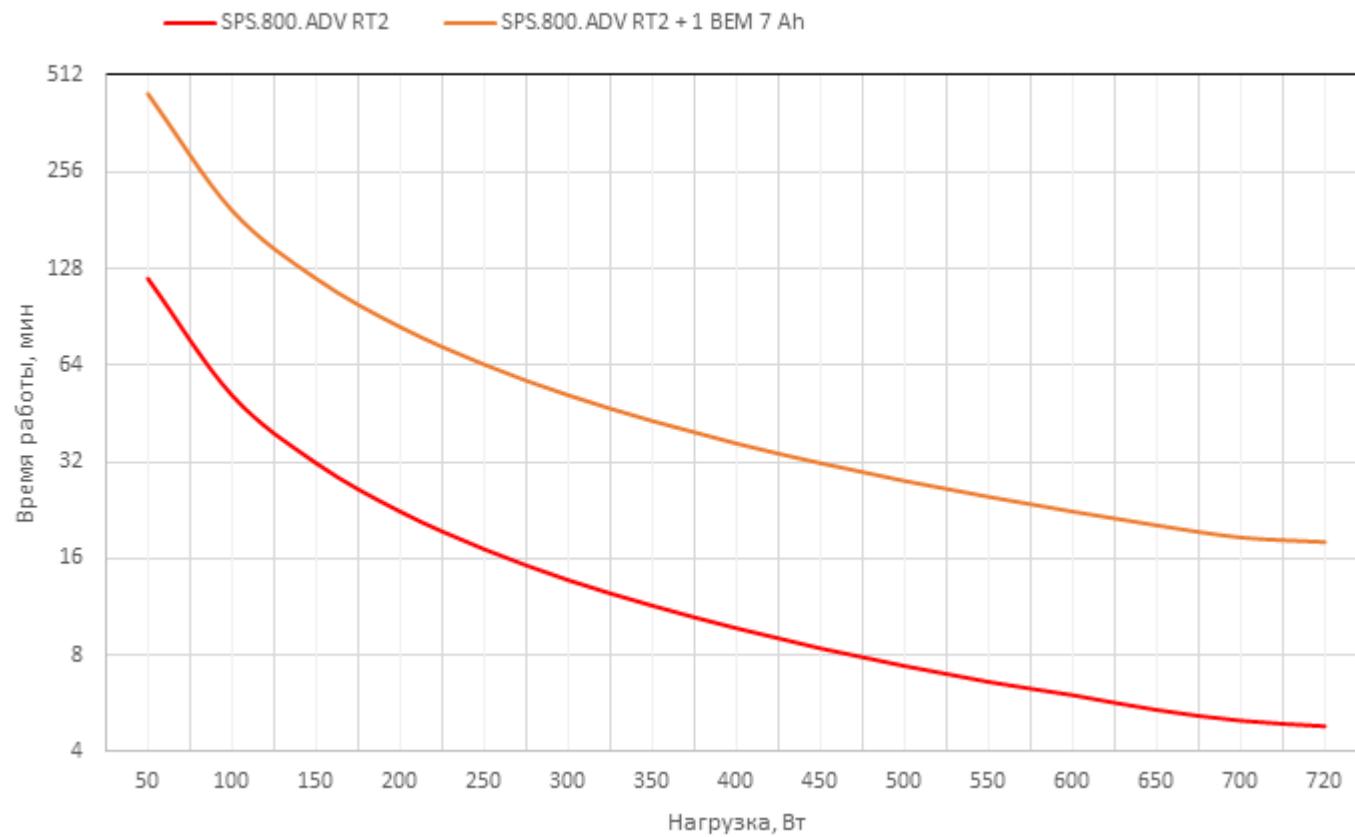

Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ 7Ач, мин
50	119,1	448,5
100	51,6	194,3
150	31,7	119,1
200	22,4	84,2
250	17,1	64,3
300	13,7	51,6
350	11,4	42,9
400	9,7	36,5
450	8,4	31,7
500	7,4	27,9
550	6,6	24,9
600	6	22,4
650	5,4	20,3
700	5	18,6
720	4,8	18

Обозначения элементов передней и задней панели

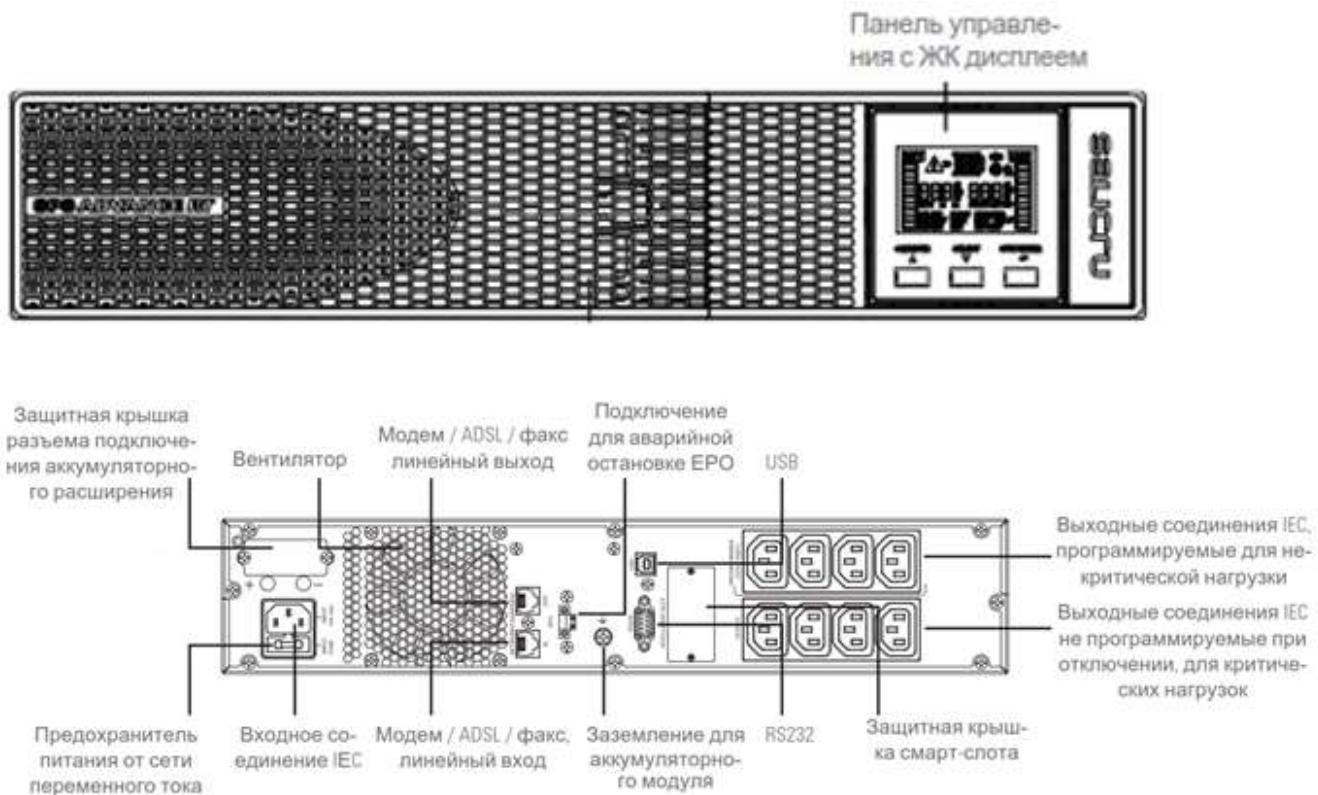

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.