

SPS.850 ADV T SA



Артикул в каталоге СП «Унибелус» ООО	K44511
Тип	Линейно-интерактивный
Мощность	850 / 595 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	6 x IEC C13
Аккумуляторные батареи	Встроенные аккумуляторные батареи: 2 x 7 Ач по 12 В
КПД инвертора	80 %
Масса	11,8 кг
Габаритные размеры	Глубина 327 мм. Ширина 140 мм. Высота 191 мм
Исполнение	башня
Высота в стойке	-
Партномер производителя	6A0EA000001
Аккумуляторные расширения	-
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	-
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ООО	-


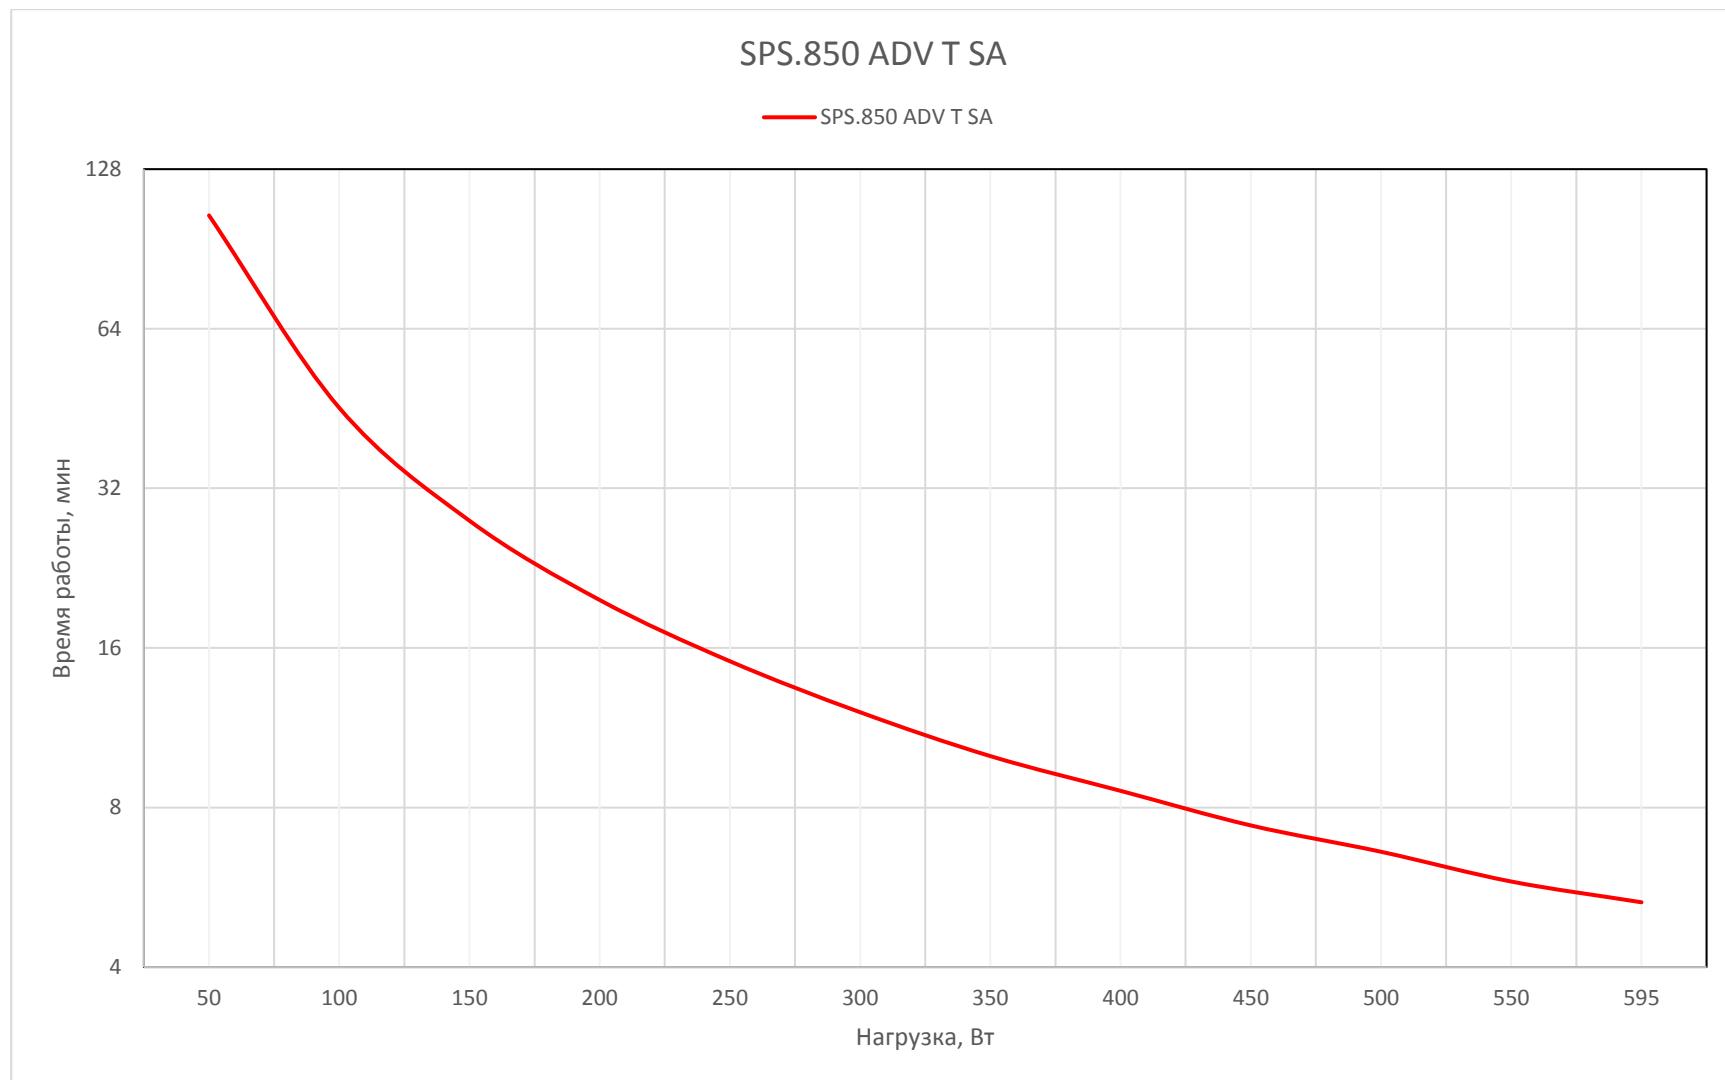


Таблица времени автономной работы	
Нагрузка, Вт	Время, мин
50	104,7
100	45,4
150	27,8
200	19,7
250	15,1
300	12,1
350	10
400	8,6
450	7,4
500	6,6
550	5,8
595	5,3

Обозначения элементов передней и задней панели

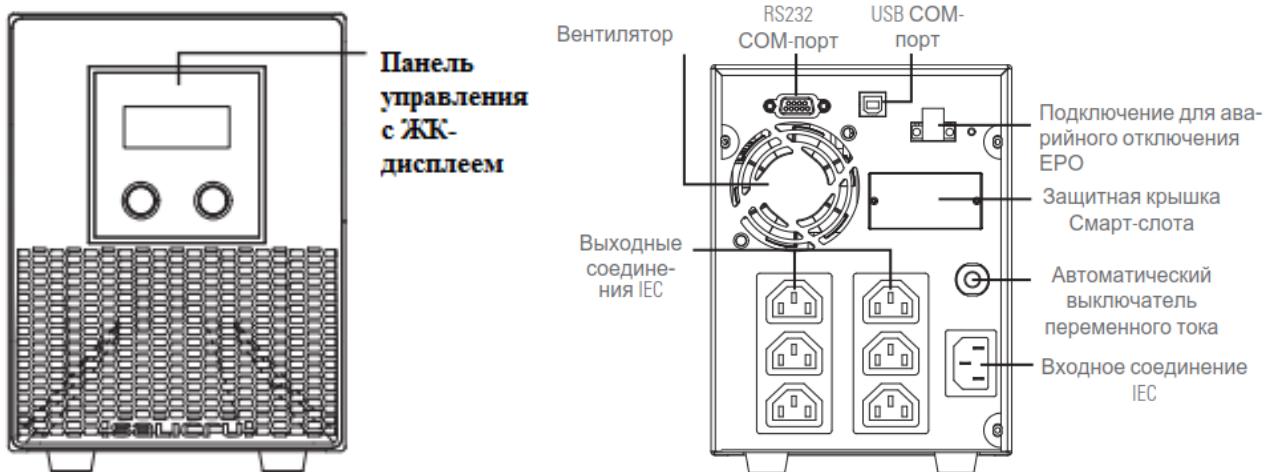

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.