

# SPS.1000 ADV T SA



Артикул в каталоге СП «Унибелус» ОOO	K44513
Тип	Линейно-интерактивный
Мощность	1000 / 700 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	6 x IEC C13
Аккумуляторные батареи	2 x 7,2 Ач по 12В
КПД инвертора	80 %
Масса	13,5 кг
Габаритные размеры	Глубина 327 мм. Ширина 140 мм. Высота 191 мм
Исполнение	башня
Высота в стойке	-
Партномер производителя	6A0EA000002
Аккумуляторные расширения	-
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	-
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ОOO	-


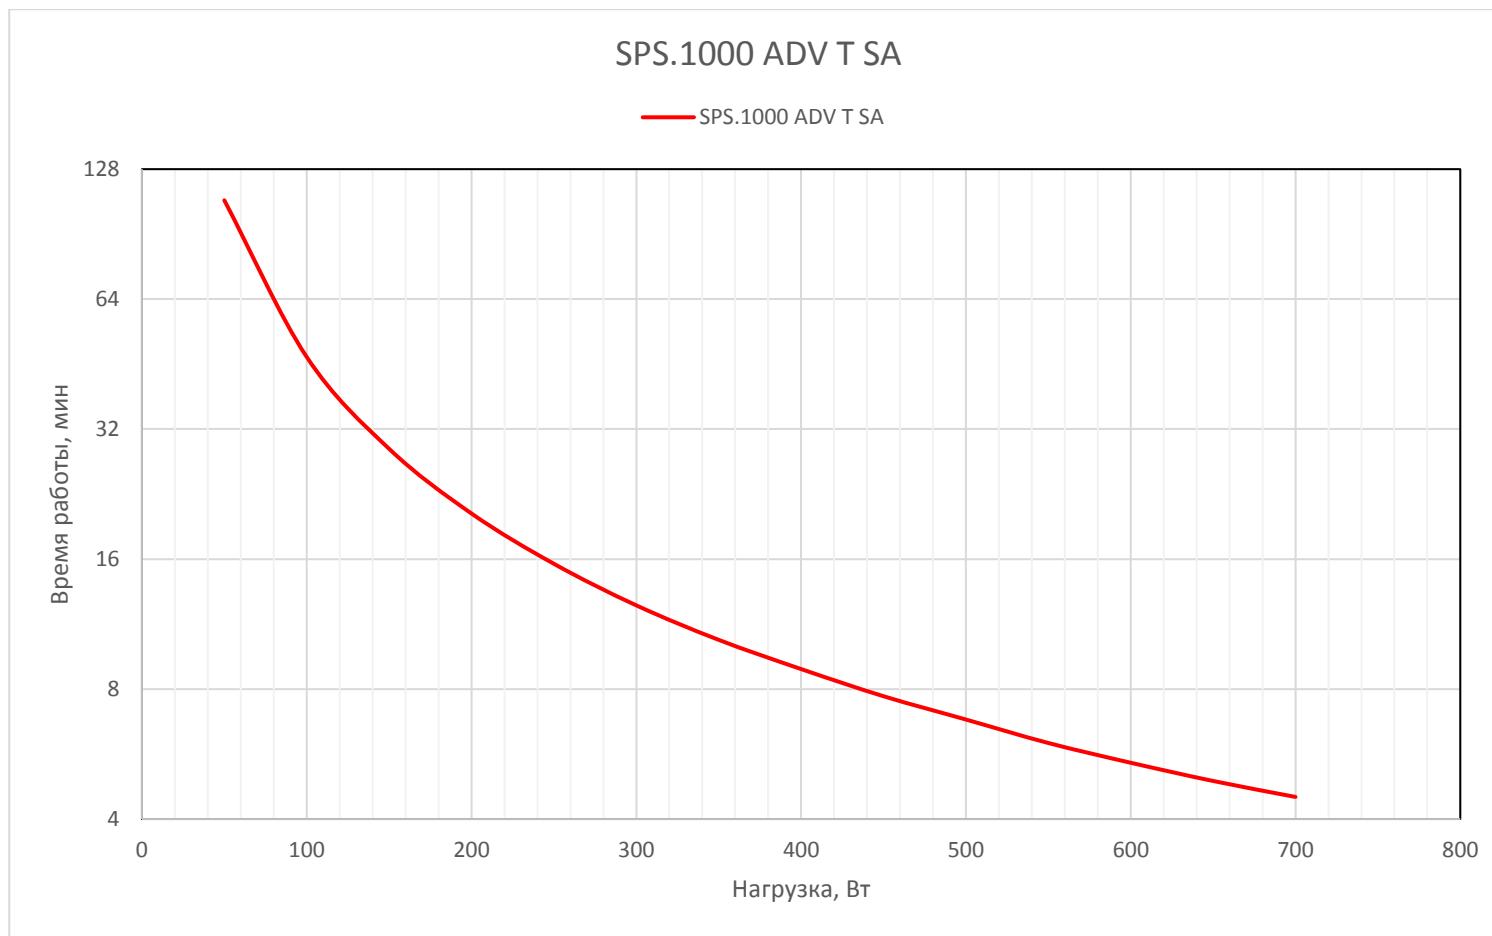


Таблица времени автономной работы

Нагрузка, Вт	Время, мин
50	108,4
100	47
150	28,8
200	20,4
250	15,6
300	12,5
350	10,4
400	8,9
450	7,7
500	6,8
550	6
600	5,4
650	4,9
700	4,5

## Обозначения элементов передней и задней панели

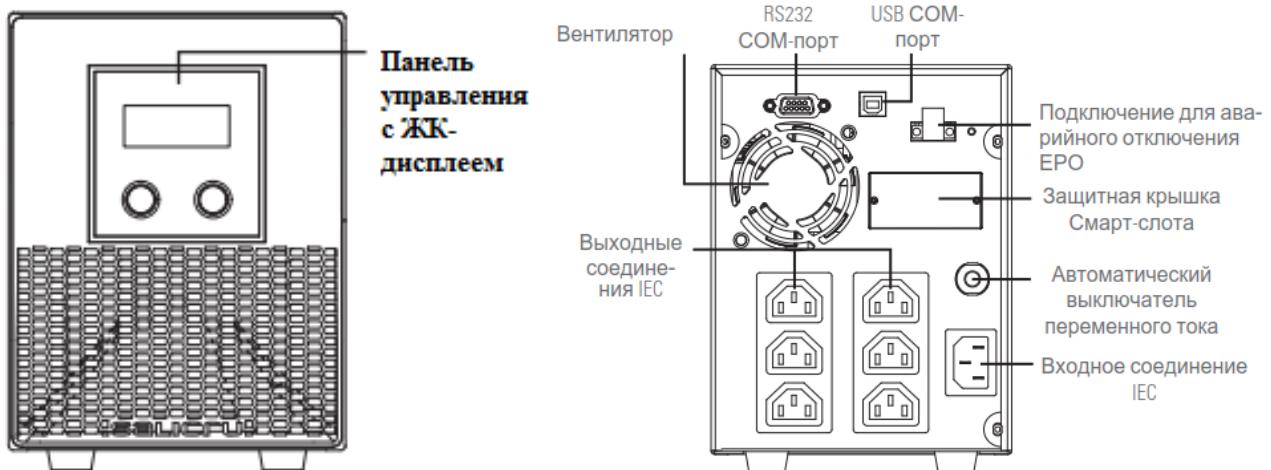

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на [info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com), либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.