

SPS.1500 ADV T B1



Артикул в каталоге СП «Унибелус» ОOO	K44875
Тип	Линейно-интерактивный
Мощность	1500 / 1050 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	3 x IEC C13
Аккумуляторные батареи	Без встроенных аккумуляторов с возможностью подключения до трех аккумуляторных расширений
КПД инвертора	80 %
Масса	10,2 кг
Габаритные размеры	Глубина 327 мм. Ширина 140 мм. Высота 191 мм
Исполнение	башня
Высота в стойке	-
Партномер производителя	6A0EA000007
Аккумуляторные расширения	До трех BEM for SPS.ADV T B1 1/1,5/2kVA
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	6A0BW000001 - 2 x 2 x 7Ah
Артикул ВЕМ в каталоге СП «Унибелус» ОOO	K44929


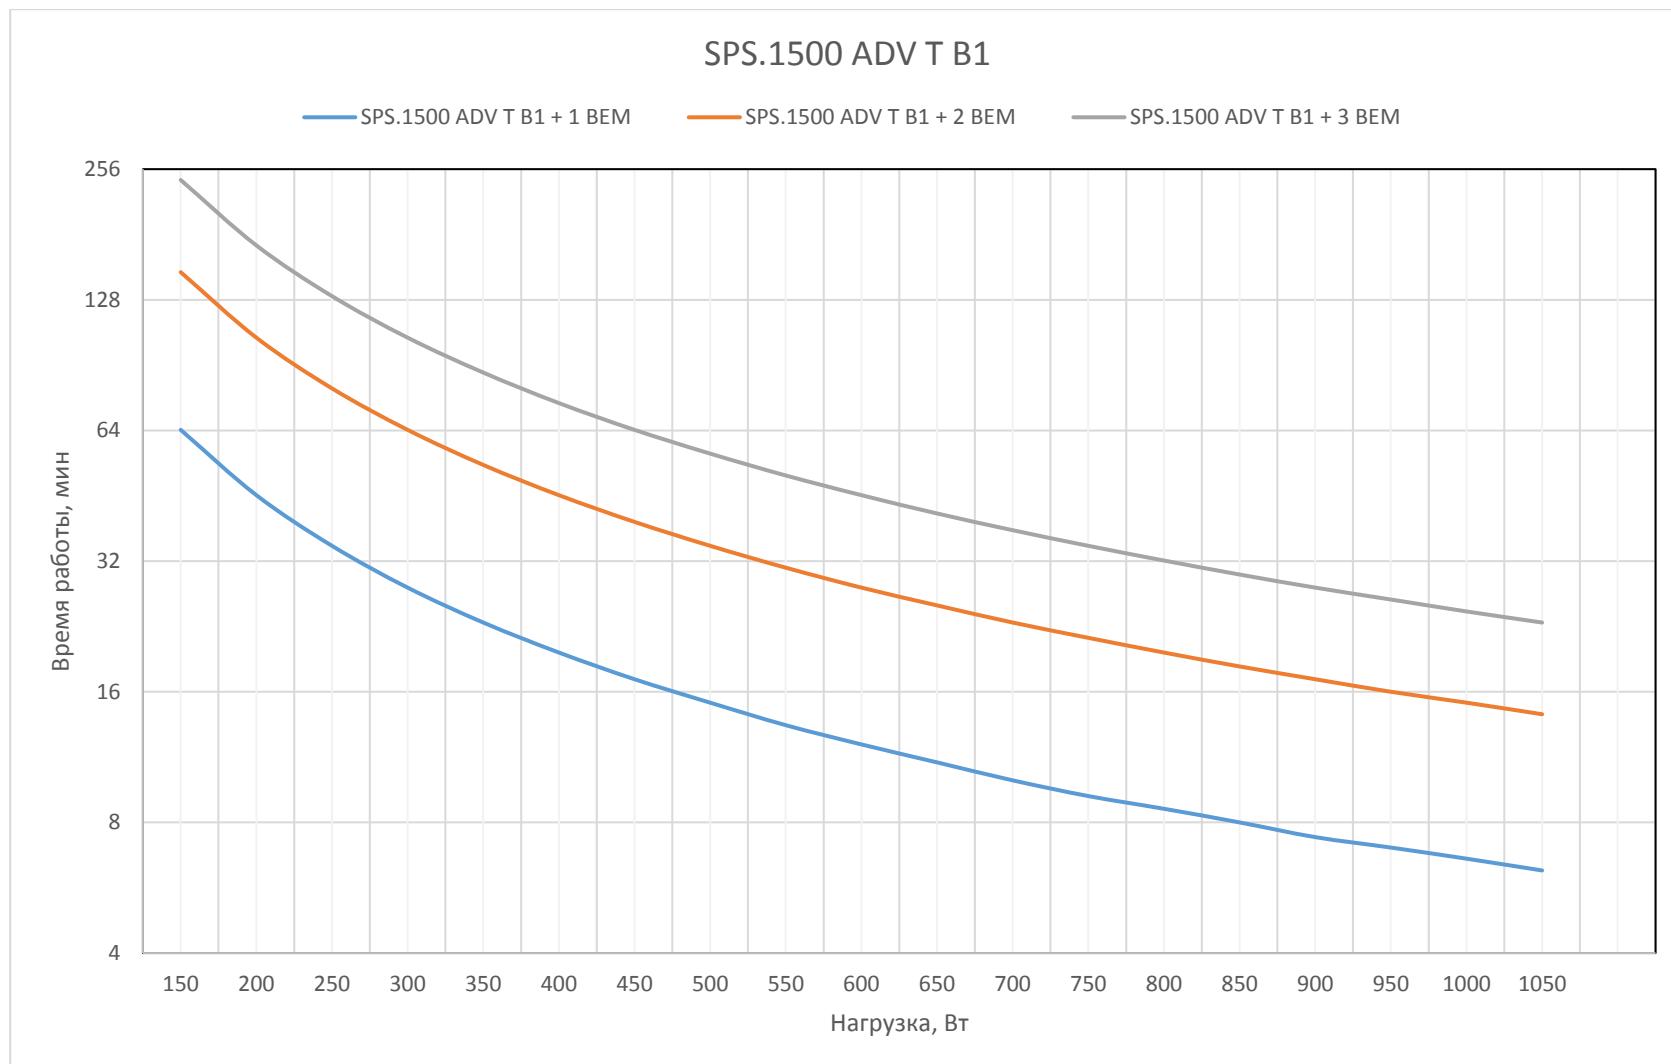


Таблица времени автономной работы					
Нагрузка, Вт	Время, мин	+1 ВЕМ, мин	+2 ВЕМ, мин	+3 ВЕМ, мин	
150	-	64,2	148,2	241,7	
200	-	45,4	104,7	170,8	
250	-	34,7	80	130,5	
300	-	27,8	64,2	104,7	
350	-	23,1	53,3	87	
400	-	19,7	45,4	74	
450	-	17,1	39,4	64,2	
500	-	15,1	34,7	56,6	
550	-	13,4	30,9	50,4	
600	-	12,1	27,8	45,4	
650	-	11	25,3	41,2	
700	-	10	23,1	37,7	
750	-	9,2	21,3	34,7	
800	-	8,6	19,7	32,1	
850	-	8	18,3	29,8	
900	-	7,4	17,1	27,8	
950	-	7	16	26,1	
1000	-	6,6	15,1	24,5	
1050	-	6,2	14,2	23,1	

Обозначения элементов передней и задней панели

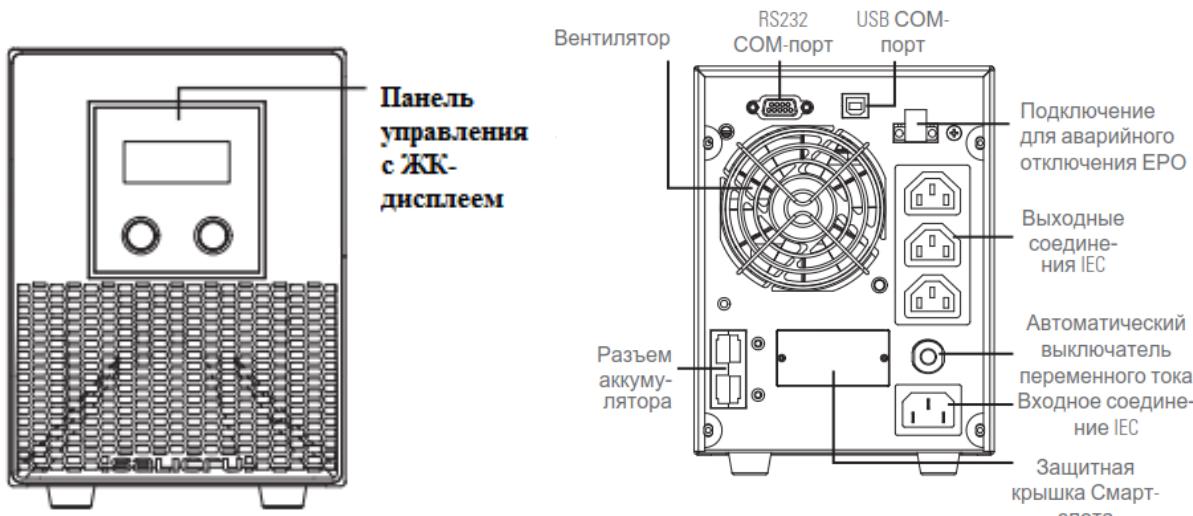

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.