# SPS.1500 ADV T SA

| | |
|---|---|
| Артикул в каталоге СП «Унибелус» ООО | K44876 |
| Тип | Линейно-интерактивный |
| Мощность | 1500 / 1050 (ВА/Вт) |
| Тип входа | Однофазный |
| Тип выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Выходные розетки | 6 x IEC C13 |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 9 Ач по 12В |
| КПД инвертора | 80 % |
| Масса | 14,4 кг |
| Габаритные размеры | Глубина 327 мм. Ширина 140 мм. Высота 191 мм |
| Исполнение | башня |
| Высота в стойке | - |
| Партномер производителя | 6A0EA000003 |
| Аккумуляторные расширения | - |
| Партномер аккумуляторного расширения (BEM) | - |
| Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ООО | - |

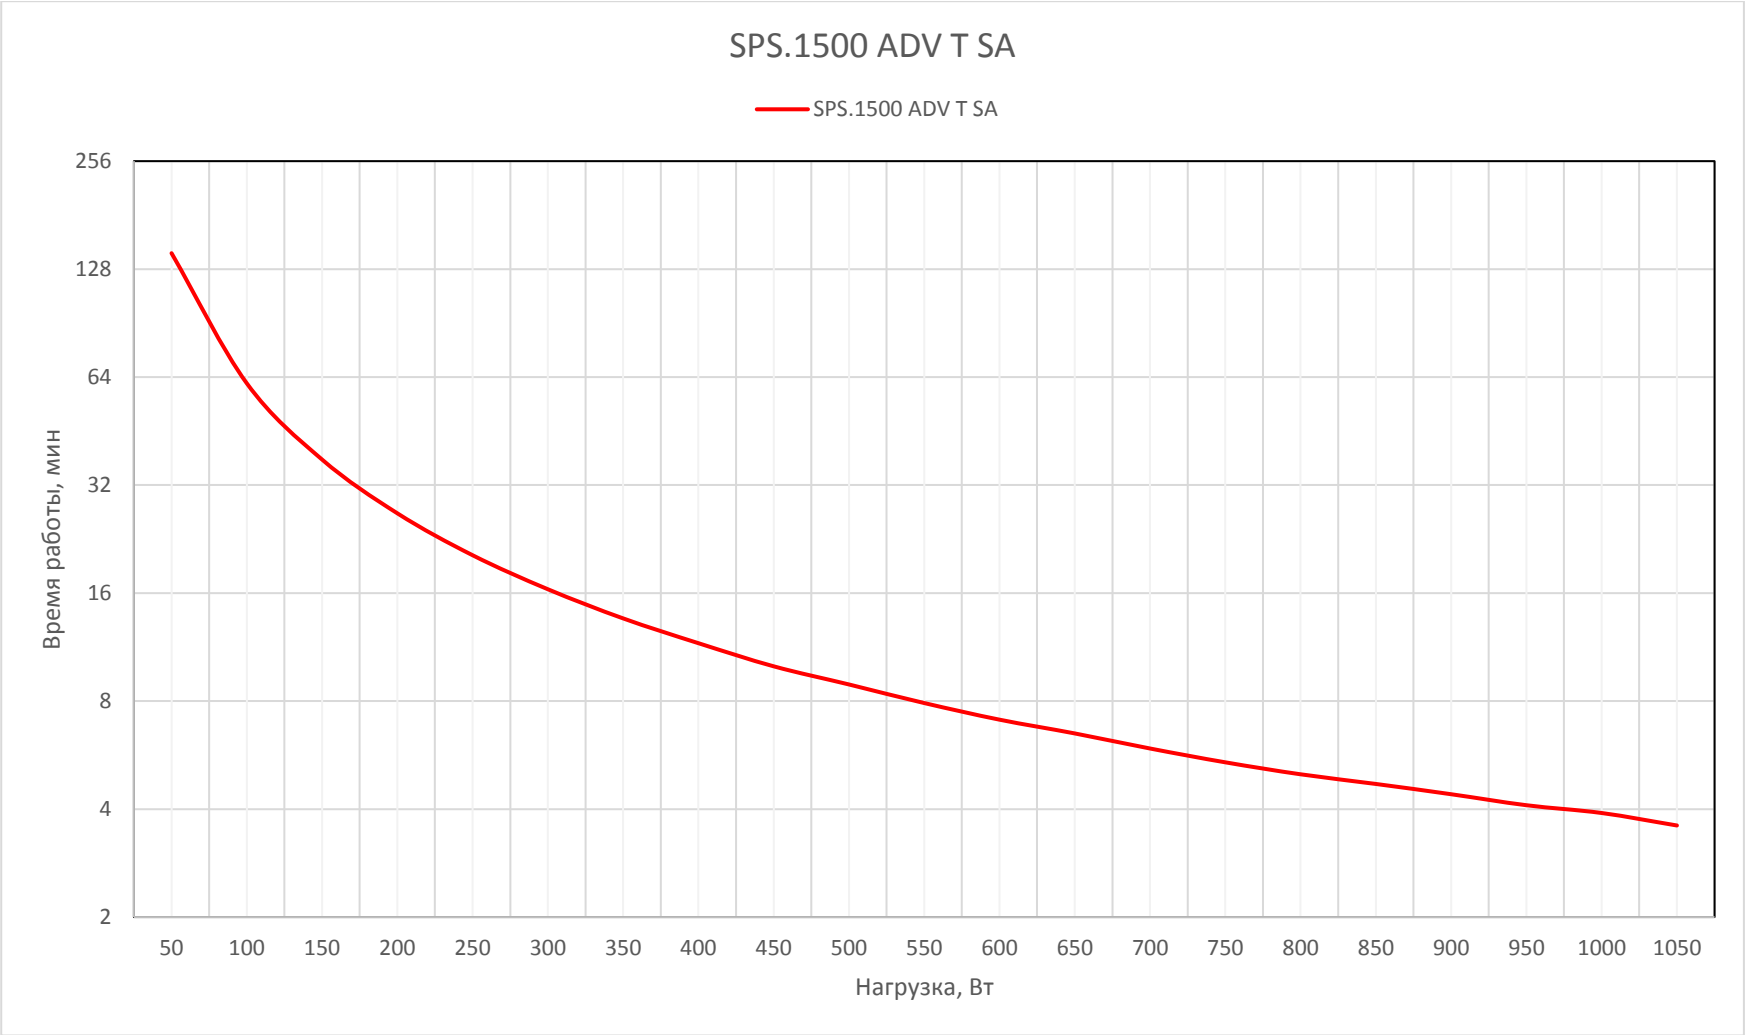
SPS.1500 ADV T SA
SPS.1500 ADV T SA
Время работы, мин
256
128
64
32
16
8
4
2
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
Нагрузка, Вт

| Таблица времени автономной работы | |
|---|---|
| Нагрузка, Вт | Время, мин |
| 50 | 141,8 |
| 100 | 61,5 |
| 150 | 37,7 |
| 200 | 26,7 |
| 250 | 20,4 |
| 300 | 16,4 |
| 350 | 13,6 |
| 400 | 11,6 |
| 450 | 10 |
| 500 | 8,9 |
| 550 | 7,9 |
| 600 | 7,1 |
| 650 | 6,5 |
| 700 | 5,9 |
| 750 | 5,4 |
| 800 | 5 |
| 850 | 4,7 |
| 900 | 4,4 |
| 950 | 4,1 |
| 1000 | 3,9 |
| 1050 | 3,6 |

## Обозначения элементов передней и задней панели

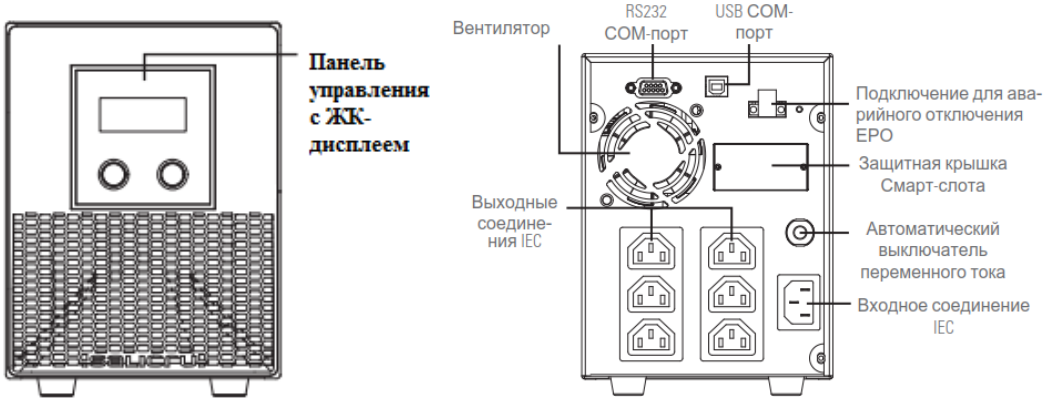


*Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте https://www.unibelus.by/contacts.*