


## SPS.2000 ADV T B1




|                                            |                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул в каталоге СП «Унибелус» ООО       | K44877                                                                                    |
| Тип                                        | Линейно-интерактивный                                                                     |
| Мощность                                   | 2000 / 1400 (ВА/Вт)                                                                       |
| Тип входа                                  | Однофазный                                                                                |
| Тип выходного сигнала                      | Чистая синусоида                                                                          |
| Выходные розетки                           | 3 x IEC C13                                                                               |
| Аккумуляторные батареи                     | Без встроенных аккумуляторов с возможностью подключения до трех аккумуляторных расширений |
| КПД инвертора                              | 80 %                                                                                      |
| Масса                                      | 12,5 кг                                                                                   |
| Габаритные размеры                         | Глубина 327 мм. Ширина 140 мм. Высота 191 мм                                              |
| Исполнение                                 | башня                                                                                     |
| Высота в стойке                            | -                                                                                         |
| Партномер производителя                    | 6A0EA000008                                                                               |
| Аккумуляторные расширения                  | До трех BEM for SPS.ADV T B1 1/1,5/2kVA                                                   |
| Партномер аккумуляторного расширения (BEM) | <b>6A0BW000001 - 2 x 2 x 7Ah</b>                                                          |
| Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ООО   | K44929                                                                                    |

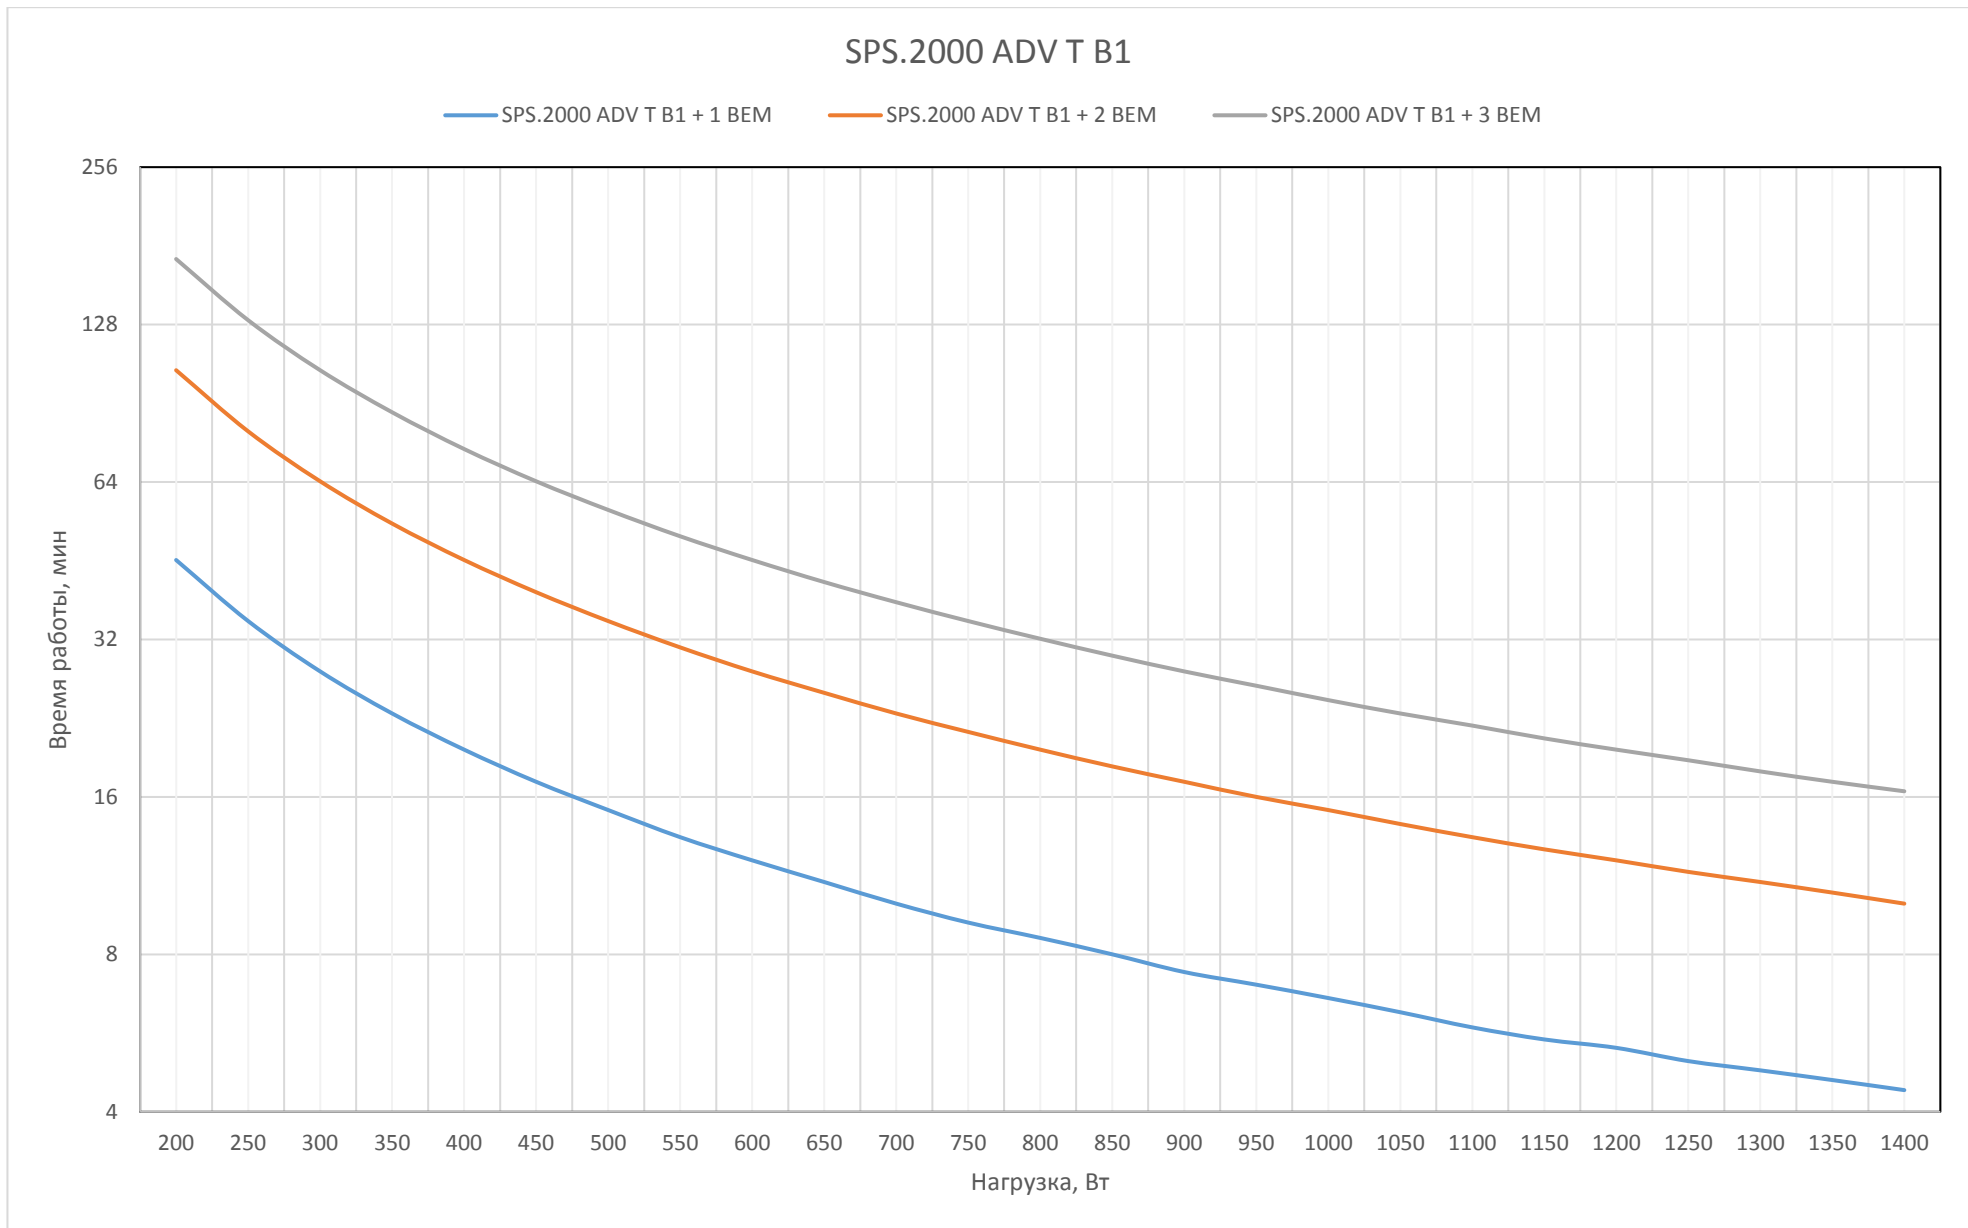

| Таблица времени автономной работы |            |             |             |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Нагрузка, Вт                      | Время, мин | +1 ВЕМ, мин | +2 ВЕМ, мин | +3 ВЕМ, мин |
| 200                               | -          | 45,4        | 104,7       | 170,8       |
| 250                               | -          | 34,7        | 80          | 130,5       |
| 300                               | -          | 27,8        | 64,2        | 104,7       |
| 350                               | -          | 23,1        | 53,3        | 87          |
| 400                               | -          | 19,7        | 45,4        | 74          |
| 450                               | -          | 17,1        | 39,4        | 64,2        |
| 500                               | -          | 15,1        | 34,7        | 56,6        |
| 550                               | -          | 13,4        | 30,9        | 50,4        |
| 600                               | -          | 12,1        | 27,8        | 45,4        |
| 650                               | -          | 11          | 25,3        | 41,2        |
| 700                               | -          | 10          | 23,1        | 37,7        |
| 750                               | -          | 9,2         | 21,3        | 34,7        |
| 800                               | -          | 8,6         | 19,7        | 32,1        |
| 850                               | -          | 8           | 18,3        | 29,8        |
| 900                               | -          | 7,4         | 17,1        | 27,8        |
| 950                               | -          | 7           | 16          | 26,1        |
| 1000                              | -          | 6,6         | 15,1        | 24,5        |
| 1050                              | -          | 6,2         | 14,2        | 23,1        |
| 1100                              | -          | 5,8         | 13,4        | 21,9        |
| 1150                              | -          | 5,5         | 12,7        | 20,7        |
| 1200                              | -          | 5,3         | 12,1        | 19,7        |
| 1250                              | -          | 5           | 11,5        | 18,8        |
| 1300                              | -          | 4,8         | 11          | 17,9        |
| 1350                              | -          | 4,6         | 10,5        | 17,1        |
| 1400                              | -          | 4,4         | 10          | 16,4        |

### Обозначения элементов передней и задней панели

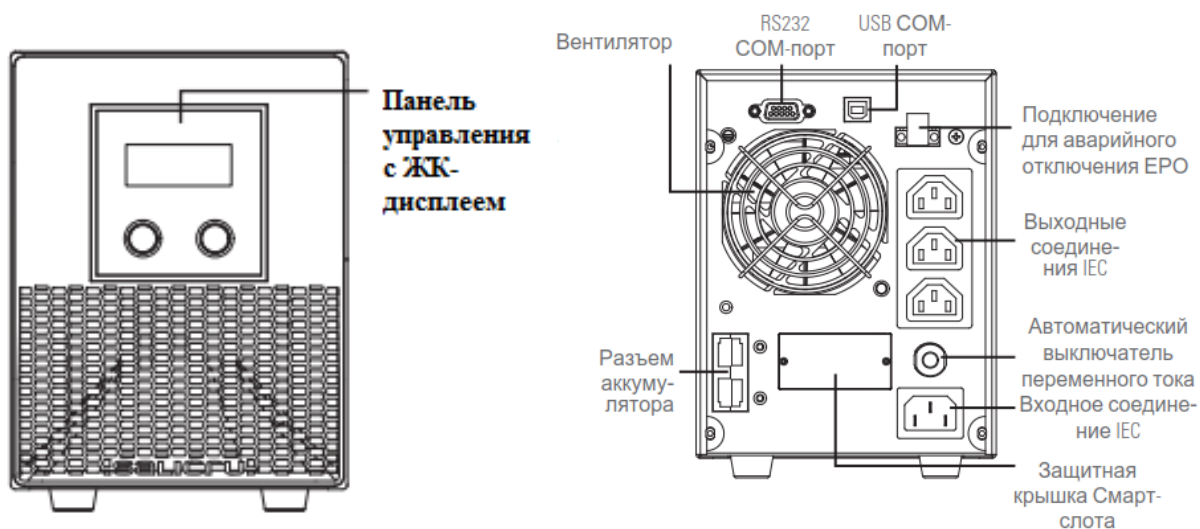

*Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на [info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com), либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.*