

# SPS.2000 ADV T SA



Артикул в каталоге СП «Унибелус» ОOO	K44878
Тип	Линейно-интерактивный
Мощность	2000 / 1400 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	6 x IEC C13
Аккумуляторные батареи	2 x 9 Ач по 12В
КПД инвертора	80 %
Масса	14,4 кг
Габаритные размеры	Глубина 327 мм. Ширина 140 мм. Высота 191 мм
Исполнение	башня
Высота в стойке	-
Партномер производителя	6A0EA000004
Аккумуляторные расширения	-
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	-
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ОOO	-

### SPS.2000 ADV T SA

— SPS.2000 ADV T SA


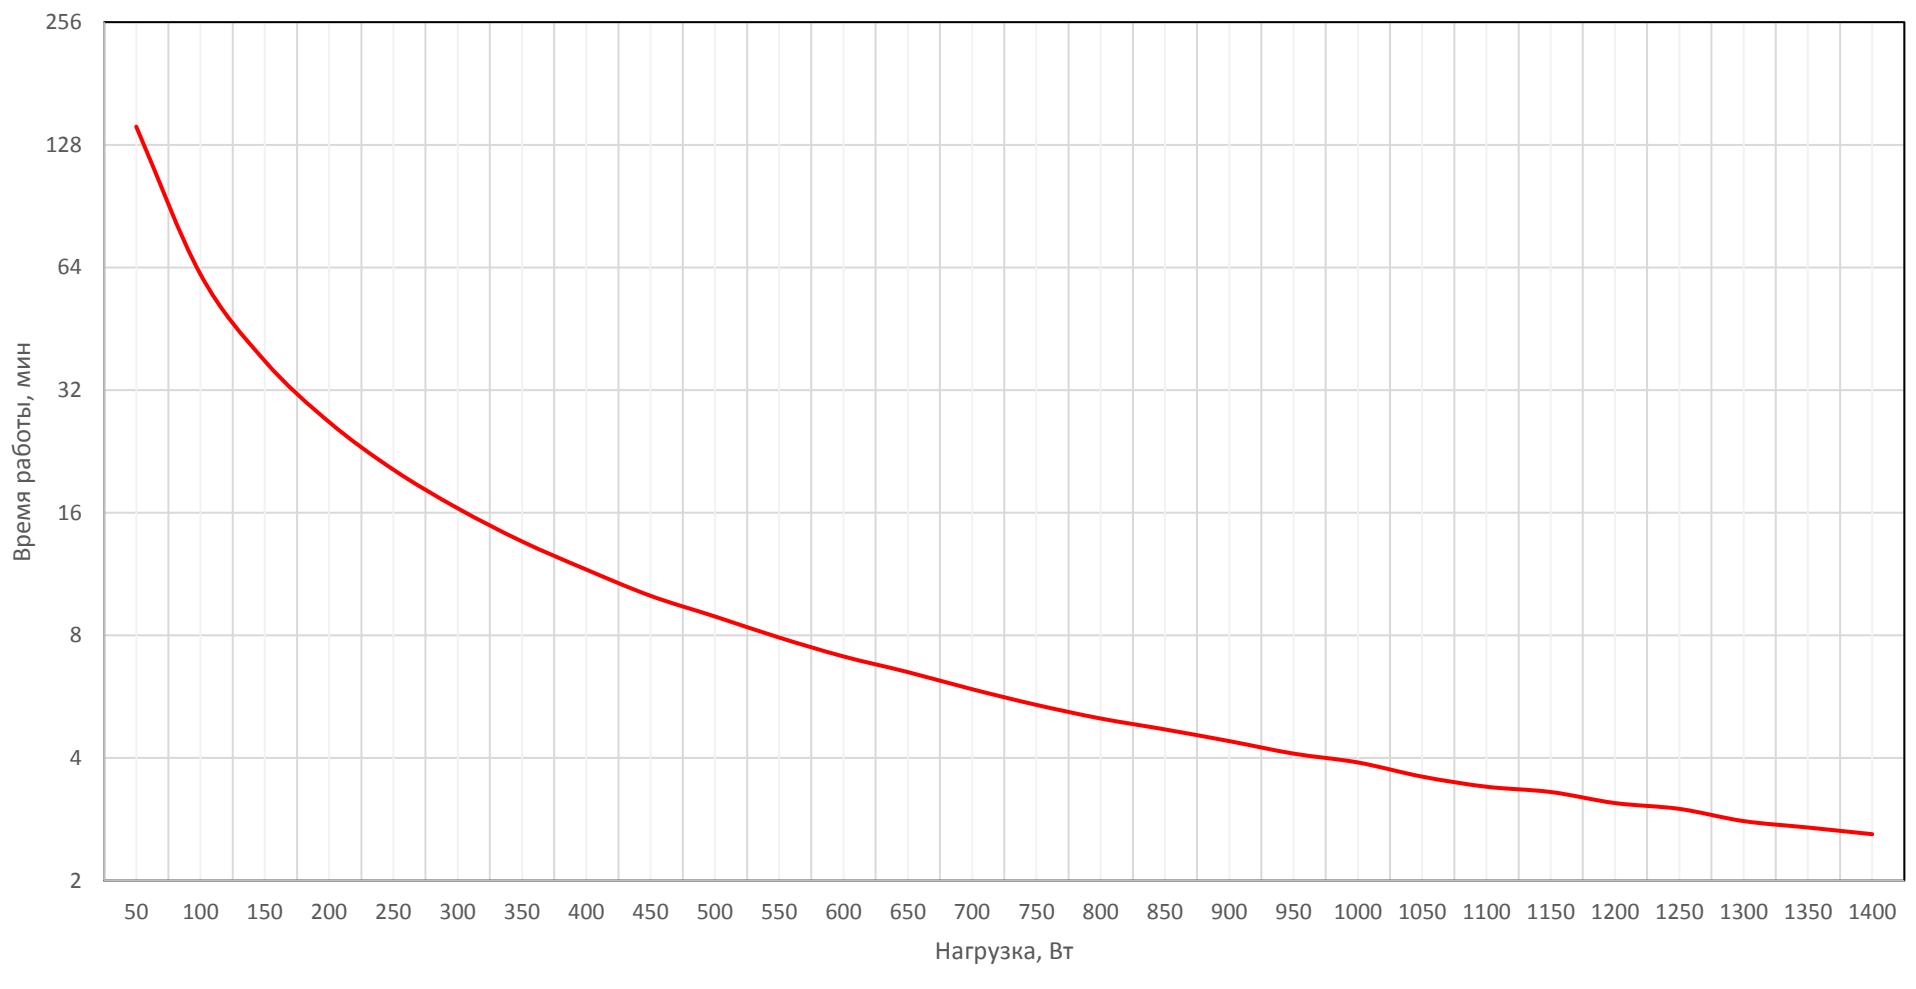



Таблица времени автономной работы

Нагрузка, Вт	Время, мин
50	141,8
100	61,5
150	37,7
200	26,7
250	20,4
300	16,4
350	13,6
400	11,6
450	10
500	8,9
550	7,9
600	7,1
650	6,5
700	5,9
750	5,4
800	5
850	4,7
900	4,4
950	4,1
1000	3,9
1050	3,6
1100	3,4
1150	3,3
1200	3,1
1250	3
1300	2,8
1350	2,7
1400	2,6

### Обозначения элементов передней и задней панели

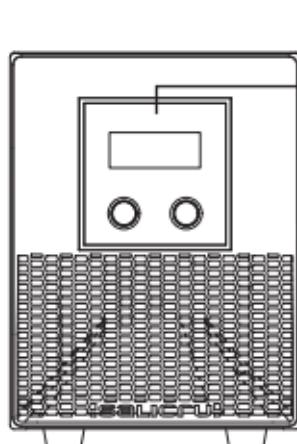

Панель управления с ЖК-дисплеем

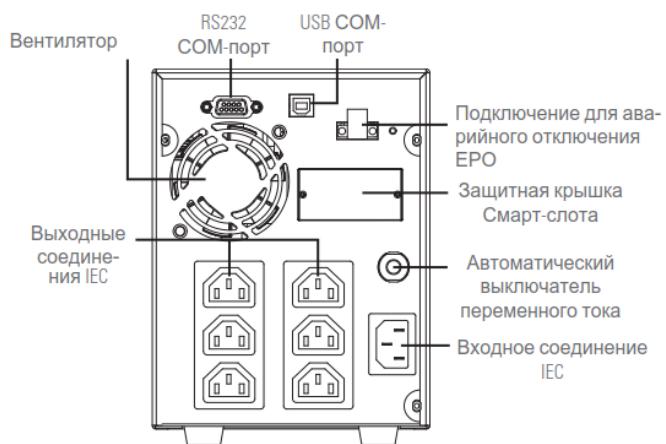

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на [info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com), либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.