

SPS.3000 ADV T SA



Артикул в каталоге СП «Унибелус» ОOO	K44880
Тип	Линейно-интерактивный
Мощность	3000 / 2100 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	4 x IEC C13 + клеммный терминал
Аккумуляторные батареи	4 x 9 Ач по 12В
КПД инвертора	80 %
Масса	29,6 кг
Габаритные размеры	Глубина 416 мм. Ширина 196 мм. Высота 342 мм
Исполнение	башня
Высота в стойке	-
Партномер производителя	6A0EA000005
Аккумуляторные расширения	-
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	-
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ОOO	-


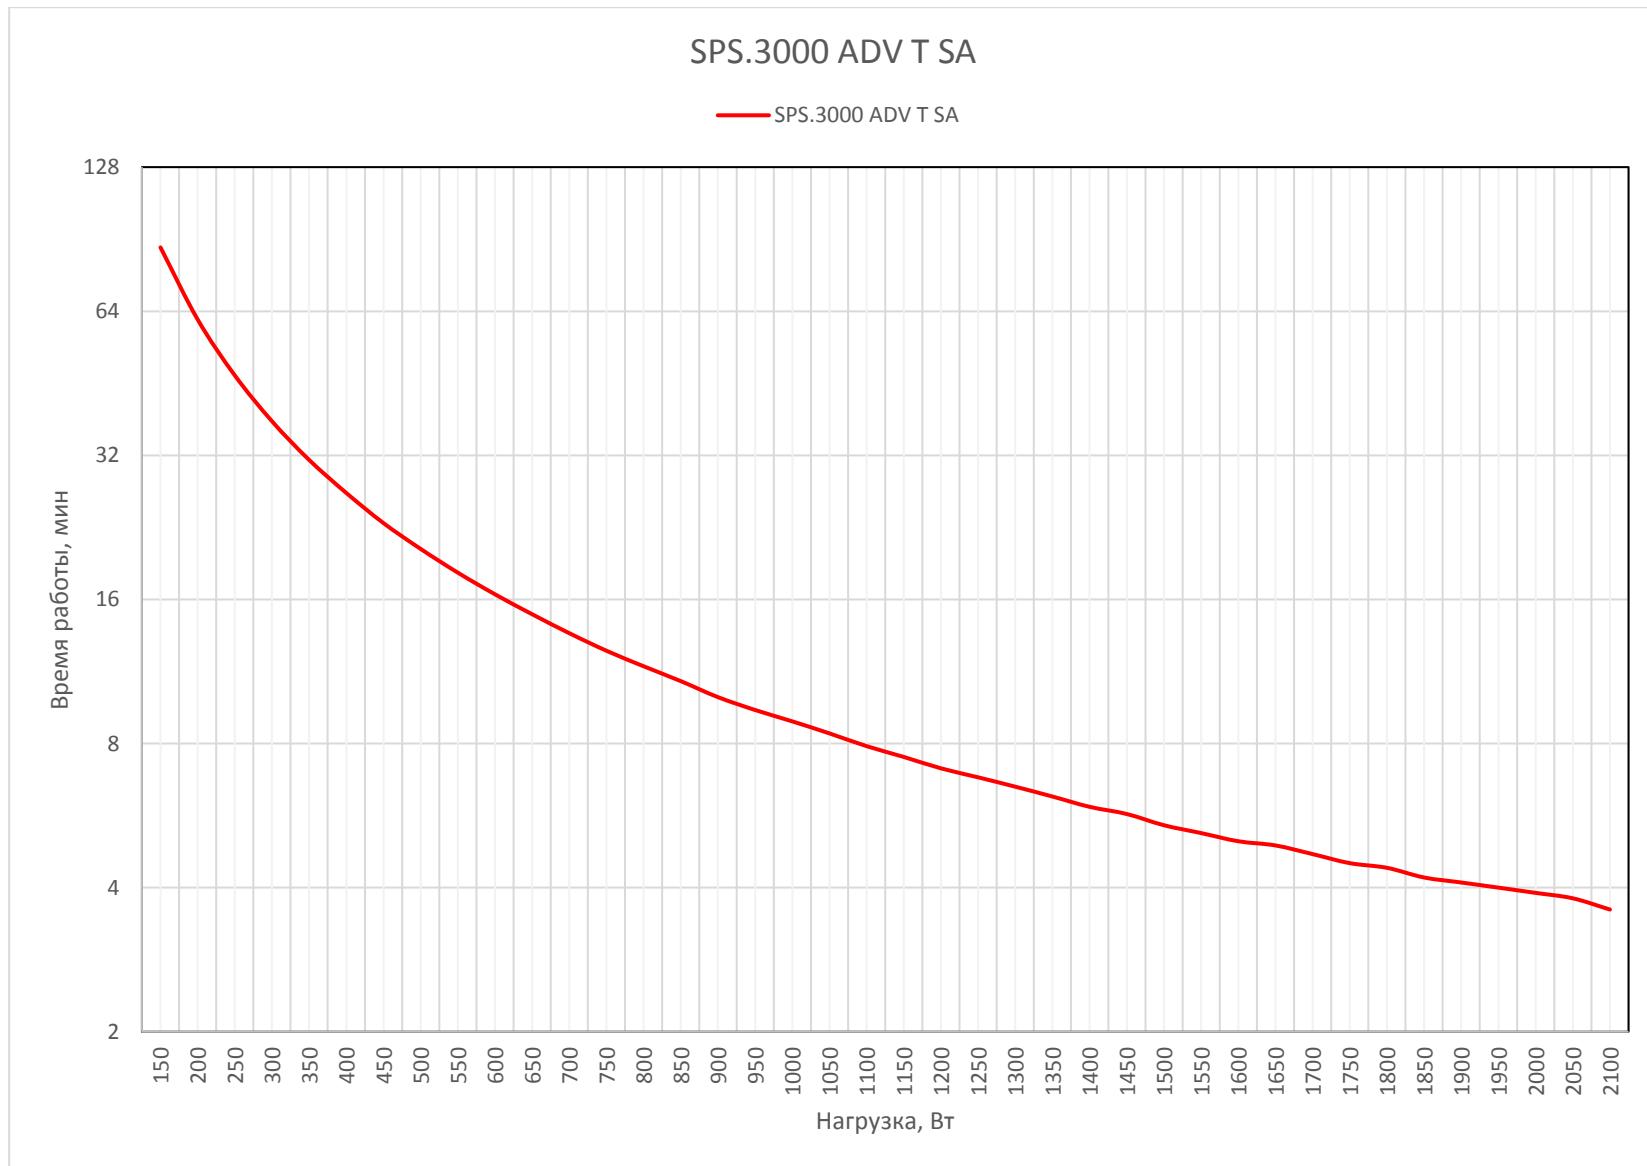


Таблица времени автономной работы

Нагрузка, Вт	Время, мин
150	87
200	61,5
250	47
300	37,7
350	31,3
400	26,7
450	23,1
500	20,4
550	18,2
600	16,4
650	14,9
700	13,6
750	12,5
800	11,6
850	10,8
900	10
950	9,4
1000	8,9
1050	8,4
1100	7,9
1150	7,5
1200	7,1
1250	6,8
1300	6,5
1350	6,2
1400	5,9
1450	5,7
1500	5,4
1550	5,2
1600	5
1650	4,9
1700	4,7
1750	4,5
1800	4,4
1850	4,2
1900	4,1
1950	4
2000	3,9
2050	3,8
2100	3,6

Обозначения элементов передней и задней панели

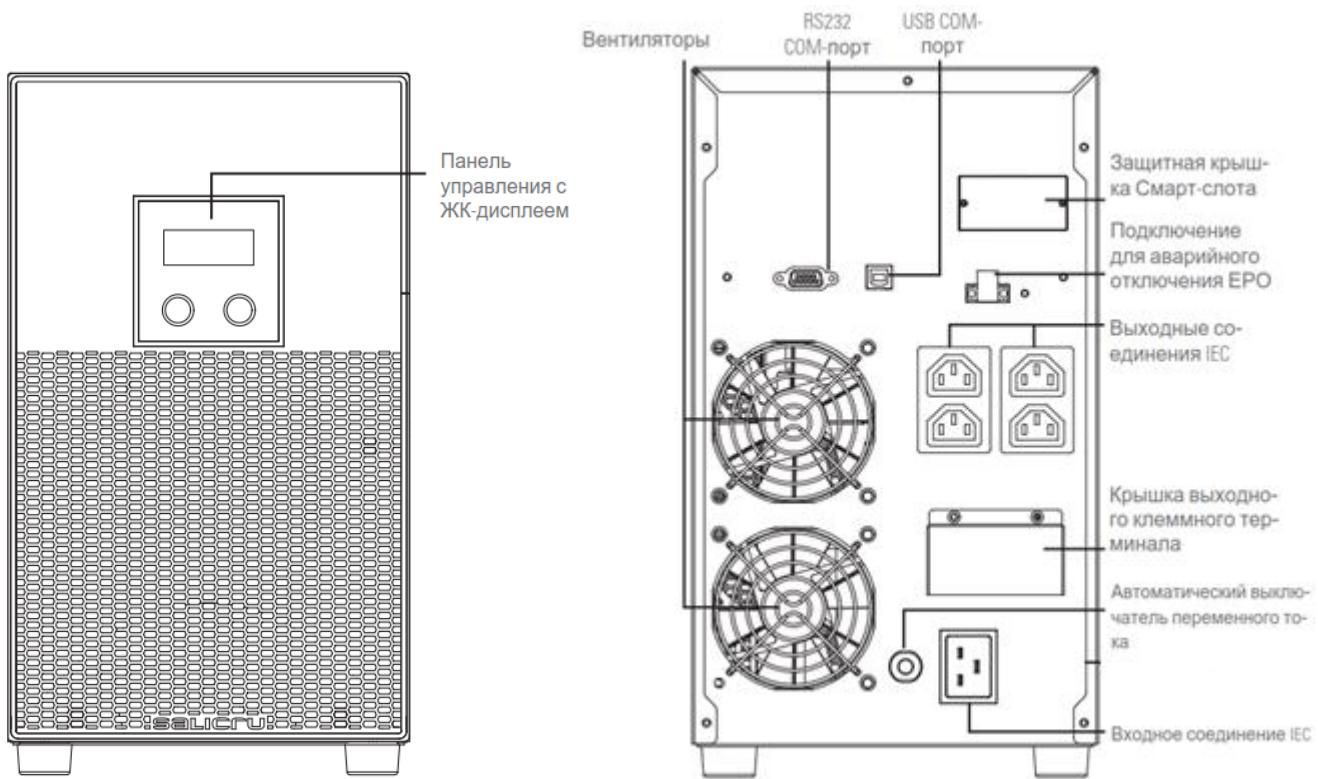

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.