SLC-2000-TWIN PRO2 IEC

Артикул в каталоге СП «Унибелус» ООО	K39776
Тип	С двойным преобразованием рода тока (On-Line), коррекцией коэффициента мощности и двойной шиной постоянного тока
Параллельная система	-
Мощность	2000 / 1800 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	4xC13
Аккумуляторные батареи	4 x 9 Ач по 12В.
КПД инвертора	91%
Масса	18,4 кг
Габаритные размеры	Глубина 399 мм. Ширина 190 мм. Высота 327 мм
Исполнение	Напольное исполнение (башня).
Высота в стойке	Нет
Партномер производителя	699CA000017
Аккумуляторные расширения	-
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	-
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ООО	-

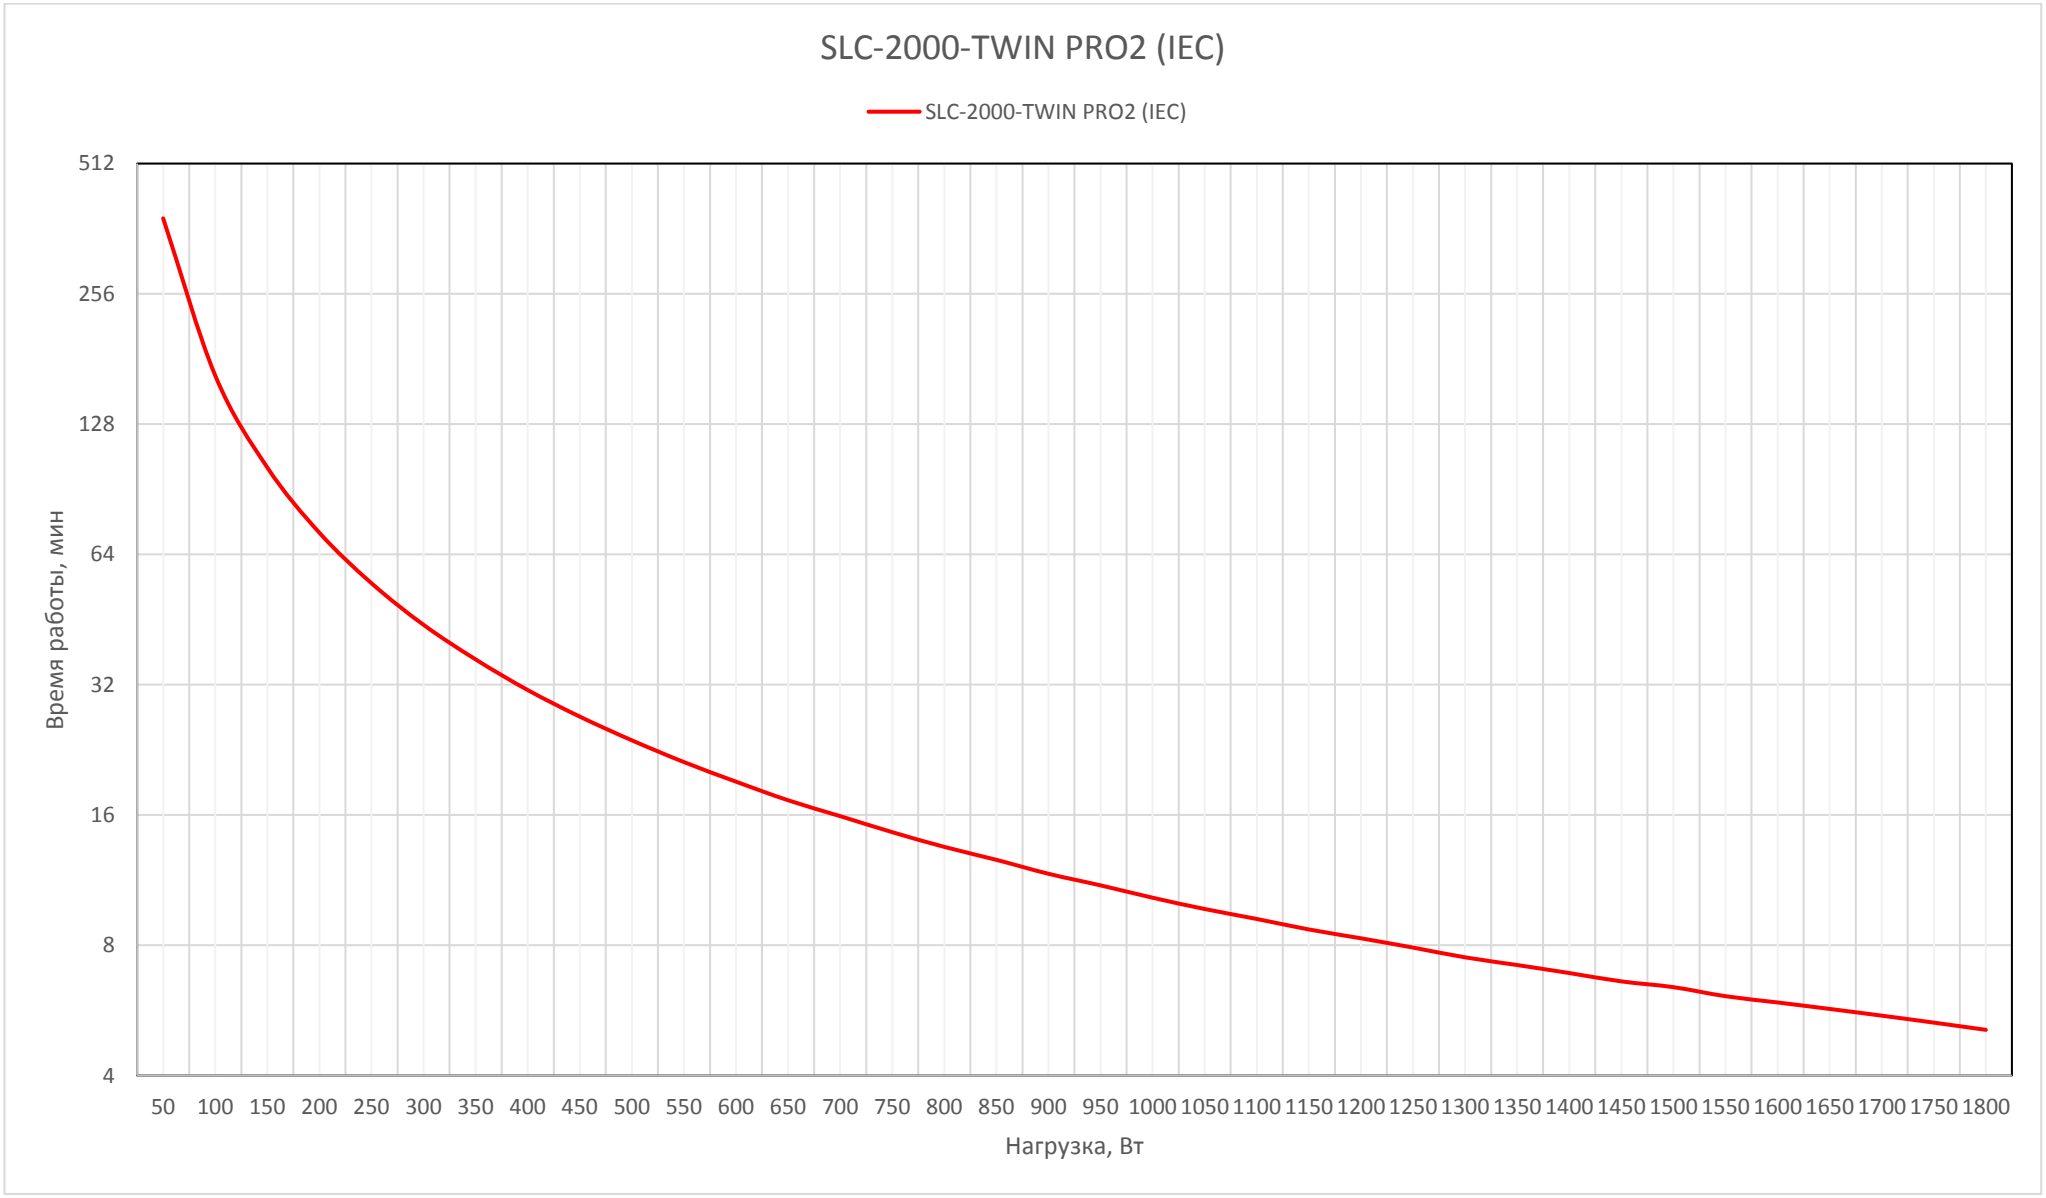
SLC-2000-TWIN PRO2 (IEC)
SLC-2000-TWIN PRO2 (IEC)
Время работы, мин
512
256
128
64
32
16
8
4
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800
Нагрузка, Вт

Таблица времени автономной работы	
Нагрузка, Вт	Время, мин
50	382,5
100	165,7
150	101,6
200	71,8
250	54,9
300	44
350	36,6
400	31,1
450	27
500	23,8
550	21,2
600	19,1
650	17,3
700	15,9
750	14,6
800	13,5
850	12,6
900	11,7
950	11
1000	10,3
1050	9,7
1100	9,2
1150	8,7
1200	8,3
1250	7,9
1300	7,5
1350	7,2
1400	6,9
1450	6,6
1500	6,4
1550	6,1
1600	5,9
1650	5,7
1700	5,5
1750	5,3
1800	5,1

Обозначения элементов передней и задней панели

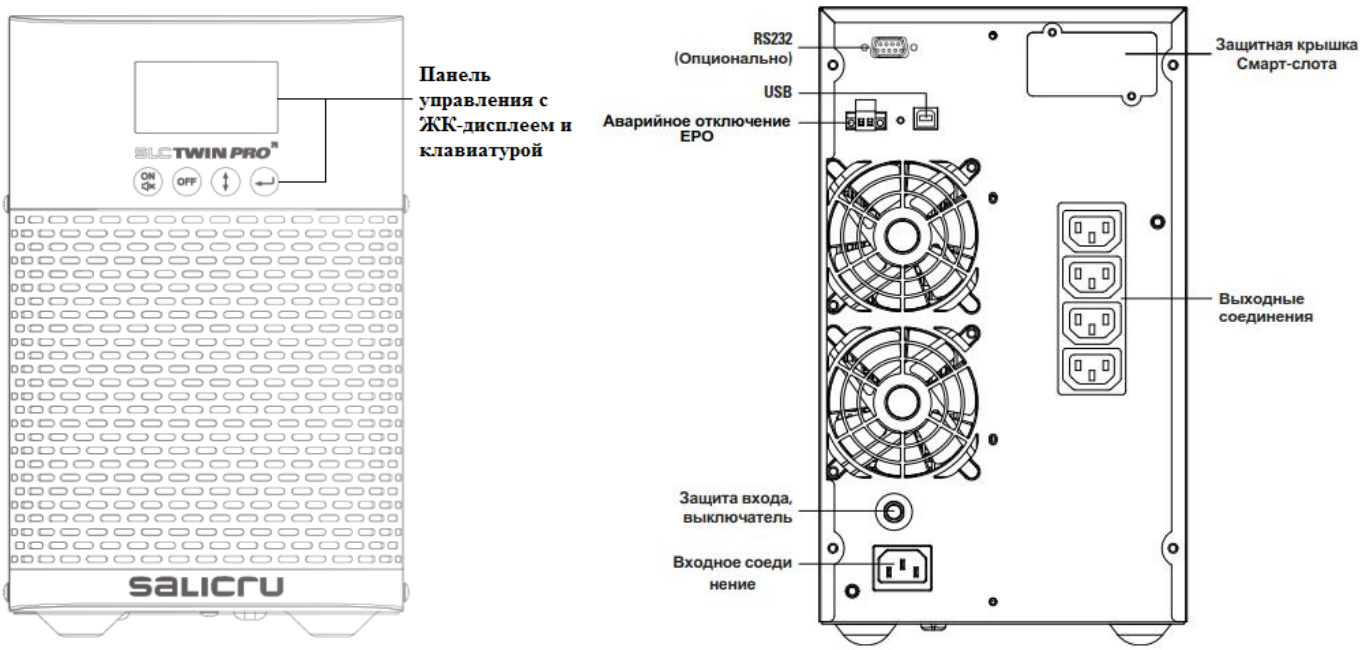

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте https://www.unibelus.by/contacts.