

SLC-700-TWIN PRO2 IEC



Артикул в каталоге СП «Унибелус» ООО	К40184
Тип	С двойным преобразованием рода тока (On-Line), коррекцией коэффициента мощности и двойной шиной постоянного тока
Параллельная система	-
Мощность	700 / 630 (ВА/Вт)
Тип входа	Однофазный
Тип выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходные розетки	4 x C13
Аккумуляторные батареи	2 x 9 Ач по 12В.
КПД инвертора	89%
Масса	9,2 кг
Габаритные размеры	Глубина 356 мм. Ширина 144 мм. Высота 228 мм
Исполнение	Напольное исполнение (башня).
Высота в стойке	Нет
Партномер производителя	699CA000011
Аккумуляторные расширения	-
Партномер аккумуляторного расширения (BEM)	-
Артикул BEM в каталоге СП «Унибелус» ООО	-


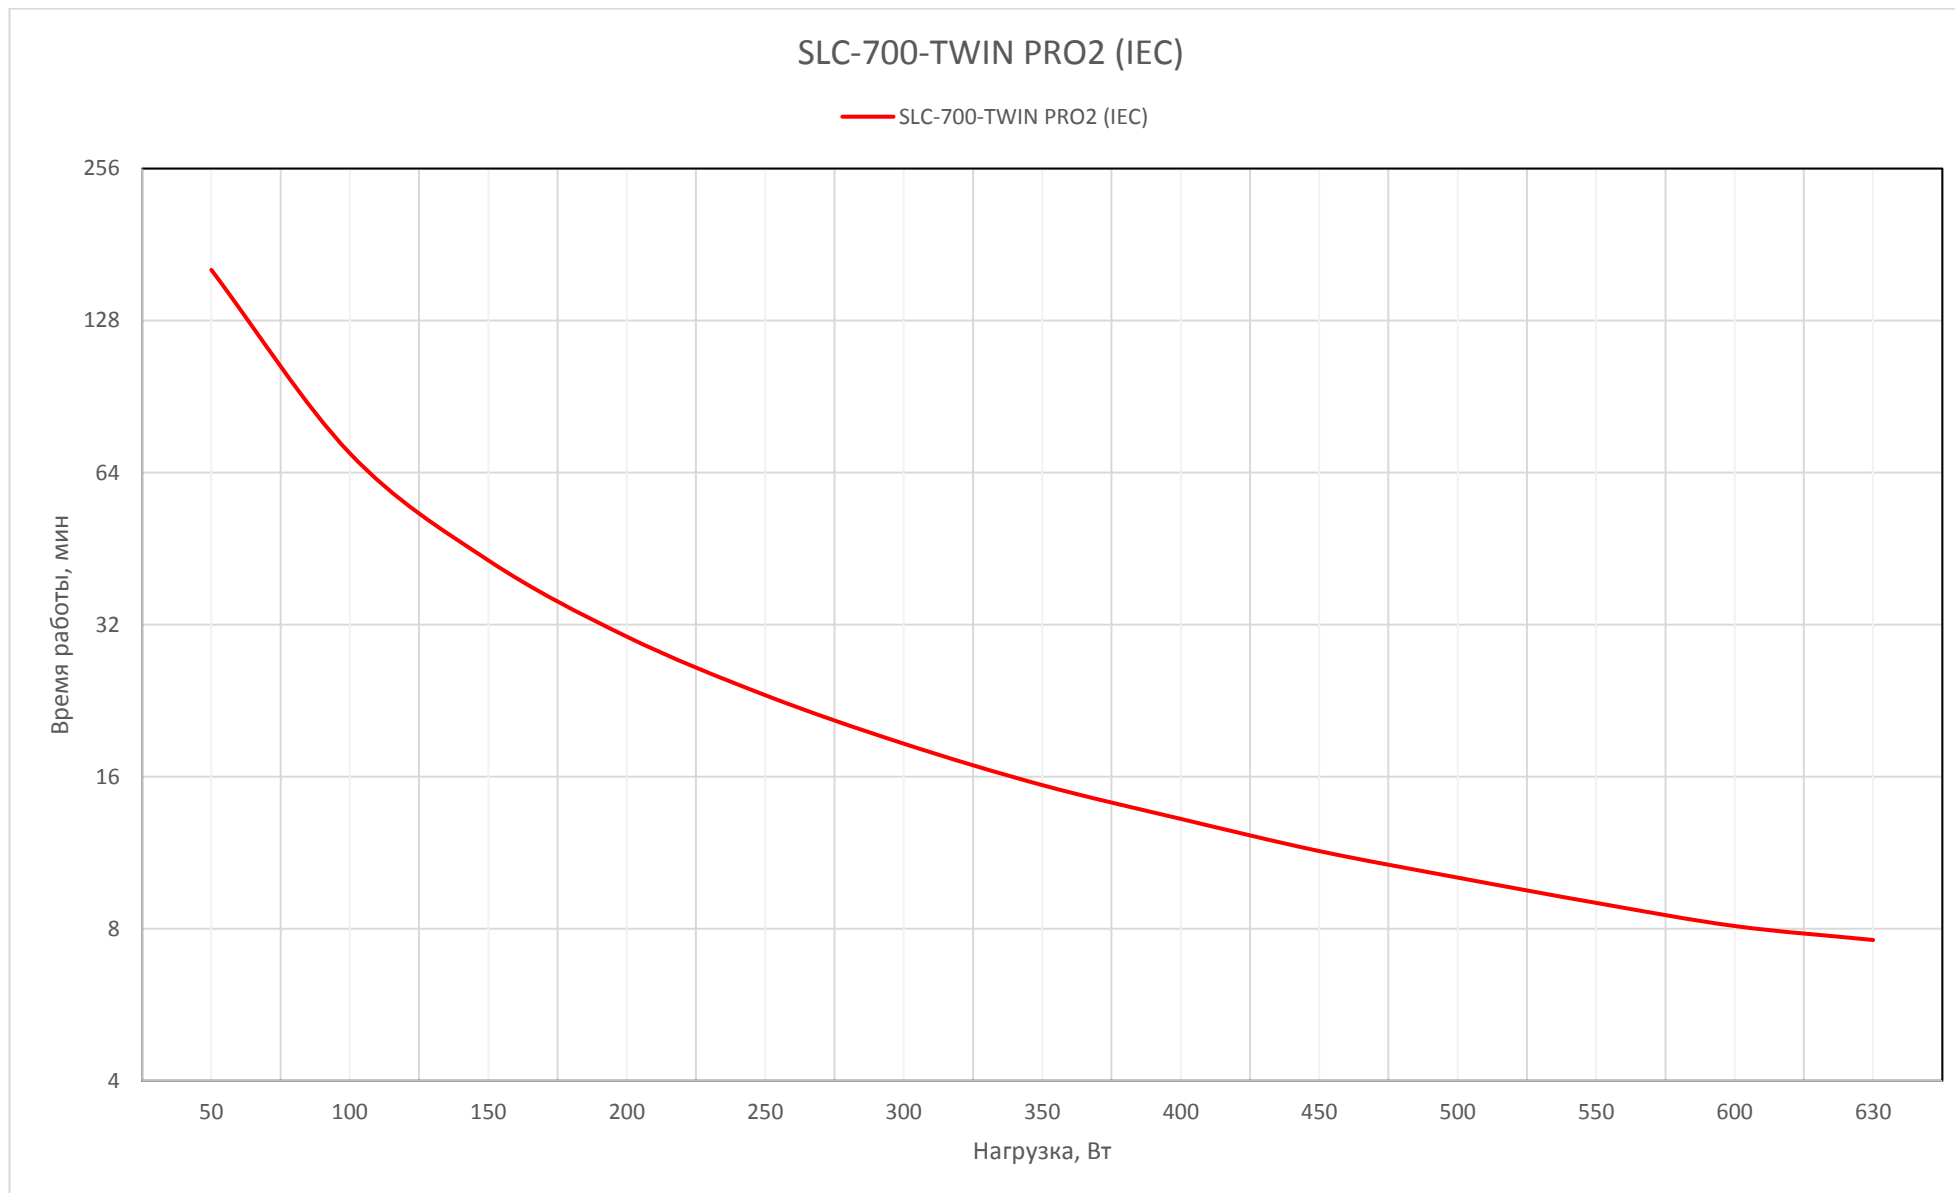


Таблица времени автономной работы	
Нагрузка, Вт	Время, мин
50	161,3
100	69,9
150	42,9
200	30,3
250	23,2
300	18,6
350	15,4
400	13,2
450	11,4
500	10,1
550	9
600	8,1
630	7,6

Обозначения элементов передней и задней панели

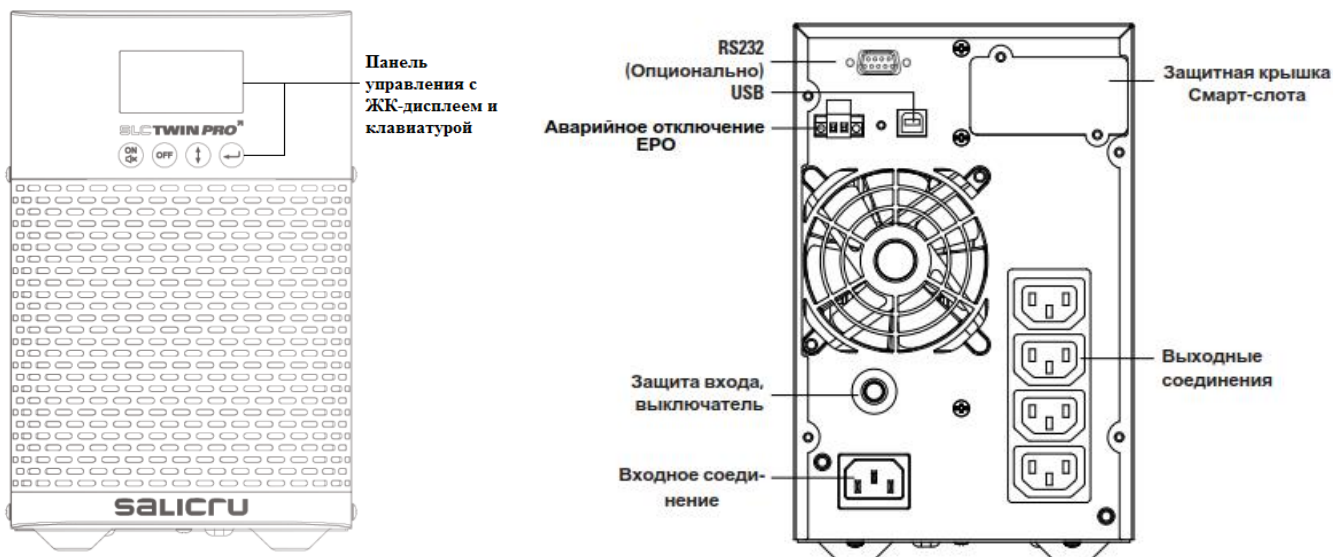

Приведённые параметры времени автономной работы были получены исходя из теоретических расчётов на основе заявленных параметров производителя. Реальные показатели времени автономной работы устройства зависят от большого количества внешних и внутренних факторов и могут не совпадать с расчётными значениями. Специалисты компании СП «Унибелус» ООО готовы помочь с выбором нужной модели источников бесперебойного питания Salicru, а также аксессуаров к ним для решения требуемой задачи. Отправьте заявку на info@unibelus.com, либо свяжитесь с нами по телефонам или форме онлайн-консультанта на нашем сайте <https://www.unibelus.by/contacts>.