Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный

ИП 212-4П

ЗАО «Фармтехсервис» (РБ)

Назначение

Извещатель пожарный дымовой оптический предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; для круглосуточной непрерывной работы с приемно-контрольными приборами по четырехпроводной схеме подключения, при которой питание извещателя отделено от шлейфа сигнализации.

Имеет на выходе реле с нормально-замкнутыми контактами и предназначен для включения в четырехпроводные шлейфы сигнализации.

Технические характеристики

Чувствительность, дБ/м	0,05—0,2
Инерционность, с (не более)	5
Напряжение питания, В	10…16
Ток, потребления в дежурном режиме при напряжении 12 В, мкА, не более	120
Способ подключения к ППКОП	четырехпроводный ШС
Индикация режима работы	да (дежурный, «Пожар», неисправность)
Степень защиты оболочки	IP40
Габаритные размеры, мм	▫100x60
Масса, кг, не более	0,2
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 55

Схема подключения

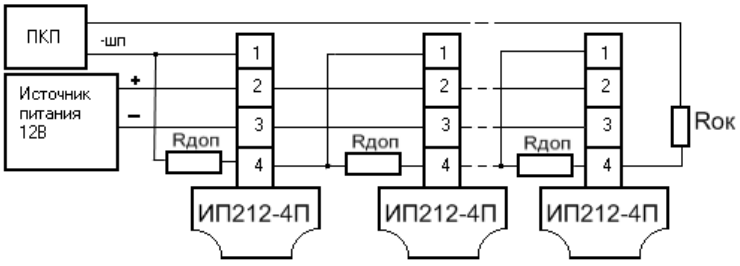

Контакт	Цепь
1	Выход реле
2	+ U пит.
3	Общий
4	Выход реле

СП «УНИБЕЛУС» ООО, Минск, ул.Нахимова,17; тел.: (+375-17) 291-15-05;
www.unibelus.com