




Кабель витая пара

TWT-5EFTP-LSZH

Lmaster Limited

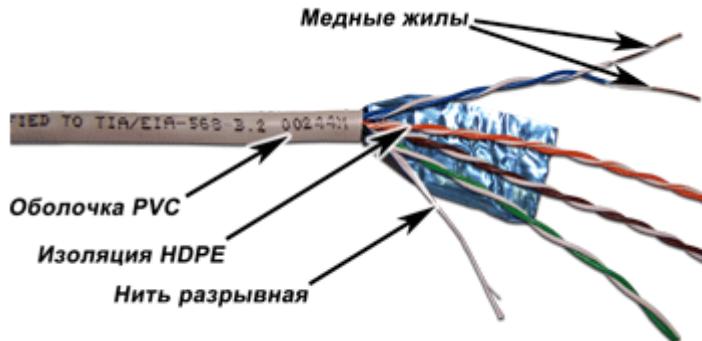

Назначение

Предназначен для прокладки локальных сетей внутри зданий

Особенности

- Кабель имеет под внешней оболочкой общий экран в виде ламинированной алюминиевой фольги.
- Для удобства разделки кабеля под оболочку укладывается разрывная нить, при вытягивании которой образуется продольный разрез.
- На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.

Технические характеристики

- Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).
- Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом.
- Цвет оболочки Серый
- Материал оболочки PVC (полихлорвинилхлорид)
- Материал изоляции HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- Диаметр медной жилы 24 AWG
- Тип проводника Solid (сплошной)
- Диаметр кабеля 5,3 мм
- Тип экрана FTP ламинированная алюминиевая фольга вокруг 4x пар
- Уровень пожаробезопасности СМ (кабель общего применения)
- Рабочий диапазон температур до +75оС
- Количество метров в коробке 305 м





- NVP 66%
- Частотный диапазон 1-100 МГц
- Сертификация лабораториями UL, ETL VERIFIED
- Соответствует стандартам TIA/EIA 568-A cat. 5e; ISO/IEC 11801; EN 50173
- Поддержка приложений: Речь, T1, 10BASE-T Token Ring 4/16 Мб/с, ATM 51/155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с, 100VG-AnyLAN
- В диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.

