


КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗЕРЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗЕРЫ

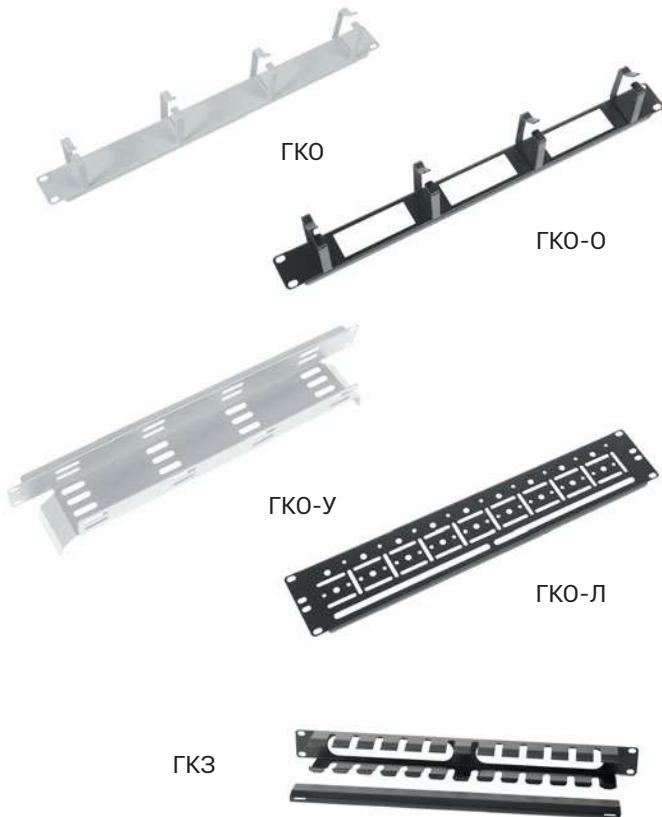

Горизонтальные организеры серии ГКО предназначены для удобного размещения коммутационного кабеля.

ГКО выполнен из цельнометаллической панели. На лицевой стороне организера размещены металлических кольца для фиксации кабеля.

ГКО-О имеет дополнительных окна для прокладки кабеля, удобен для организации коммутационного кабеля при плотном размещении оборудования.


ГКО-У выполнен из оцинкованной стали высотой 0,5U. Имеет развитую перфорацию для крепления кабеля стяжками.

ГКО-Л - лоток для размещения кабеля имеет перфорацию для фиксации кабеля стяжками.

Горизонтальный организер ГКЗ предназначен для размещения кабеля. Крышка легко защёлкивается на корпусе и надёжно держится, позволяя скрыть кабели, а так же удерживать их внутри, создавая защиту от внешнего воздействия.

Пазы в корпусе позволяют аккуратно укладывать кабели, подводя их к необходимому оборудованию.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗЕРЫ

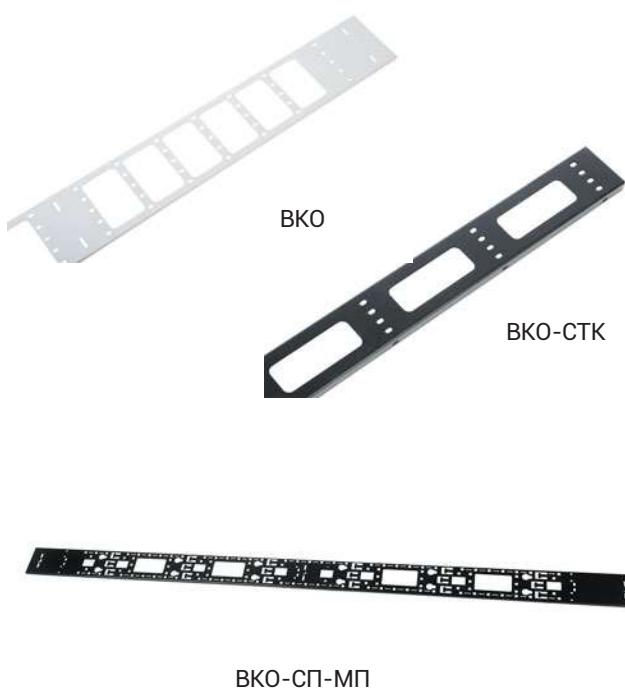

Вертикальные организеры серии ВКО предназначены для удобного размещения кабеля внутри напольных телекоммуникационных шкафов.

Серия ВКО имеет развитую перфорацию для фиксации кабеля хомутами и стяжками. Используется в напольных телекоммуникационных шкафах различной высоты.

Вертикальные кабельные организеры серии ВКО-СТК предназначены для соединения открытых стоек между собой при организации крупных коммутационных узлов.

Организеры имеют перфорированную рабочую поверхность. Для удобной укладки и фиксации коммутационного кабеля в ВКО-СТК предусмотрены дополнительные окна.

Вертикальные организеры ВКО-СП-МП предназначены для удобного размещения кабеля внутри напольных телекоммуникационных шкафов, для монтажа аксессуаров APC и аналогичных аксессуаров с безинструментальной фиксацией..

Совместим с изделиями высотой 1950 мм (42 U) серий ШТК-СП, ШТК-СП-К, ШТК-МП.

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
СМ	0,27	0,30	75	420	105	-	67	47	16
СМ-9005	0,27	0,30	75	420	105	-	67	47	16
СБ	0,20	0,22	75	420	105	-	67	93	16
СБ-9005	0,20	0,22	75	420	105	-	67	93	16
СБ-Б	0,10	0,12	59	448	126	-	39	93	43
СБ-Б-9005	0,10	0,12	59	448	126	-	39	93	43
ГКО-4.62	0,37	0,42	370	500	235	1	45	85	482,6
ГКО-4.62-9005	0,37	0,42	370	500	235	1	45	85	482,6
ГКО-0-4.62	0,30	0,34	370	500	235	1	45	85	482,6
ГКО-0-4.62-9005	0,30	0,34	370	500	235	1	45	85	482,6
ГКО-1-6	0,48	0,53	100	430	500	1	45	85	482,6
ГКО-1-6-9005	0,48	0,53	100	430	500	1	45	85	482,6
ГКО-2-6	0,38	0,42	100	430	500	1	45	85	482,6
ГКО-2-6-9005	0,38	0,42	100	430	500	1	45	85	482,6
ГКО-1-9	0,55	0,61	160	470	560	1	43,5	145,2	482,6
ГКО-1-9-9005	0,55	0,61	160	470	560	1	43,6	145,2	482,6
ГКО-2-9	0,45	0,50	160	470	560	2	88	145,2	482,9
ГКО-2-9-9005	0,45	0,50	160	470	560	2	88	145,2	482,6
ГКО-У	0,13	0,14	60	100	510	1	45	85	482,6
ГКО-У-2	0,19	0,22	70	110	495	2	45	85	482,6
ГКО-У-2-9005	0,19	0,22	70	110	495	2	45	85	482,6
ГКО-О-1	0,19	0,21	50	100	510	1	45	85	482,5
ГКО-О-1-9005	0,19	0,21	50	100	510	1	45	85	482,5
ГКО-О-2	0,14	0,16	50	100	510	2	45	85	482,6
ГКО-О-2-9005	0,14	0,16	50	100	510	2	45	85	482,6
ГКО-Л-1	0,63	0,70	180	500	420	-	81	67,6	482,6
ГКО-Л-1-9005	0,63	0,70	180	500	420	-	81	67,6	482,6
ГКО-45-100	0,60	0,67	140	100	450	-	80	67,6	18
ГК3-1U	0,66	0,86	483	47	57	1	44,3	57	482,6
ГК3-1U-9005	0,66	0,86	483	47	57	1	44,3	57	482,6
ГК3-2U	1,03	1,23	483	91	57	2	88,1	57	482,6
ГК3-2U-9005	1,03	1,23	483	91	57	2	88,1	57	482,6
ВКО-М-18.75	0,56	0,63	50	815	85	18	800	12	75
ВКО-М-18.75-9005	0,56	0,63	50	815	85	18	800	12	75
ВКО-М-22.75	0,52	0,58	50	990	85	22	978	12	75
ВКО-М-22.75-9005	0,52	0,58	50	990	85	22	978	12	75
ВКО-М-27.75	0,79	0,88	50	1215	85	27	1200	12	75
ВКО-М-27.75-9005	0,79	0,88	50	1215	85	27	1200	12	75
ВКО-М-33.75	0,97	1,08	85	1480	85	33	1466	12	75
ВКО-М-33.75-9005	0,97	1,08	85	1480	85	33	1466	12	75
ВКО-М-38.75	0,85	0,94	50	1705	85	38	1688	12	75
ВКО-М-38.75-9005	0,85	0,94	50	1705	85	38	1688	12	75
ВКО-М-42.75	1,15	1,28	50	1880	85	42	1867	12	75
ВКО-М-42.75-9005	1,15	1,28	50	1880	85	42	1867	12	75
ВКО-М-47.75	1,01	1,12	50	2105	85	47	2090	12	75
ВКО-М-47.75-9005	1,01	1,12	50	2105	85	47	2090	12	75

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брutto, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
ВКО-М-18.150	0,68	0,76	45	815	155	18	800	12	150
ВКО-М-18.150-9005	0,68	0,76	45	815	155	18	800	12	150
ВКО-М-22.150	0,77	0,86	45	990	155	22	978	12	150
ВКО-М-22.150-9005	0,77	0,86	45	990	155	22	978	12	150
ВКО-М-27.150	0,88	0,98	45	1215	155	27	1200	12	150
ВКО-М-27.150-9005	0,88	0,98	45	1215	155	27	1200	12	150
ВКО-М-33.150	1,13	1,26	45	1480	155	33	1466	12	150
ВКО-М-33.150-9005	1,13	1,26	45	1480	155	33	1466	12	150
ВКО-М-38.150	1,26	1,40	45	1705	155	38	1688	12	150
ВКО-М-38.150-9005	1,26	1,40	45	1705	155	38	1688	12	150
ВКО-М-42.150	1,67	1,85	45	1880	155	42	1867	12	150
ВКО-М-42.150-9005	1,67	1,85	45	1880	155	42	1867	12	150
ВКО-М-47.150	1,85	2,05	45	2105	155	47	2090	12	150
ВКО-М-47.150-9005	1,85	2,05	45	2105	155	47	2090	12	150
ВКО-СП-МП-42.120	1,95	2,17	120	2025	132	42	1901	117	10
ВКО-СП-МП-47.120	2,18	2,42	120	2255	132	47	2128	117	10
ВКО-СП-МП-48.120	1,68	1,87	120	2295	132	48	2168	117	10
ВКО-СТК-33	1,11	1,23	90	1505	105	33	1466	22	95
ВКО-СТК-33-9005	1,11	1,23	90	1505	105	33	1466	22	95
ВКО-СТК-38	1,28	1,42	90	1725	105	38	1688	22	95
ВКО-СТК-38-9005	1,28	1,42	90	1725	105	38	1688	22	95
ВКО-СТК-42	1,40	1,55	90	1905	105	42	1867	22	95
ВКО-СТК-42-9005	1,40	1,55	90	1905	105	42	1867	22	95
ВКО-СТК-47	1,57	1,74	90	2125	105	47	2090	22	95
ВКО-СТК-47-9005	1,57	1,74	90	2125	105	47	2090	22	95
ВКО-СТК-49	1,65	1,83	90	2205	105	49	2177	22	95
ВКО-СТК-49-9005	1,65	1,83	90	2205	105	49	2177	22	95